




AGATHA - 3D Top view - DMX

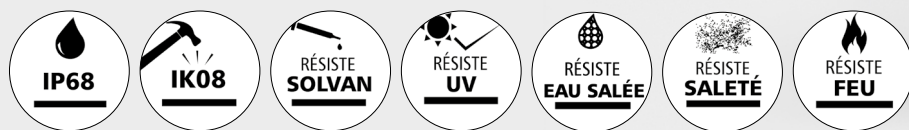


16.5mm
16.5 mm
DIMENSION



CINTRAGE VERTICAL



120mm
DIAMÈTRE DE COUBURE



210°
ANGLE DE RAYONNEMENT

Dimension : **H16,5x16,5 mm**

Angle de rayonnement: **210°**

Rayon de courbure : **120 mm**

Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**

Classe d'isolation électrique : **Classe 3**


Température du fonctionnements : **-40°C à 55°C**

Step macadam : **< 3**

MONOCHROME

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 15W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32270	 2700 K	765 lm
32271	 3000 K	754 lm
32272	 4000 K	742 lm
32273	 5000 K	715 lm

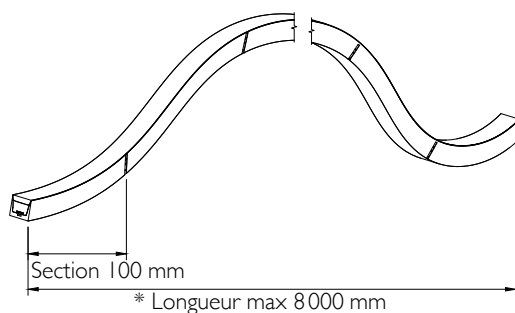

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr


www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente



BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 10W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32280	 2200 K - 5700 K	281 - 319 lm
32281	 3000 K - 5700 K	250 - 319 lm

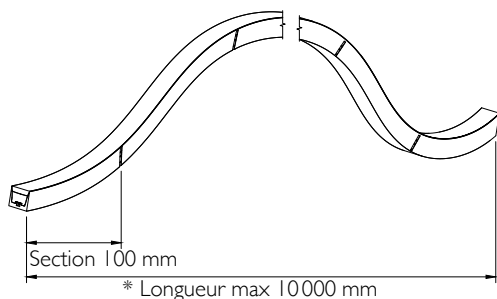

RGB

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 15W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32275	 RGB	R:66 lm G:183 lm B:32 lm

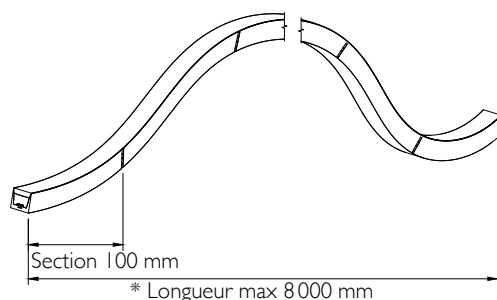

RGBW


24V DC • 5050 • 70 LED/m • 18W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32277	 RGB + 2700 K	R:65 lm G:185 lm B:35 lm 2700K:293 lm
32278	 RGB + 3000 K	R:65 lm G:185 lm B:35 lm 3000K:284 lm
32279	 RGB + 4000 K	R:65 lm G:185 lm B:35 lm 4000K:270 lm

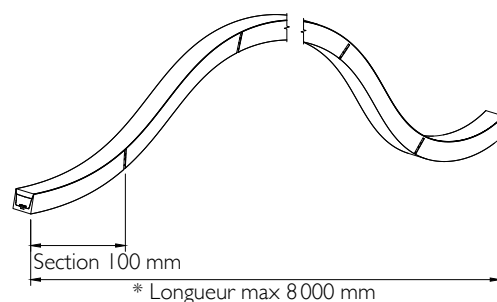


SORTIE DE CÂBLE :


CÔTÉ



EN LIGNE



ARRIÈRE

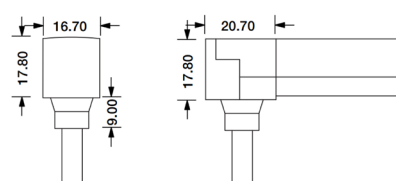


• CÔTÉ



réf: **33202** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**


Sens de connexion : **Droit**

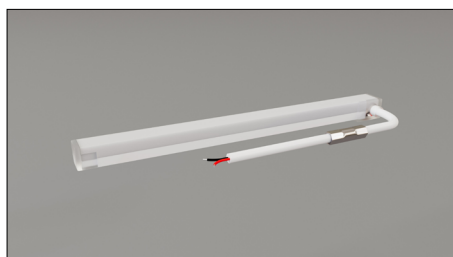

réf: **33204** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Sens de connexion : **Gauche**

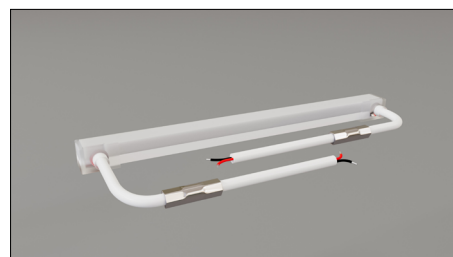

réf: **33206** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Câblage traversant



réf: **33203** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Sens de connexion : **Droit**

Connecteur : **Mâle**



réf: **33205** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Sens de connexion : **Gauche**

Connecteur : **Femelle**




réf: **33207** - 600 mm

Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant


Connecteurs : **Mâle et femelle**

• EN LIGNE

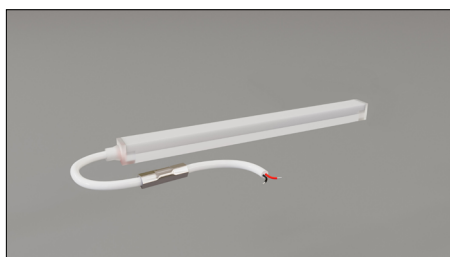

réf: **33208** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

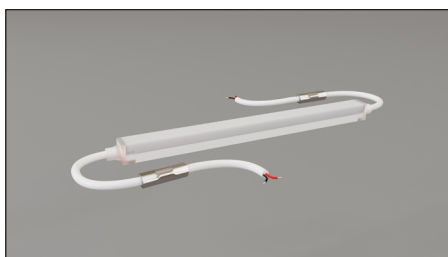

réf: **33210** - 600 mm


Indice de protection : **IP68**



réf: **33209** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Connecteur : **Mâle**

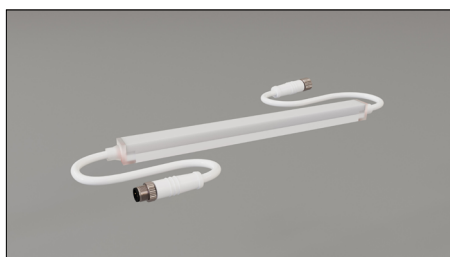

réf: **33211** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant

Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33212** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**



réf: **33214** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Câblage traversant



réf: **33213** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Connecteur : **Mâle**



réf: **33215** - 300 mm


Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant


Connecteurs : **mâle et femelle**

CONNECTIQUES


Câble nu étamé

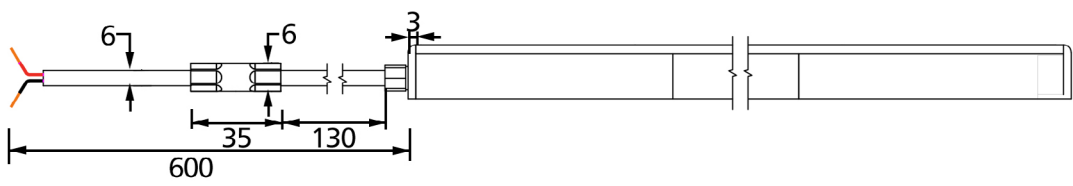


Connecteur femelle

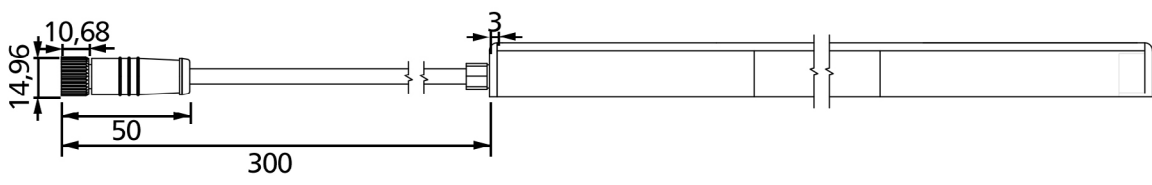

Connecteur mâle

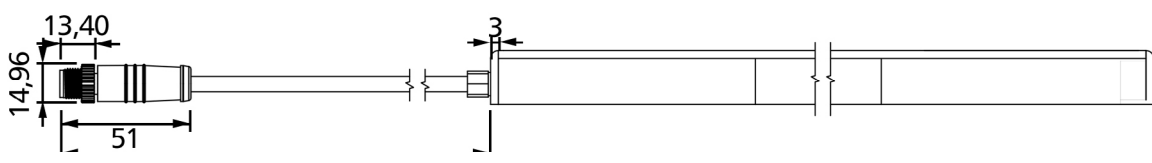

CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI







RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083





PROFILS :



réf: **32100 - 2000 mm**

Avantage produit :



Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontale.



réf: **32102 - 2000 mm**

Avantage produit :





Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.



réf: **32104 - 50 mm**

Avantage produit :

Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.






réf: **32105 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en Inox 316L poli.

Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.






réf: **32107 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en inox 316L poli.




Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32108 - 2000 mm**

Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32109 - 2000mm**

Avantage produit :



Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32110 - 2000mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations, ainsi qu'un espace qui permet de faciliter le passage des câbles.



réf: **32111 - 2000mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.