





AGATHA - 3D Top view - Monochrome

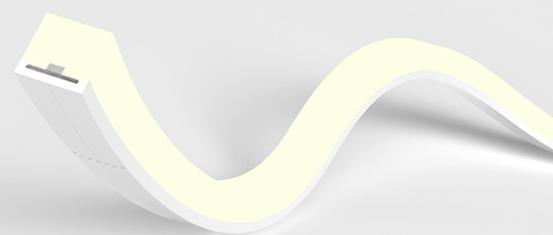


16.5 mm
DIMENSION



CINTRAGE VERTICAL



DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT

Dimension : **H16,5x16,5 mm**

Angle de rayonnement : **210°**

Rayon de courbure : **120 mm**

Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**


Classe d'isolation électrique : **Classe 3**

Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

Step macadam : **< 3**

24V DC • 3528 • 144 LED/m • 10W/m

Réf	Température de couleur	Lumen/m
32215	 2000 K	544 lm
32216	 2200 K	565 lm
32217	 2700 K	657 lm
32218	 3000 K	707 lm
32219	 3500 K	643 lm
32220	 4000 K	817 lm
32221	 4500 K	627 lm
32222	 5000 K	734 lm
32223	 6500 K	683 lm
32224	 ROUGE	188 lm
32225	 AMBRÉ	130 lm
32226	 VERT	500 lm
32227	 ROSE	277 lm
32228	 ORANGE	83 lm
32229	 BLEU	88 lm

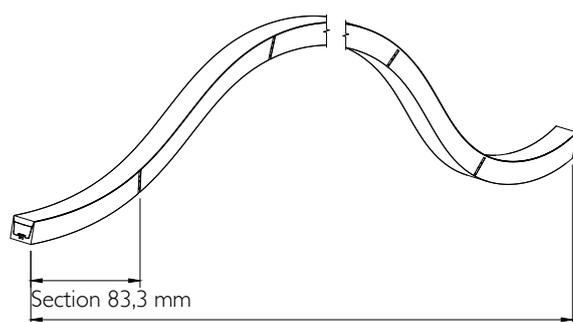

* Longueur max 10000 mm

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France


04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente




SORTIE DE CÂBLE :


CÔTÉ



EN LIGNE

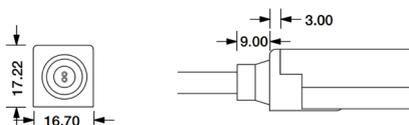

ARRIÈRE

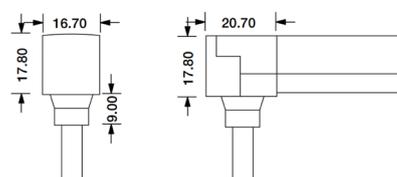


• CÔTÉ



réf: **33202** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Sens de connexion : **Droit**

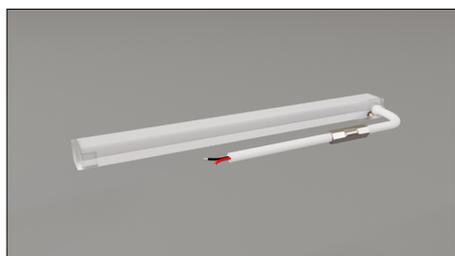

réf: **33204** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Sens de connexion : **Gauche**



réf: **33206** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Câblage traversant



réf: **33203** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Sens de connexion : **Droit**

Connecteur : **Mâle**



réf: **33205** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Sens de connexion : **Gauche**

Connecteur : **Femelle**



réf: **33207** - 600 mm

Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant


Connecteurs : **Mâle et femelle**

• EN LIGNE



réf: **33208** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

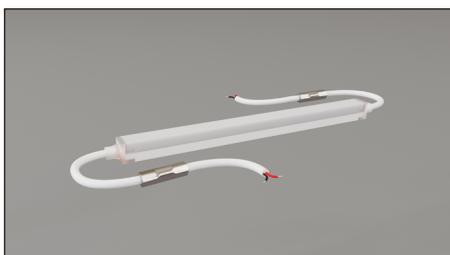

réf: **33210** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**



réf: **33209** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33211** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant

Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33212** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**



réf: **33214** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Câblage traversant



réf: **33213** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Connecteur : **Mâle**



réf: **33215** - 300 mm


Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant


Connecteurs : **mâle et femelle**

CONNECTIQUES


Câble nu étamé

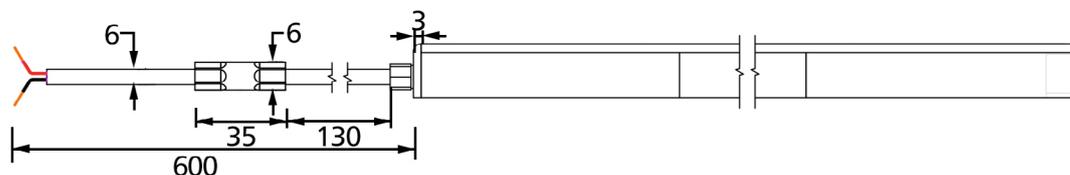


Connecteur femelle

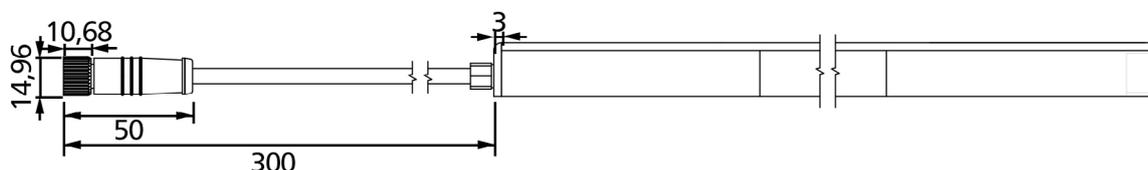


Connecteur mâle

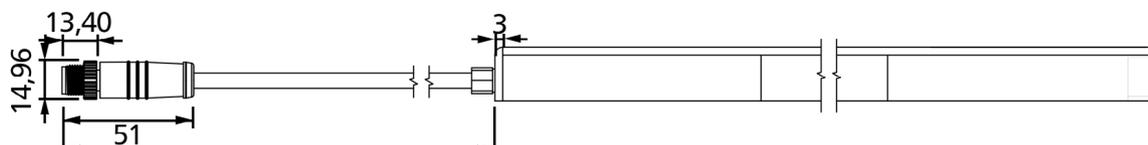

CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI







RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083




PROFILS :



réf: **32100 - 2000 mm**

Avantage produit :



Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontale.



réf: **32102 - 2000 mm**

Avantage produit :




Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.



réf: **32104 - 50 mm**

Avantage produit :

Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.

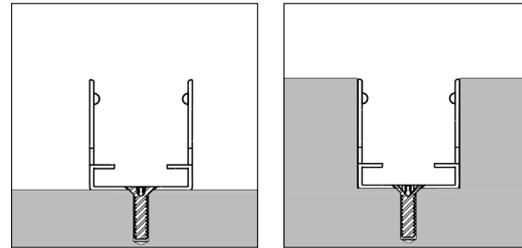




réf: **32105 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en Inox 316L poli.

Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.






réf: **32107 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en inox 316L poli.



Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32108 - 2000 mm**

Avantage produit :



Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32109 - 2000 mm**

Avantage produit :



Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

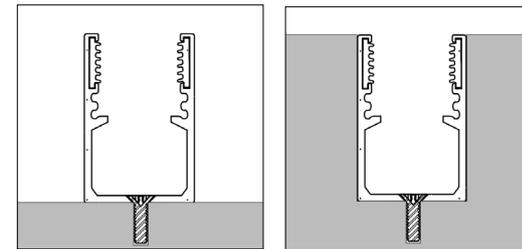

réf: **32110 - 2000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations. ainsi qu'un espace qui permet de facilité le passable des câbles.



réf: **32111 - 2000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.