






# AGATHA - Bubble side view

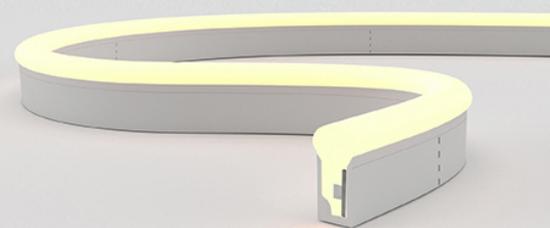


Dimension : **H28 x l 11,5 mm**  
 Angle de rayonnement : **270°**  
 Rayon de courbure : **80 mm**  
 Indice de rendu des couleurs : **IRC > 90**  
 Classe d'isolation électrique : **Classe 3**  
 Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

## BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32450	 2200 K - 5700 K	269 - 320 lm
32451	 3000 K - 5700 K	298 - 308 lm

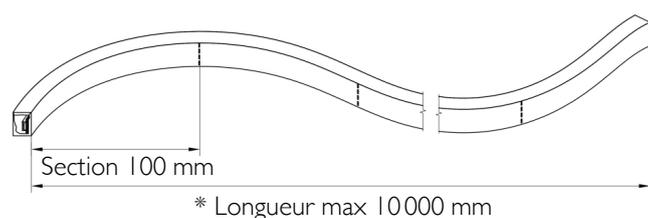

## EQUIVALENT

73 route du vieux village  
06440 PEILLON - France


04 93 82 15 54  
contact@sasequivalent.fr

[www.votrelumieresurmesure.fr](http://www.votrelumieresurmesure.fr)  
Conditions générales de vente




# SORTIE DE CÂBLE :


## CÔTÉ

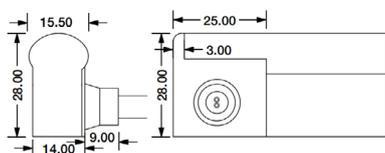

## EN LIGNE

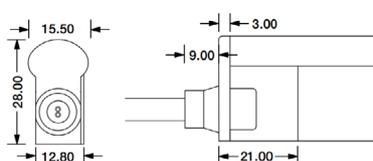

## ARRIÈRE

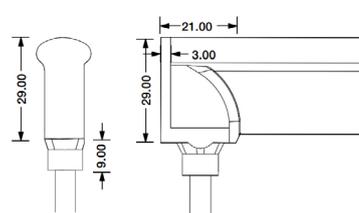

## • CÔTÉ



réf: **33402** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Sens de connexion : **Droit**



réf: **33404** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Sens de connexion : **Gauche**



réf: **33406** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

**Câblage traversant**



réf: **33403** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Sens de connexion : **Droit**

Connecteur : **Mâle**



réf: **33405** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Sens de connexion : **Gauche**

Connecteur : **Femelle**




réf: **33407** - 600 mm

Indice de protection : **IP67**


**Câblage traversant**

Connecteurs : **Mâle et femelle**

## • EN LIGNE

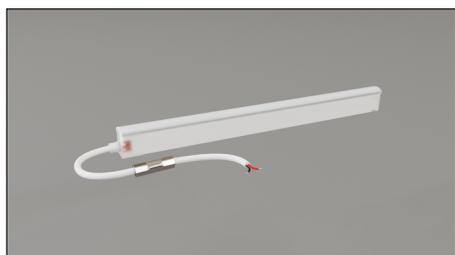


réf: **33408** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**

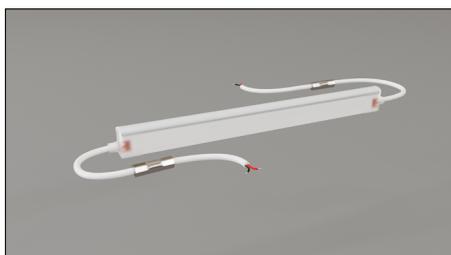

réf: **33410** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**



réf: **33409** - 300 mm  
Indice de protection : **IP67**  
Connecteur : **Mâle**

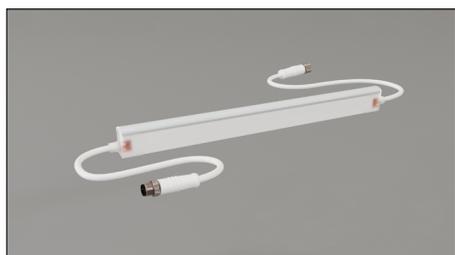

réf: **33411** - 300 mm  
Indice de protection : **IP67**  
**Câblage traversant**  
Connecteurs : **mâle et femelle**

## • ARRIÈRE



réf: **33412** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**



réf: **33414** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**  
**Câblage traversant**




réf: **33413** - 300 mm  
Indice de protection : **IP67**  
Connecteur : **Mâle**




réf: **33415** - 300 mm  
Indice de protection : **IP67**  
**Câblage traversant**  
Connecteurs : **mâle et femelle**

# CONNECTIQUES


Câble nu étamé

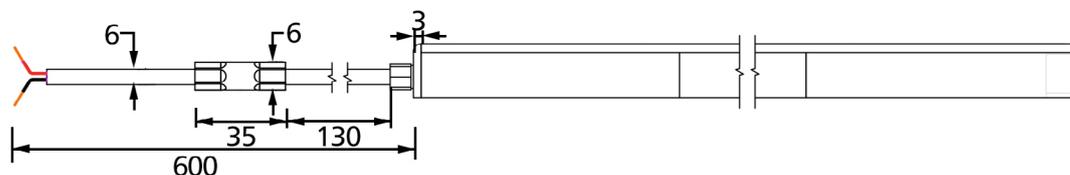


Connecteur femelle

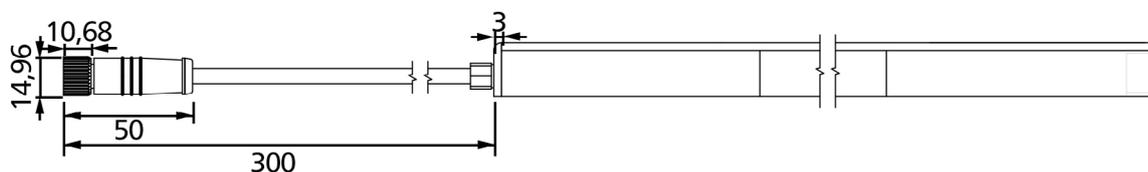


Connecteur mâle

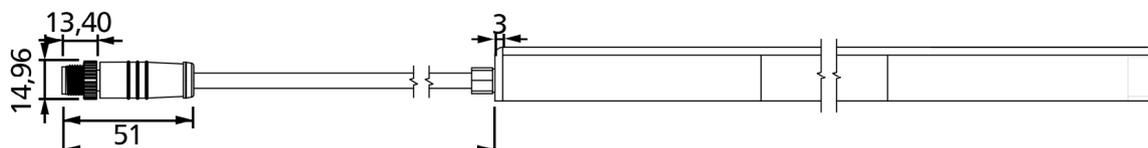

# CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI







RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø .....	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø .....	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø .....	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø .....	90055	90065	90073	90083





## PROFILS :



réf: **32000 - 2000 mm**

### Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontale.



réf: **32001 - 2000 mm**

### Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32002 - 2000 mm**

### Avantage produit :




Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.



réf: **32004 - 50 mm**

**Avantage produit :**

Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.






réf: **32005 - 1000 mm**

**Avantage produit :**

Profilé en Inox 316L poli.




Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32006 - 1000 mm**

**Avantage produit :**

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.





réf: **32007 - 1000 mm**

**Avantage produit :**

Profilé en inox 316L poli.

Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32008 - 2000 mm**

**Avantage produit :**

Profilé en aluminium anodisé.

Idéal pour créer des lignes lumineuses posées en applique pour souligner les façades ou les murs.