






AGATHA - Bubble side view - DMX

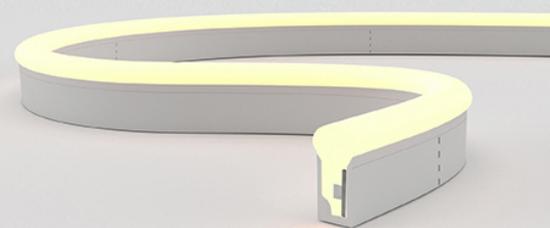


Dimension : **H28 x l 11,5 mm**
 Angle de rayonnement : **270°**
 Rayon de courbure : **80 mm**
 Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
 Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
 Température de fonctionnements : **-40°C à 55°C**
 Step macadam : **< 3**

MONOCHROME

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 15W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32470	 3000 K	460 lm
32471	 4000 K	445 lm
32472	 5000 K	422 lm

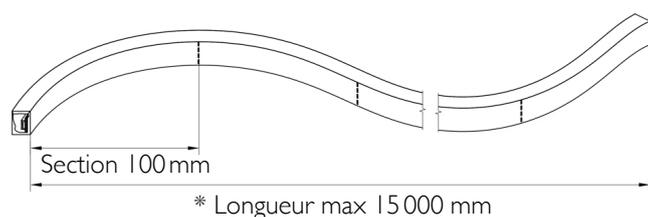

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France


04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr


www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente



BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120LED/m • 10W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32480	 2200 K - 5700 K	290 - 298 lm
32481	 3000 K - 5700 K	240 - 287 lm

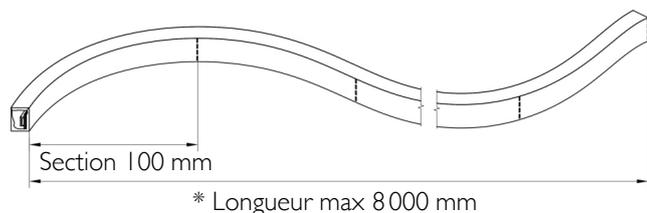

RGB

24V DC • 5050 • 70LED/m • 15W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32475	 RGB	R:35lm G:89lm B:14lm

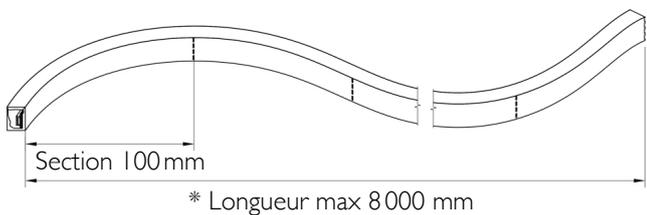

RGBW


24V DC • 5050 • 70LED/m • 18W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32477	 RGB + 2700 K	R:39lm G:111lm B:18lm 2700K: 122lm
32478	 RGB + 3000 K	R:35lm G:114lm B:22lm 3000K: 130lm
32479	 RGB + 4000 K	R:45lm G:133lm B:22lm 4000K: 151lm

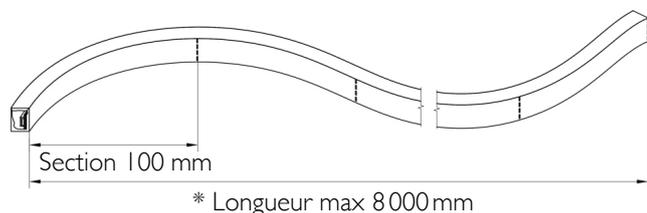


SORTIE DE CÂBLE :


CÔTÉ

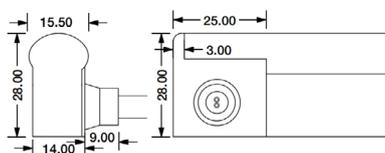

EN LIGNE

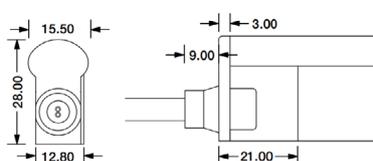

ARRIÈRE

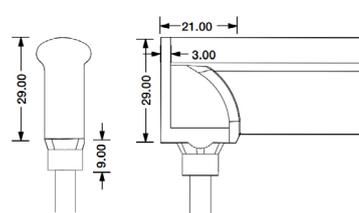

• CÔTÉ



réf: **33402** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Sens de connexion : **Droit**



réf: **33404** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Sens de connexion : **Gauche**



réf: **33406** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Câblage traversant



réf: **33403** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Sens de connexion : **Droit**

Connecteur : **Mâle**



réf: **33405** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Sens de connexion : **Gauche**

Connecteur : **Femelle**




réf: **33407** - 600 mm

Indice de protection : **IP67**


Câblage traversant

Connecteurs : **Mâle et femelle**

• EN LIGNE

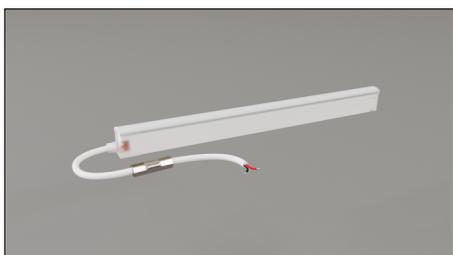


réf: **33408** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

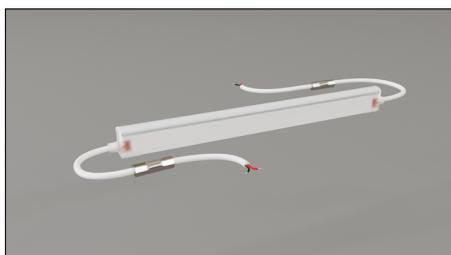

réf: **33410** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**



réf: **33409** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

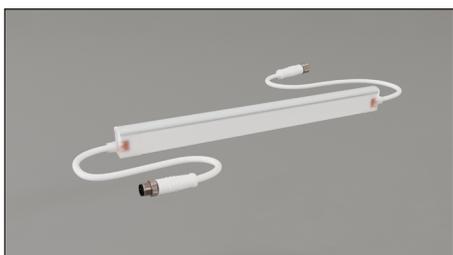


réf: **33411** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33412** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

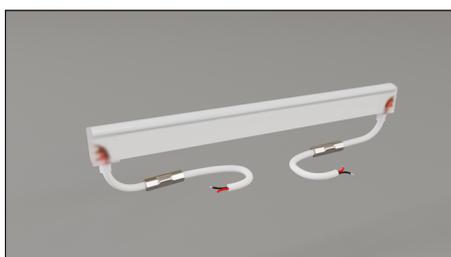

réf: **33414** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant




réf: **33413** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33415** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

CONNECTIQUES


Câble nu étamé

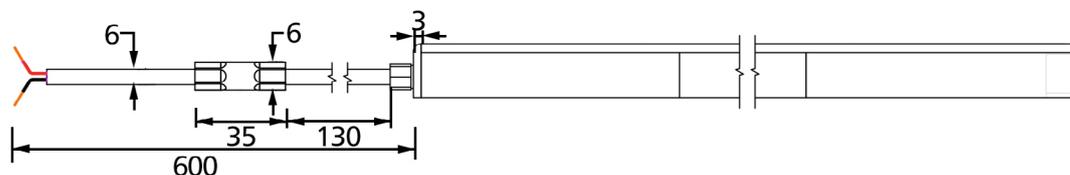


Connecteur femelle

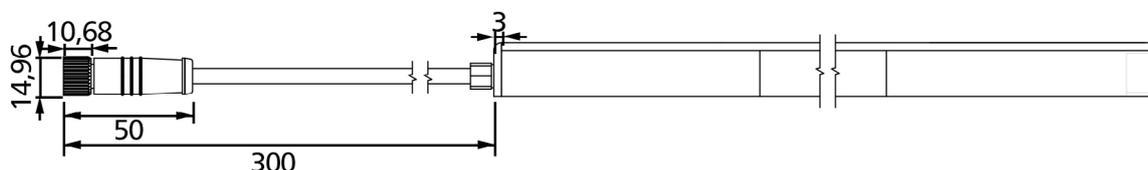


Connecteur mâle

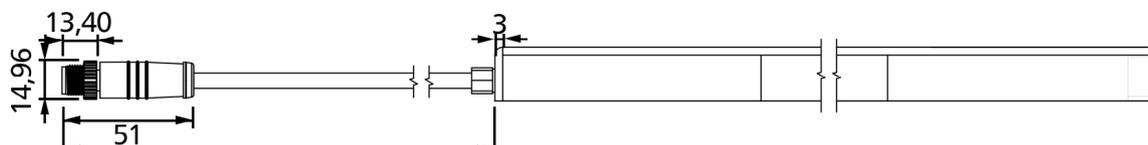

CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI







RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083





PROFILS :



réf: **32000 - 2000 mm**

Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontale.



réf: **32001 - 2000 mm**

Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32002 - 2000 mm**

Avantage produit :




Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.



réf: **32004 - 50 mm**

Avantage produit :

Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.






réf: **32005 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en Inox 316L poli.




Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32006 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.





réf: **32007 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en inox 316L poli.

Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32008 - 2000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé.

Idéal pour créer des lignes lumineuses posées en applique pour souligner les façades ou les murs.