AGATHA - Maxi side view - DMX

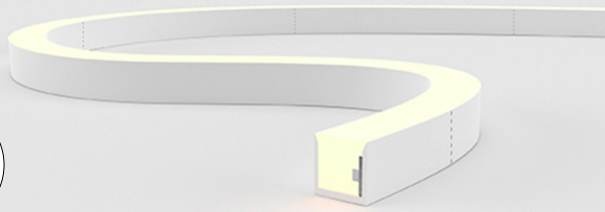

IP68 · IK08 · RÉSISTE SOLVAN · RÉSISTE UV · RÉSISTE EAU SALÉE · RÉSISTE SALETÉ · RÉSISTE FEU



DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL



DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT

Dimension : **H16,5 x 16,5 mm**
Angle de rayonnement: : **120°**
Rayon de courbure : **150 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température du fonctionnements : **-40°C à 55°C**
Step macadam : **< 3**

MONOCHROME

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 15W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32570	2700 K	310 lm
32571	3000 K	288 lm
32572	4000 K	220 lm
32573	5700 K	215 lm

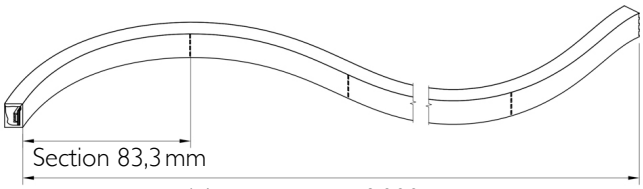

* Longueur max 8 000mm

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 10W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32580	2200 K - 5700 K	281 - 319 lm
32581	3000 K - 5700 K	250 - 319 lm

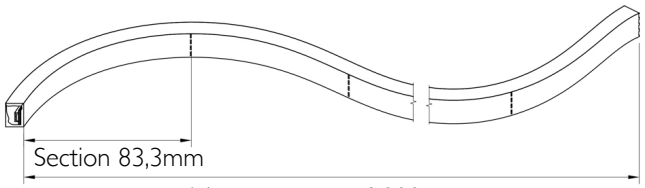

* Longueur max 8 000mm

RGB

24 V DC • 5050 • 70 LED/m • 14W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32575	RGB	R:45 lm G:90 lm B:21 lm

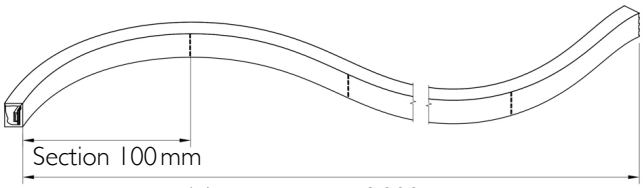

* Longueur max 8 000mm

RGBW

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 18W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32577	RGB + 2700 K	R:29 lm G:77 lm B:14 lm 2700K:189 lm
32578	RGB + 3000 K	R:29 lm G:77 lm B:14 lm 3000K:195 lm
32579	RGB + 4000 K	R:29 lm G:77 lm B:14 lm 4000K:138 lm

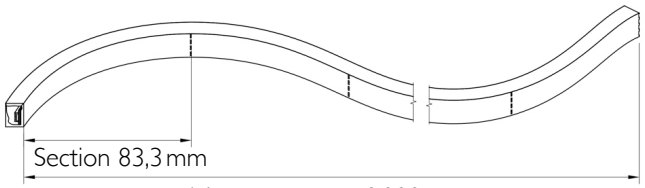

* Longueur max 8 000mm

SORTIE DE CÂBLE :

CÔTÉ

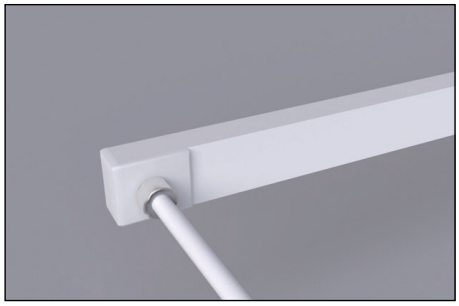



EN LIGNE

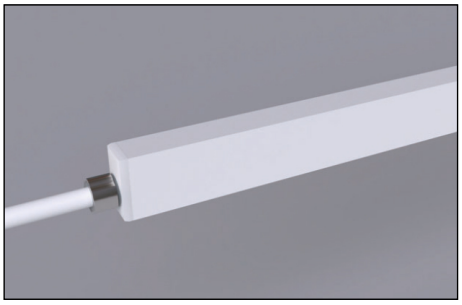

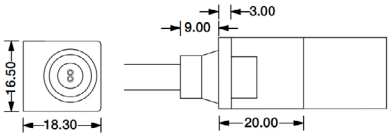

ARRIÈRE

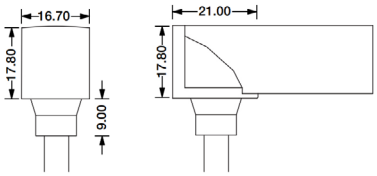

• CÔTÉ

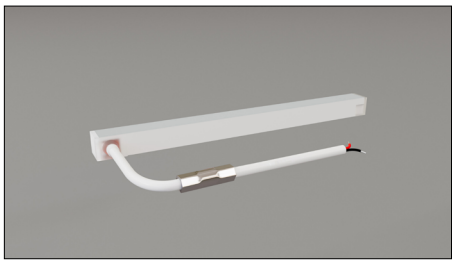

réf: **33502 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

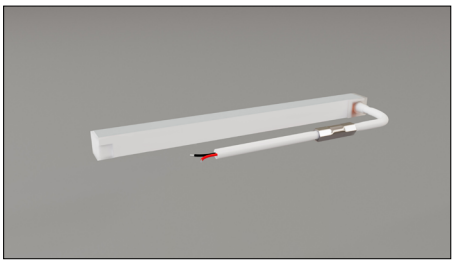

réf: **33504 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

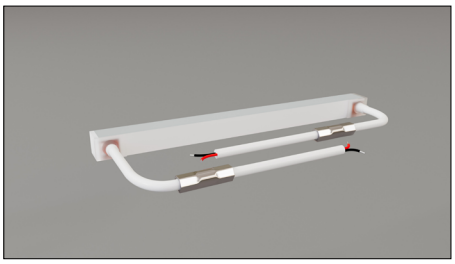

réf: **33506 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant

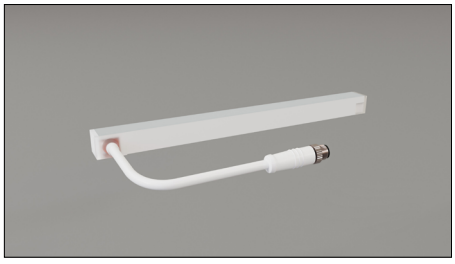

réf: **33503 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**

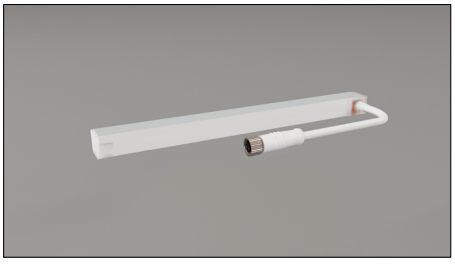

réf: **33505 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**

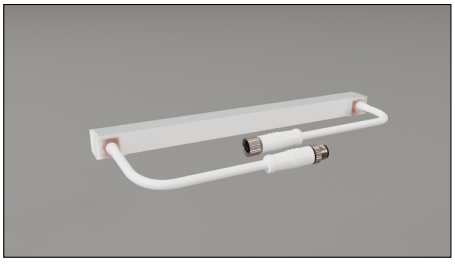

réf: **33507 - 600 mm**
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**

• EN LIGNE

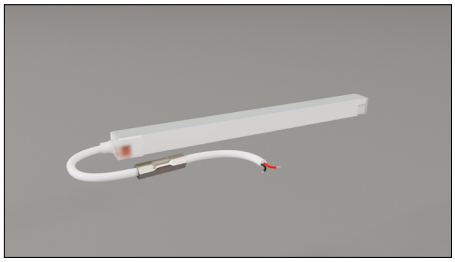

réf: **33508 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**

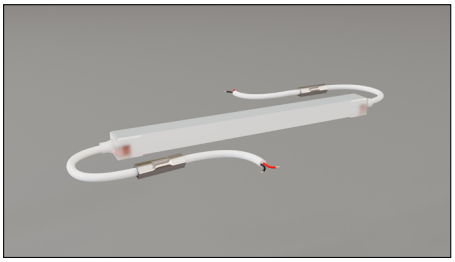

réf: **33510 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**

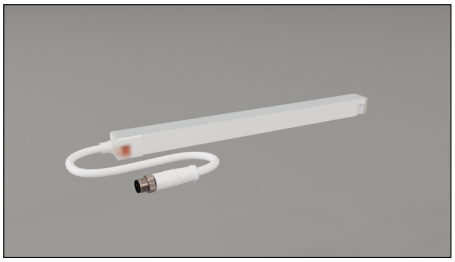

réf: **33509 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

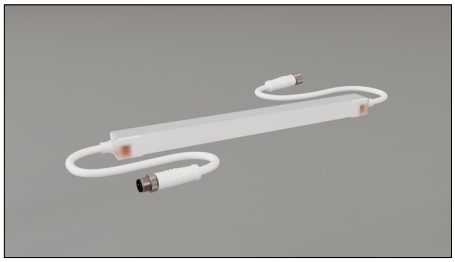

réf: **33511 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE

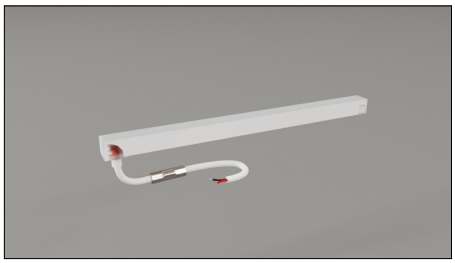

réf: **33512 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**

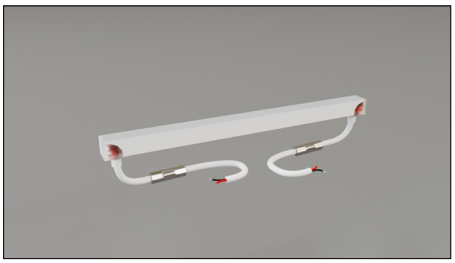

réf: **33514 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant

réf: **33513 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

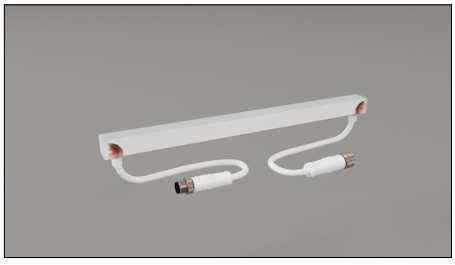

réf: **33515 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

CONNECTIQUES

Câble nu étamé

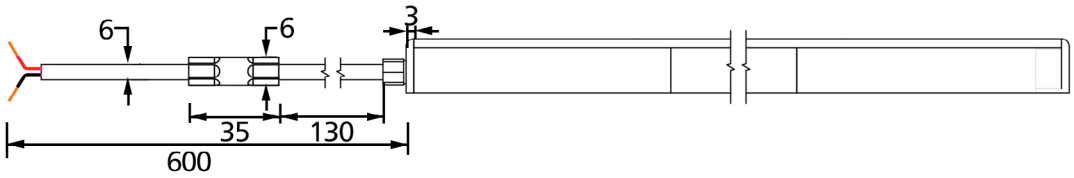

Connecteur femelle

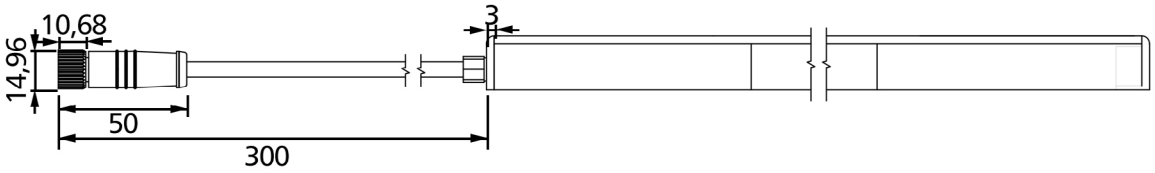

Connecteur mâle

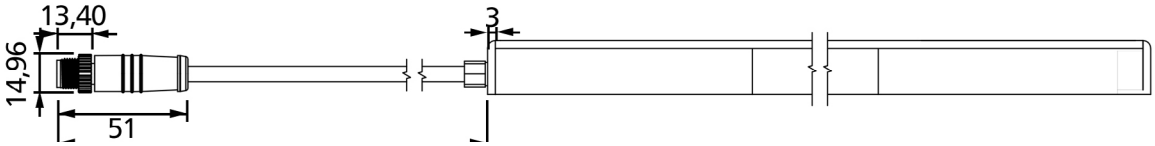

CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI



RGB & DMX4

RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083

PROFILS :







réf: **32100 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontal.







réf: **32102 - 2000 mm**

Avantage produit :
Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.









réf: **32104 - 50 mm**

Avantage produit :
Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extériewurs.









réf: **32105 - 1000 mm**

Avantage produit :
Profilé en Inox 316L poli.
Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.







réf: **32107 - 1000 mm**

Avantage produit :
Profilé en inox 316L poli.
Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.







réf: **32108 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.





réf: **32109 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.







réf: **32110 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations. ainsi qu'un espace qui permet de facilité le passable des câbles.







réf: **32112 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.