


AGATHA - Maxi side view - Monochrome

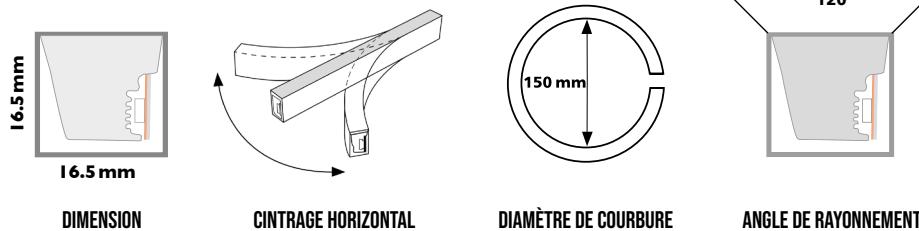


Dimension : **H16,5 x 16,5 mm**
 Angle de rayonnement: **120°**
 Rayon de courbure : **150 mm**
 Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
 Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
 Température du fonctionnement : **-40°C à 55°C**
 Step macadam : **< 3**

MONOCHROME

24 V DC • 2835 • 120 LED/m • 10W/m

Réf	Température de couleur	Lumen/m
32515	2000 K	589 lm
32516	2200 K	654 lm
32517	2700 K	692 lm
32518	3000 K	713 lm
32519	3500 K	708 lm
32520	4000 K	719 lm
32521	4500 K	706 lm
32522	5000 K	689 lm
32523	6500 K	751 lm
32524	ROUGE	152 lm
32525	VERT	322 lm
32526	BLEU	135 lm

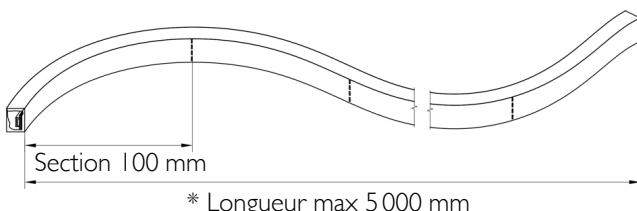

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente



SORTIE DE CÂBLE :




CÔTÉ



EN LIGNE



ARRIÈRE

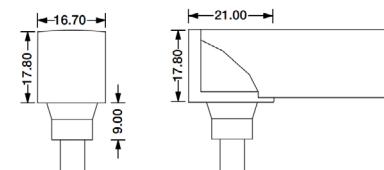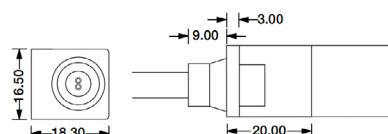


• CÔTÉ



réf: 33502 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Sens de connexion : Droit

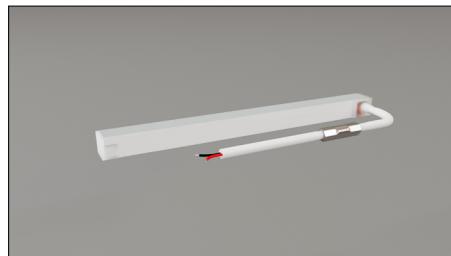

réf: 33504 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Sens de connexion : Gauche



réf: 33506 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Câblage traversant



réf: 33503 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Sens de connexion : Droit

Connecteur : Mâle



réf: 33505 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Sens de connexion : Gauche

Connecteur : Femelle




réf: 33507 - 600 mm

Indice de protection : IP67

Câblage traversant


Connecteurs : Mâle et femelle

• EN LIGNE

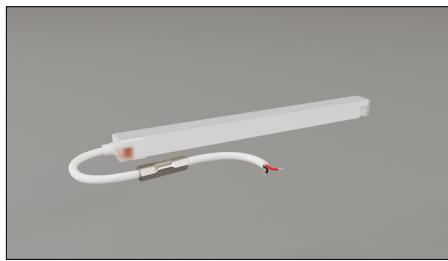

réf: **33508** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

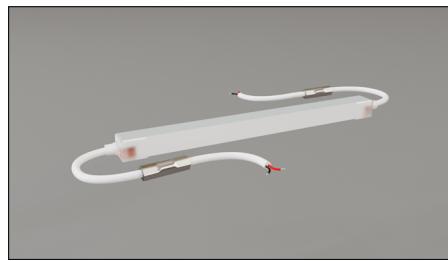

réf: **33510** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**



réf: **33509** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Connecteur : **Mâle**



réf: **33511** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant


Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33512** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

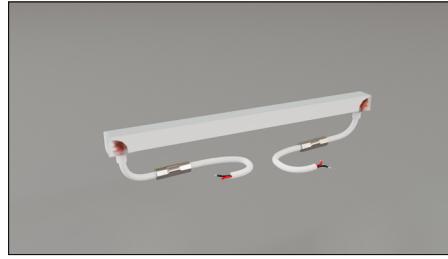

réf: **33514** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Câblage traversant



réf: **33513** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Connecteur : **Mâle**



réf: **33515** - 300 mm


Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant


Connecteurs : **mâle et femelle**

CONNECTIQUES


Câble nu étamé

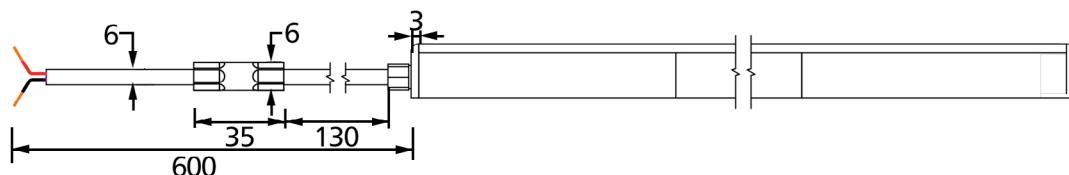


Connecteur femelle

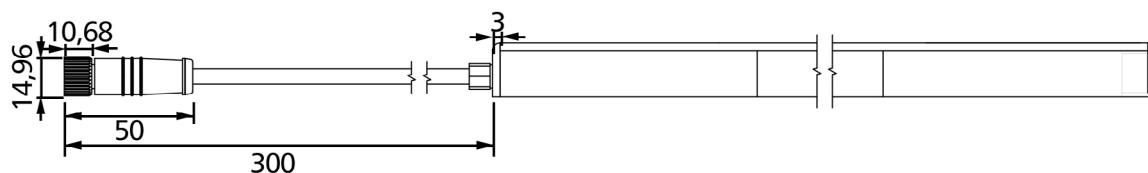

Connecteur mâle

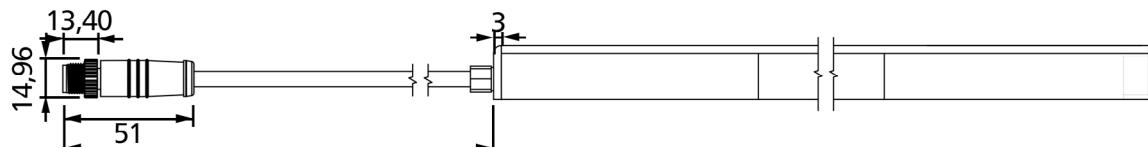

CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI







RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083





PROFILS :

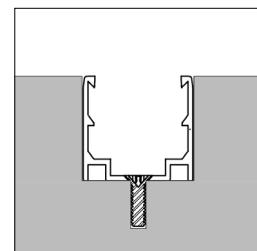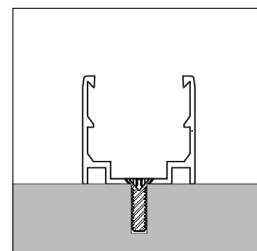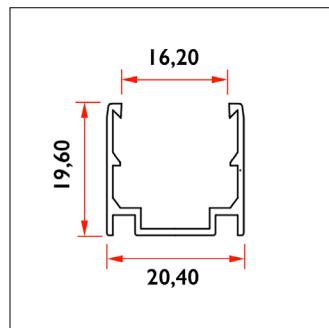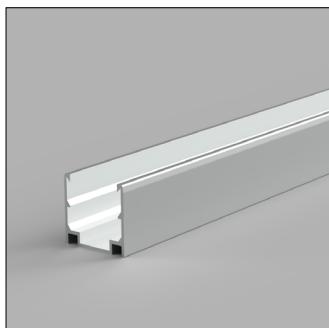

réf: 32100 - 2000 mm

Avantage produit :





Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontale.

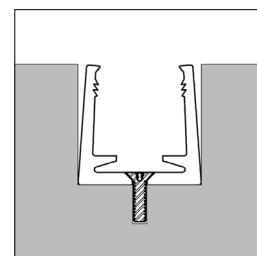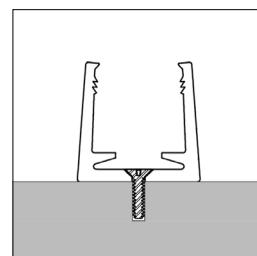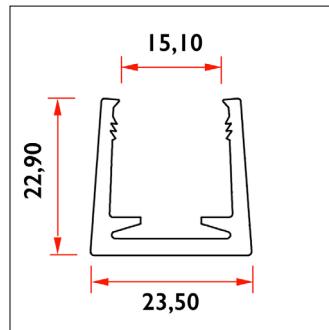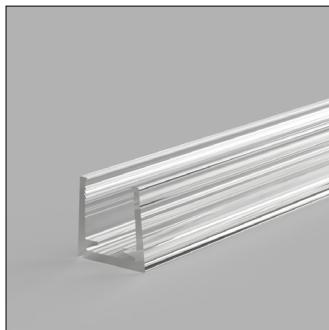

réf: 32102 - 2000 mm

Avantage produit :





Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.

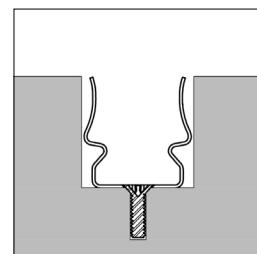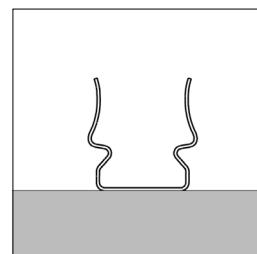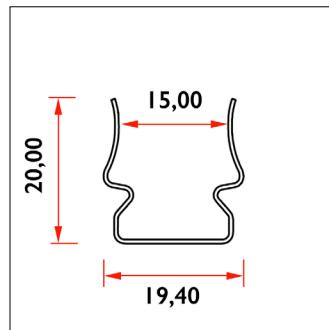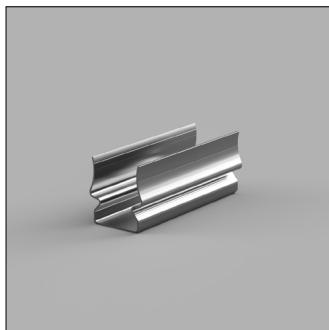

réf: 32104 - 50 mm

Avantage produit :

Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.


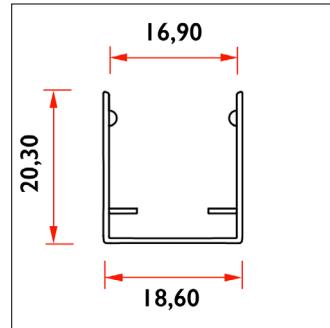



réf: 32105 - 1000mm

Avantage produit :

Profilé en Inox 316L poli.

Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



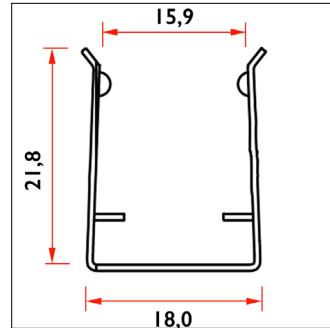



réf: 32107 - 1000mm

Avantage produit :

Profilé en inox 316L poli.



Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.

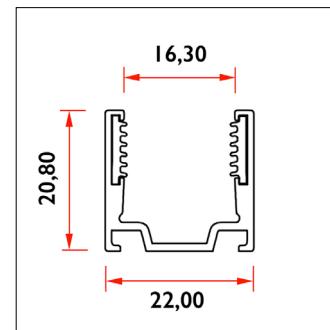

réf: 32108 - 2000mm

Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf. 32109 - 2000mm

Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf. 32110 - 2000mm

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations. ainsi qu'un espace qui permet de faciliter le passable des câbles.



réf. 32112 - 2000mm

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.