

50099

Contrôleur coupure de phase 4 canaux — rail DIN

Réf. catalogue SR-2303AC-4CH-DIN · 4 × 400 W · AC 100–240 V · coupure de phase

Contrôleur **coupure de phase (fin de phase)** 4 canaux au **format rail DIN**, tension constante jusqu'à 4 × 400 W. Pour sources dimmables 230 V, pilotage par signal de commande.

AC 100–240 V ALIMENTATION

4 × 400 W PUISSANCE MAX

IP20 INDICE

RÉF. EQUIVALENT 50099

RÉF. FOURNISSEUR SR-2303AC-4CH-DIN

Dans ce manuel

01 Présentation & sécurité

02 Installation 230 V & mise en service

03 Schéma de raccordement

04 Caractéristiques techniques



À lire avant toute installation. Ne jamais câbler l'appareil sous tension. Ne pas exposer le produit à l'humidité (usage intérieur sec, indice IP20). L'installation 230 V doit être réalisée par un électricien qualifié. L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.



DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

PRÉSENTATION & SÉCURITÉ

Contrôleur 230 V à coupure de phase pour fond de boîte. Identifiez les borniers avant le raccordement.

Borniers & commandes

L / N (IN)

Entrée secteur AC 100-240 V

L / N (OUT)

Sortie vers la charge dimmable 230 V

PUSH · COM

Entrée bouton-poussoir (8-230 V)

À savoir



Tension dangereuse 230 V. Installation par un électricien qualifié uniquement, hors tension. Vérifiez la compatibilité de la charge (LED dimmable / halogène / incandescent).



Réglage de la luminosité minimale pour éviter le scintillement des LED en bas de variation.

MISE EN ŒUVRE · 02

INSTALLATION 230 V & MISE EN SERVICE

- 1 Couper le secteur**
Coupez et consignez l'alimentation 230 V avant toute intervention.

- 2 Raccorder l'entrée**
Reliez L et N du réseau aux bornes d'entrée (IN).

- 3 Raccorder la charge**
Reliez la charge dimmable aux bornes de sortie (OUT).

- 4 Raccorder le poussoir**
Reliez le bouton-poussoir entre PUSH et COM (fil simple, 8–230 V).


- 1 Régler la luminosité mini**
Maintenez Min.Set puis ajustez le niveau bas pour supprimer le scintillement.

RACCORDEMENT · 03

SCHÉMA DE RACCORDEMENT

RACCORDEMENT 230 V

SECTEUR → CONTRÔLEUR → CHARGE DIMMABLE

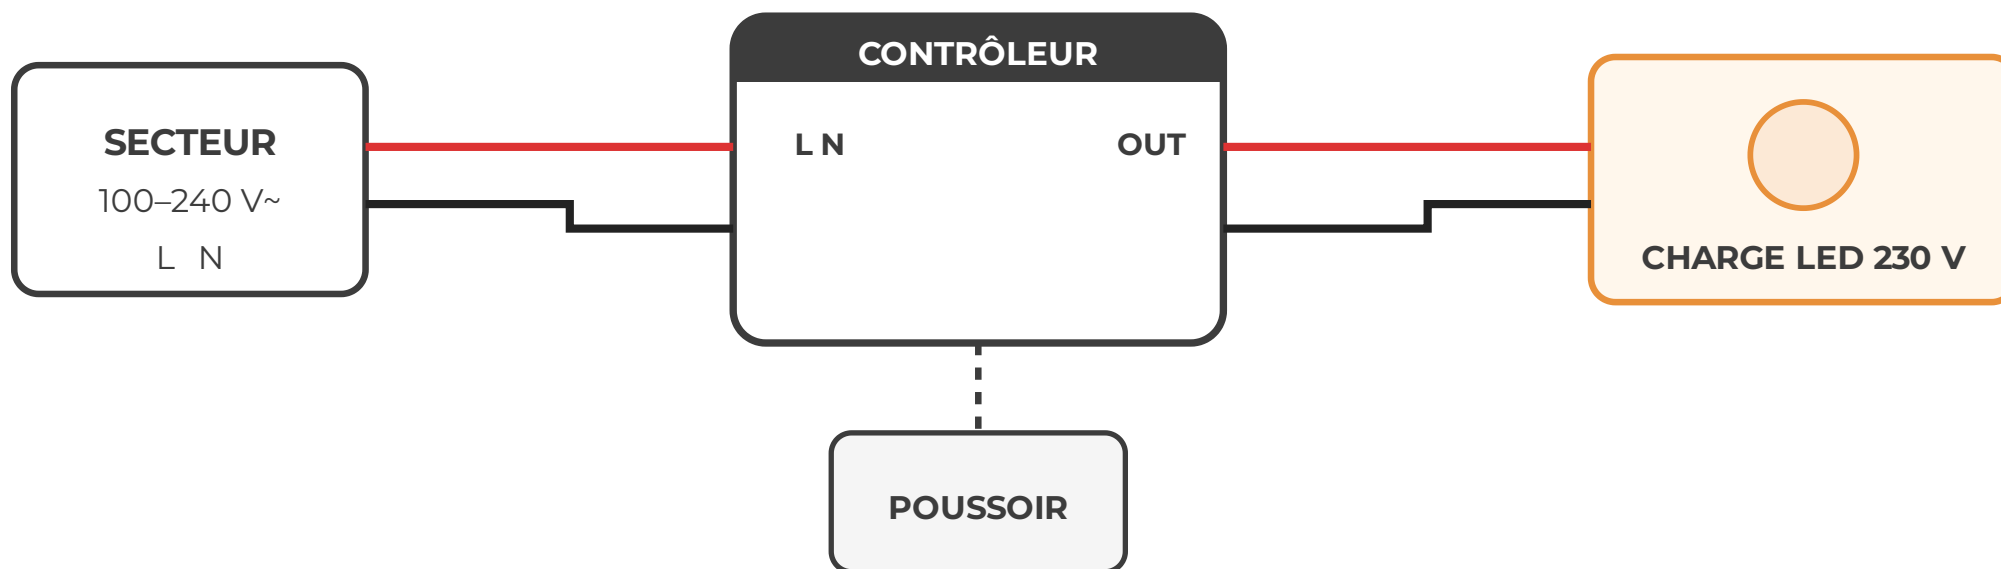

Le bouton-poussoir se raccorde en parallèle entre PUSH et COM. Plusieurs poussoirs peuvent être mis en parallèle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · 04

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Électrique

Tension d'entrée	AC 100-240 V
Puissance de sortie	4 × 400 W
Type de variation	Coupure de phase descendante (fin de phase)
Poussoir	Universel 8-230 V

Données générales

Indice de protection	IP20 (intérieur sec)
Température de service	-20 °C à +45 °C
Dimensions (L × l × H)	110 × 53 × 65 mm
Montage	Rail DIN
Conformité	CE · RoHS



Ref. EQUIVALENT 50099 · Ref. fournisseur SR-2303AC-4CH-DIN

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · DALI IEC 62386-101/102/207