

50100

Contrôleur DALI-2 coupure de phase 400 W

Réf. catalogue SR-2303SAC-HP · 400 W · AC 100-240 V · coupure de phase

Contrôleur **DALI-2 à coupure de phase descendante (fin de phase)** à tension constante, jusqu'à **400 W**. Pour sources dimmables 230 V, avec entrée bouton-poussoir et adressage DALI.

AC 100-240 V ALIMENTATION

400 W PUISSANCE MAX

IP20 INDICE

RÉF. EQUIVALENT 50100

RÉF. FOURNISSEUR SR-2303SAC-HP

Dans ce manuel

01 Présentation & sécurité

02 Installation 230 V & mise en service

03 Schéma de raccordement

04 Caractéristiques techniques



À lire avant toute installation. Ne jamais câbler l'appareil sous tension. Ne pas exposer le produit à l'humidité (usage intérieur sec, indice IP20). L'installation 230 V doit être réalisée par un électricien qualifié. L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

DÉCOUVERTE DU PRODUIT · 01

PRÉSENTATION & SÉCURITÉ

Contrôleur 230 V à coupure de phase pour fond de boîte. Identifiez les borniers avant le raccordement.

Borniers & commandes

L / N (IN)

Entrée secteur AC 100-240 V

L / N (OUT)

Sortie vers la charge dimmable 230 V

PUSH · COM

Entrée bouton-poussoir (8-230 V)

DA / DA

Bus DALI (sans polarité)

À savoir



Tension dangereuse 230 V. Installation par un électricien qualifié uniquement, hors tension. Vérifiez la compatibilité de la charge (LED dimmable / halogène / incandescent).



Réglage de la luminosité minimale pour éviter le scintillement des LED en bas de variation.

MISE EN ŒUVRE - 02

INSTALLATION 230 V & MISE EN SERVICE

- 1 Couper le secteur**
Coupez et consignez l'alimentation 230 V avant toute intervention.

- 2 Raccorder l'entrée**
Reliez L et N du réseau aux bornes d'entrée (IN).

- 3 Raccorder la charge**
Reliez la charge dimmable aux bornes de sortie (OUT).

- 4 Raccorder le poussoir**
Reliez le bouton-poussoir entre PUSH et COM (fil simple, 8-230 V).

- 1 Mise en service DALI**
Raccordez le bus DALI (DA/DA) et attribuez l'adresse via le maître DALI.


- 2 Régler la luminosité mini**
Maintenez Min.Set puis ajustez le niveau bas pour supprimer le scintillement.

RACCORDEMENT - 03

SCHEMA DE RACCORDEMENT

RACCORDEMENT 230 V

SECTEUR → CONTRÔLEUR → CHARGE DIMMABLE + BUS DALI

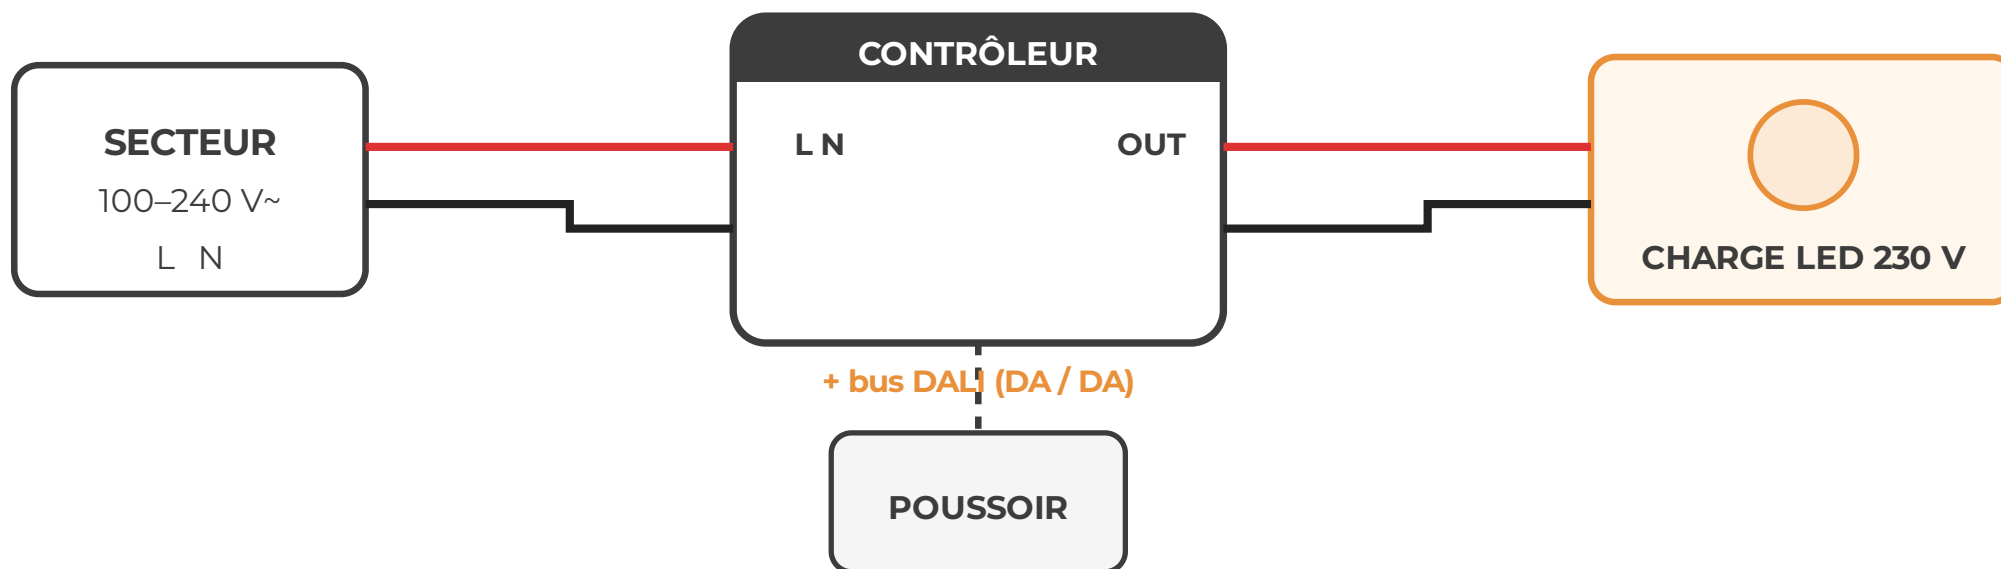

Le bouton-poussoir se raccorde en parallèle entre PUSH et COM. Plusieurs poussoirs peuvent être mis en parallèle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · 04

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Électrique

Tension d'entrée	AC 100-240 V
Puissance de sortie	400 W
Type de variation	Coupure de phase descendante (fin de phase)
Poussoir	Universel 8-230 V
Protocole	DALI-2

Données générales

Indice de protection	IP20 (intérieur sec)
Température de service	-20 °C à +45 °C
Dimensions (L × l × H)	45,5 × 45,5 × 20,3 mm
Montage	Fond de boîte d'encastrement
Conformité	CE · RoHS

CE RoHS IP20

Réf. EQUIVALENT 50100 · Réf. fournisseur SR-2303SAC-HP

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · DALI IEC 62386-101/102/207