

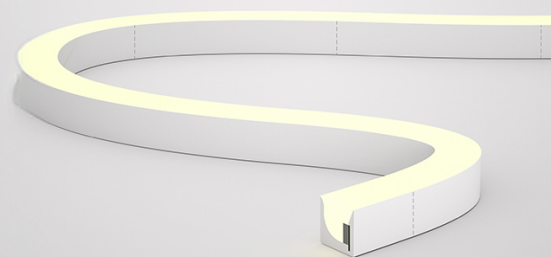


AGATHA - Mega side view - DMX

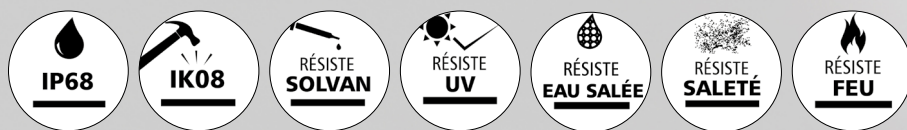


22 mm




22 mm


DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL



DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT

Dimension : **H22 x 22 mm**

Angle de rayonnement : **120°**

Rayon de courbure : **400 mm**

Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**

Classe d'isolation électrique : **Classe 3**


Température du fonctionnements : **-40°C à 55°C**

Step macadam : **< 3**

DMX • RGB

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 14W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32675	 RGB	R:78 lm G:265 lm B:21 lm

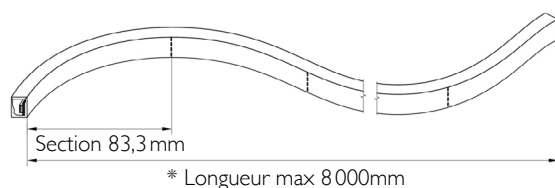

DMX • RGBW

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 18W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32660	 RGB + 2700 K	R:79 lm G:225 lm B:36 lm 2700K:248 lm
32661	 RGB + 3000 K	R:79 lm G:225 lm B:36 lm 3000K:264 lm
32662	 RGB + 4000 K	R:79 lm G:225 lm B:36 lm 4000K:307 lm
32663	 RGB + 5000 K	R:79 lm G:225 lm B:36 lm 5000K:323 lm

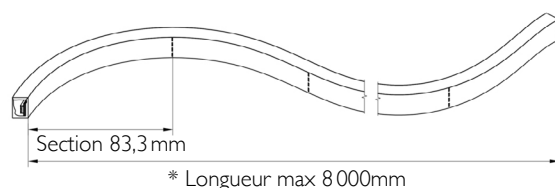

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France


04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente




SORTIE DE CÂBLE :


CÔTÉ



EN LIGNE

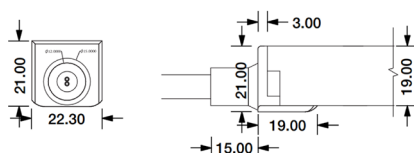

ARRIÈRE

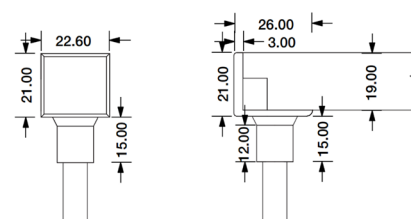

• CÔTÉ



réf: **33602** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**




réf: **33604** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**




réf: **33506** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33603** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**

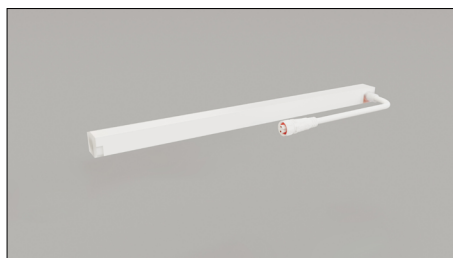


réf: **33605** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**

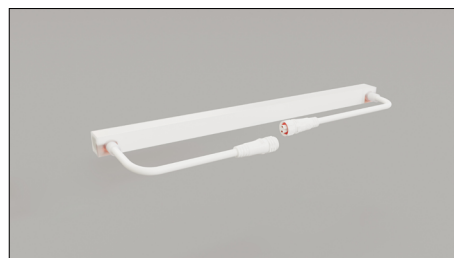


réf: **33607** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**

• EN LIGNE

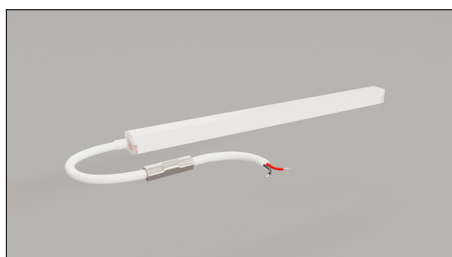


réf: **33608** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

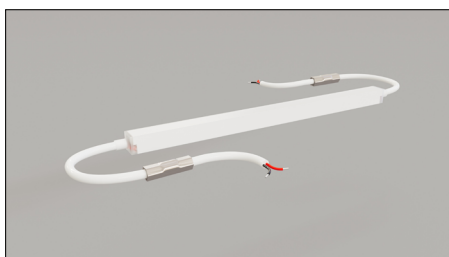

réf: **33610** - 600 mm


Indice de protection : **IP68**

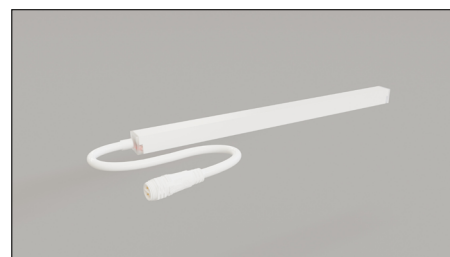

réf: **33609** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Connecteur : **Mâle**

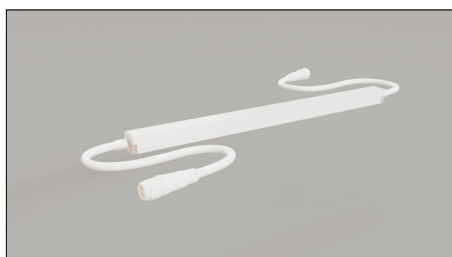

réf: **33611** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant


Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33612** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

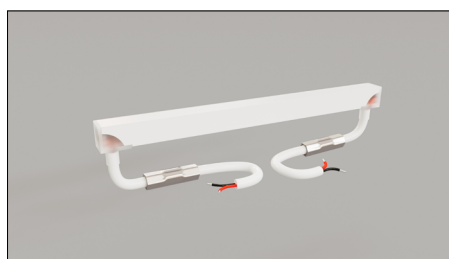

réf: **33614** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Câblage traversant



réf: **33613** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Connecteur : **Mâle**



réf: **33615** - 300 mm


Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant


Connecteurs : **mâle et femelle**

CONNECTIQUES


Câble nu étamé

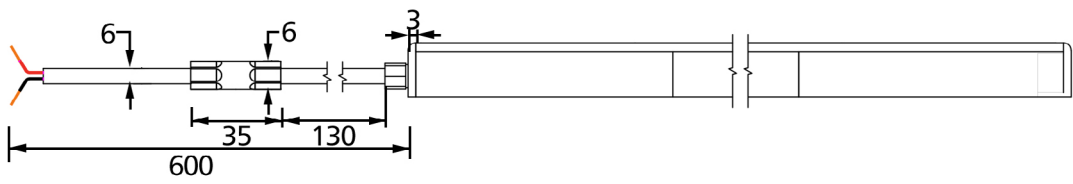


Connecteur femelle

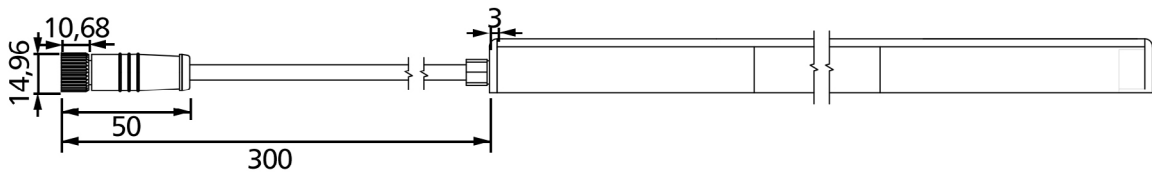

Connecteur mâle

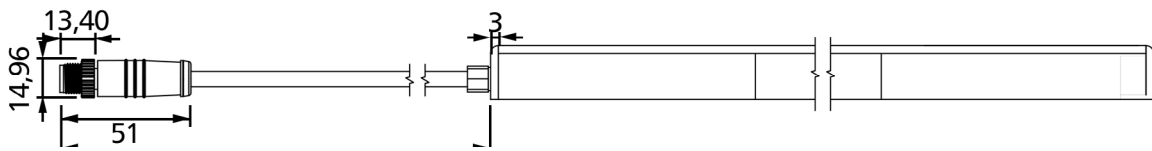

CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI







RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083




PROFILS :



réf: **32600 - 2000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32601 - 2000mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations. ainsi qu'un espace qui permet de facilité le passable des câbles.