


AGATHA - Mega top view - DMX

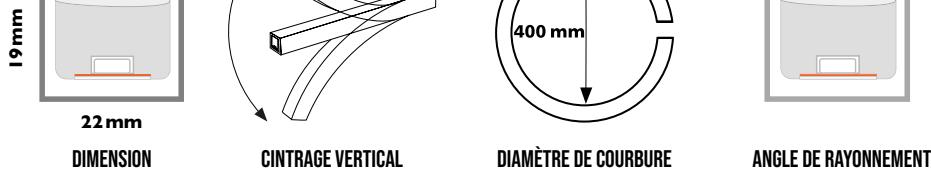


Dimension : **H19x22 mm**
 Angle de rayonnement: **120°**
 Rayon de courbure : **400 mm**
 Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
 Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
 Température du fonctionnement : **-40°C à 55°C**
 Step macadam : **< 3**

DMX • RGB

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 18W/m

Réf	Température de couleur	Lumen/m
32775	■ RGB	R: 40 lm G: 104 lm B: 19 lm

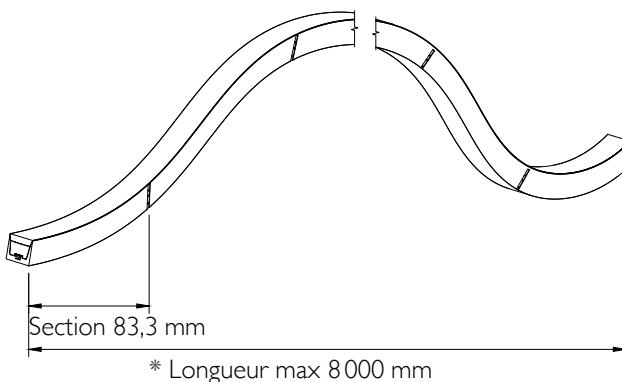

EQUIVALENT

73 route du vieux village
 06440 PEILLON - France 04 93 82 15 54
 contact@sasequivalent.fr


www.votrelumieresurmesure.fr
[Conditions générales de vente](#)



DMX • RGBW

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 18W/m

Réf	Température de couleur	Lumen/m
32760	RGB + 2700 K	R: 33 lm G: 127 lm B: 20 lm 2700K: 163 lm
32761	RGB + 3000 K	R: 33 lm G: 127 lm B: 20 lm 3000K: 200 lm
32762	RGB + 4000 K	R: 33 lm G: 127 lm B: 20 lm 4000K: 215 lm

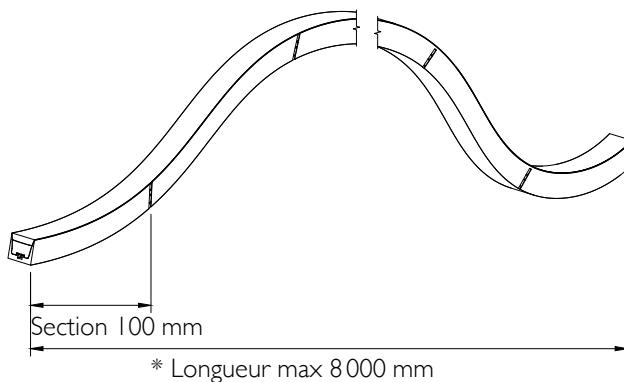

SORTIE DE CÂBLE :





CÔTÉ



EN LIGNE



ARRIÈRE

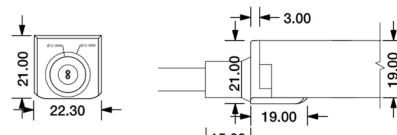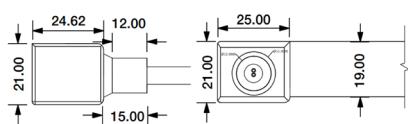

• CÔTÉ



réf: 33702 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Sens de connexion : Droit



réf: 33704 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Sens de connexion : Gauche



réf: 33706 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Câblage traversant



réf: 33703 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Sens de connexion : Droit

Connecteur : Mâle



réf: 33705 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Sens de connexion : Gauche

Connecteur : Femelle




réf: 33707 - 600 mm

Indice de protection : IP67

Câblage traversant

Connecteurs : Mâle et femelle

• EN LIGNE

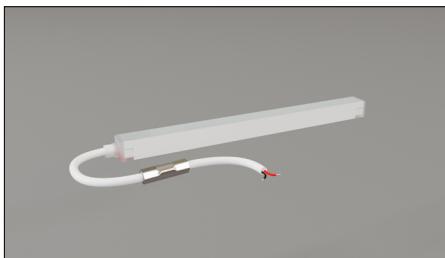

réf: 33708 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 33710 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 33709 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : Mâle




réf: 33711 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Câblage traversant

Connecteurs : mâle et femelle

• ARRIÈRE

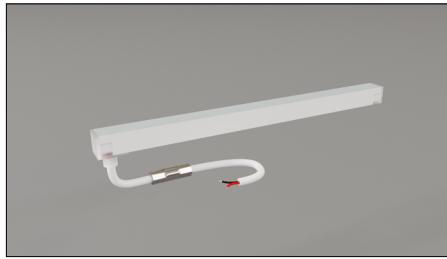

réf: 33712 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 33714 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Câblage traversant



réf: 33713 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : Mâle



réf: 33715 - 300 mm


Indice de protection : IP67

Câblage traversant


Connecteurs : mâle et femelle

CONNECTIQUES


Câble nu étamé

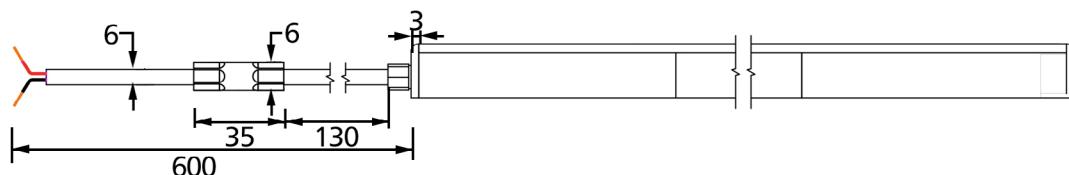


Connecteur femelle

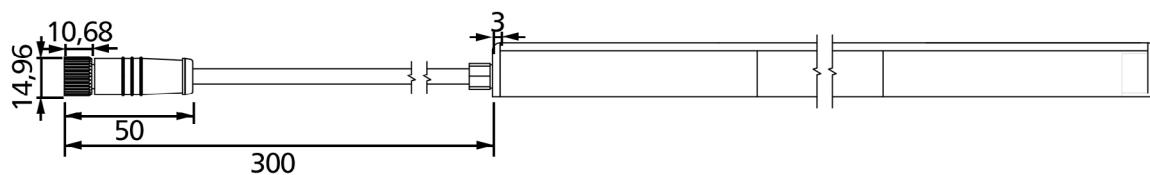


Connecteur mâle

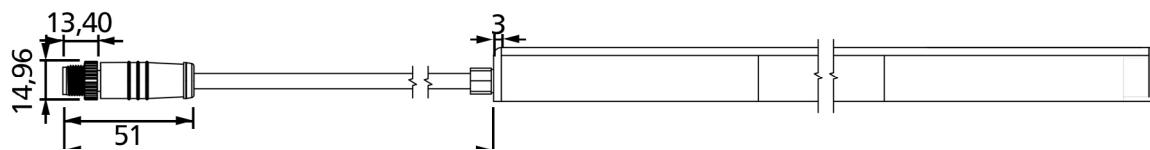

CABLES NU




MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI






RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083




PROFILS :

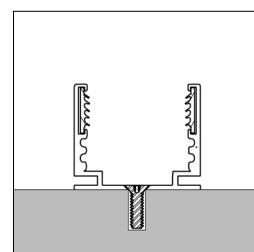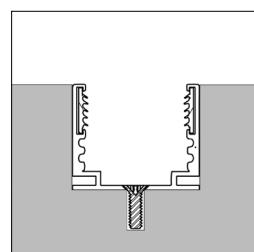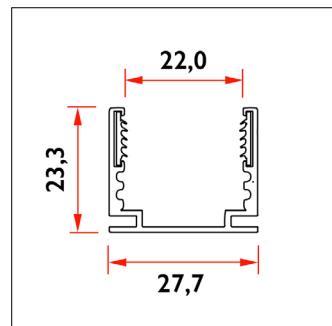

réf. 32700 - 2000 mm

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

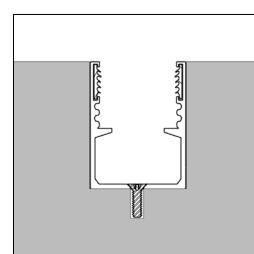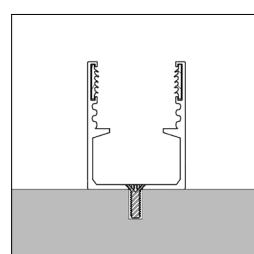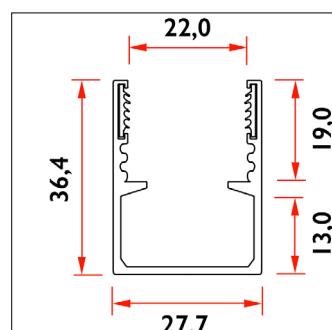

réf. 32701 - 2000 mm

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations et intègre un espace qui permet de faciliter le passable des câbles.

