



AGATHA - Mega top view




19mm

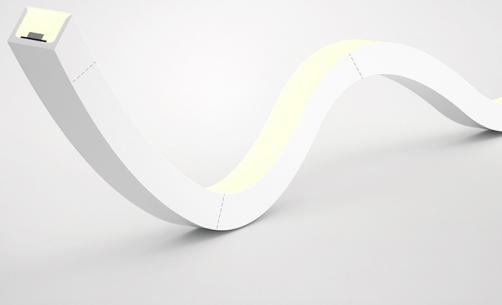


DIMENSION



CINTRAGE VERTICAL



DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT

Dimension : **H19x22mm**

Angle de rayonnement: **120°**

Rayon de courbure : **400 mm**

Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**

Classe d'isolation électrique : **Classe 3**

Température du fonctionnement : **-40°C à 55°C**

Step macadam : < 3


MONOCHROME • 24V

24V DC • 5050 • 84 LED/m • 15W/m



FORTE PUISSE LUMINEUSE

Réf	Température de couleur	Lumen/m
32736	2200 K	836 lm
32737	2700 K	935 lm
32738	3000 K	984 lm
32739	3500 K	1043 lm
32740	4000 K	1082 lm
32741	4500 K	1097 lm
32742	5000 K	1102 lm
32743	6500 K	1063 lm
32744	VERT	816 lm
32745	ROSE	476 lm
32746	BLEU	102 lm
32747	JAUNE	652 lm

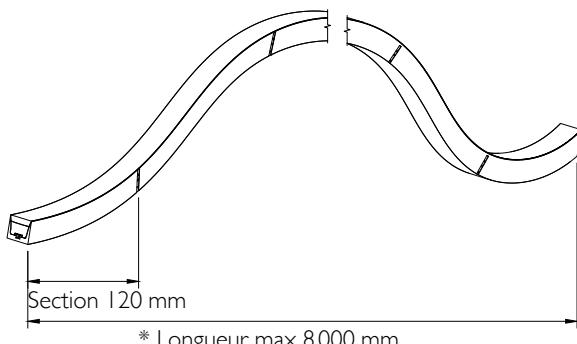

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
[Conditions générales de vente](#)




SORTIE DE CÂBLE :





CÔTÉ



EN LIGNE

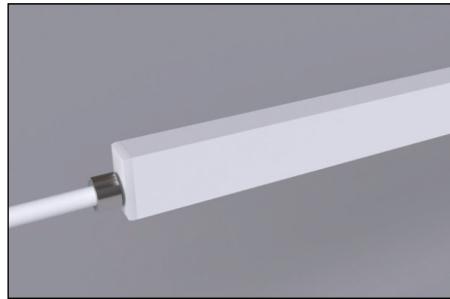

ARRIÈRE

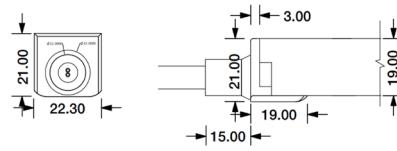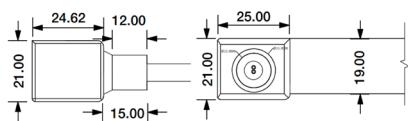

• CÔTÉ



réf: 33702 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Sens de connexion : Droit



réf: 33704 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Sens de connexion : Gauche



réf: 33706 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Câblage traversant



réf: 33703 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Sens de connexion : Droit

Connecteur : Mâle



réf: 33705 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Sens de connexion : Gauche

Connecteur : Femelle




réf: 33707 - 600 mm

Indice de protection : IP67

Câblage traversant

Connecteurs : Mâle et femelle

• EN LIGNE

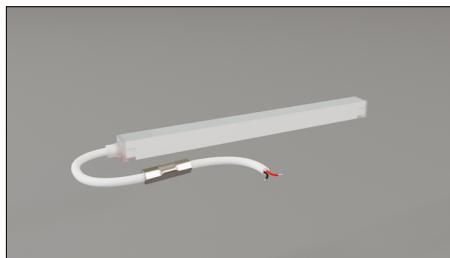

réf: 33708 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 33710 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 33709 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : Mâle



réf: 33711 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Câblage traversant

Connecteurs : mâle et femelle

• ARRIÈRE



réf: 33712 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 33714 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Câblage traversant



réf: 33713 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : Mâle



réf: 33715 - 300 mm


Indice de protection : IP67

Câblage traversant


Connecteurs : mâle et femelle

CONNECTIQUES


Câble nu étamé

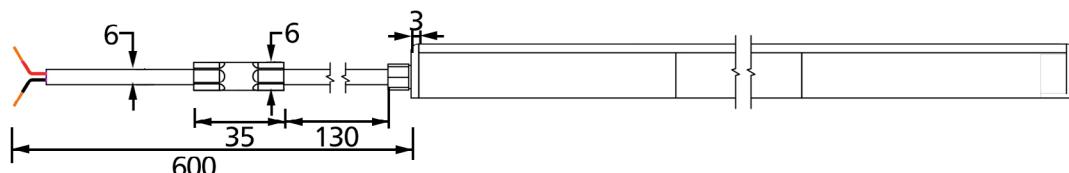


Connecteur femelle

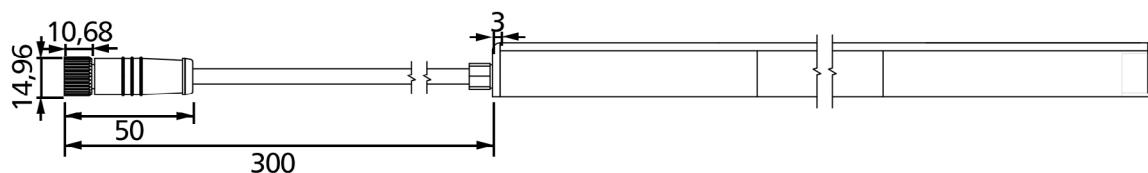


Connecteur mâle

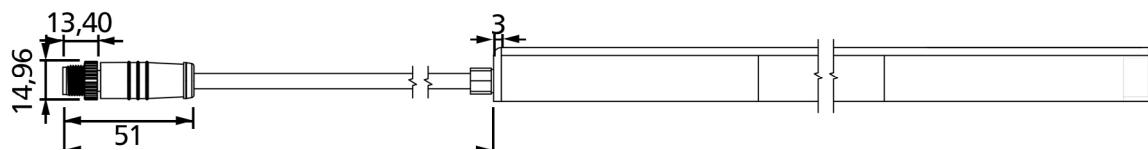

CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI







RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083




PROFILS :

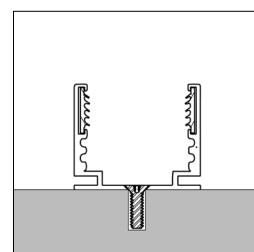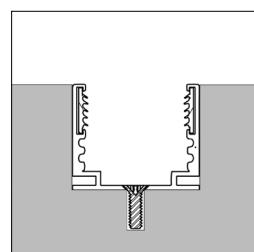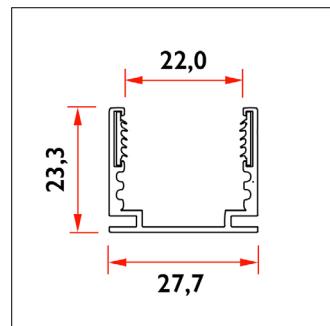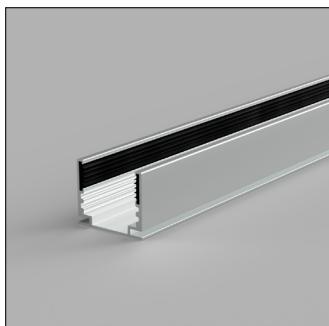

réf. 32700 - 2000 mm

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

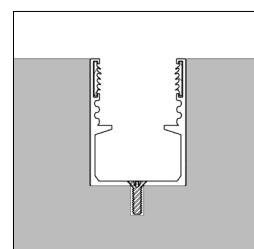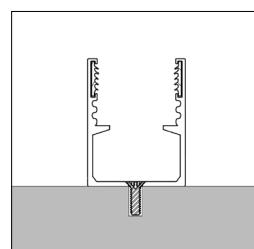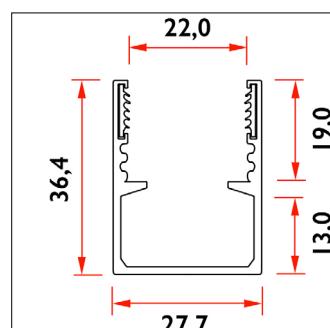

réf. 32701 - 2000 mm

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations et intègre un espace qui permet de faciliter le passable des câbles.

