






AGATHA - Middle top view

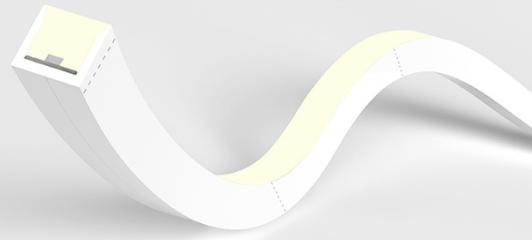

Dimension : **H13,5 x 13,5 mm**

Angle de rayonnement : **120°**

Rayon de courbure : **80 mm**

Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**

Classe d'isolation électrique : **Classe 3**


Température du fonctionnement : **-40°C à 55°C**

Step macadam : **< 3**

MONOCHROME

24V DC • 2835 • 144 LED/m • 10W/m

Réf	Température de couleur	Lumen/m
32816	2200 K	550 lm
32817	2700 K	590 lm
32818	3000 K	697 lm
32819	3500 K	719 lm
32820	4000 K	740 lm
32821	4500 K	740 lm
32822	5000 K	731 lm
32823	6500 K	569 lm
32824	JAUNE	350 lm
32825	ROSE	160 lm
32826	VERT	575 lm
32827	BLEU	89 lm
32828	ROUGE	155 lm
32829	ORANGE	270 lm
32830	AMBRÉ	92 lm

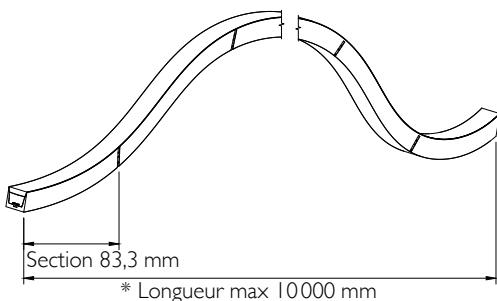

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumiereresurmesure.fr
[Conditions générales de vente](#)



SORTIE DE CÂBLE :




CÔTÉ



EN LIGNE



ARRIÈRE

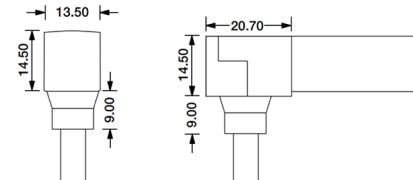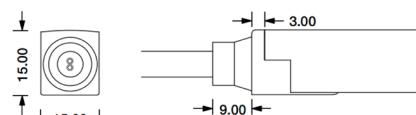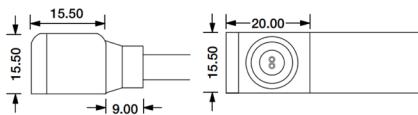

• CÔTÉ



réf: 33802 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Sens de connexion : Droit



réf: 33804 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Sens de connexion : Gauche



réf: 33806 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Câblage traversant



réf: 33803 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Sens de connexion : Droit

Connecteur : Mâle



réf: 33805 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Sens de connexion : Gauche

Connecteur : Femelle




réf: 33807 - 600 mm

Indice de protection : IP67

Câblage traversant


Connecteurs : Mâle et femelle

• EN LIGNE

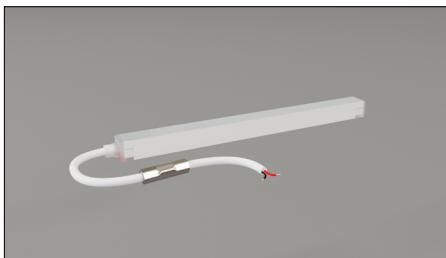

réf: 33808 - 600 mm

Indice de protection : IP68

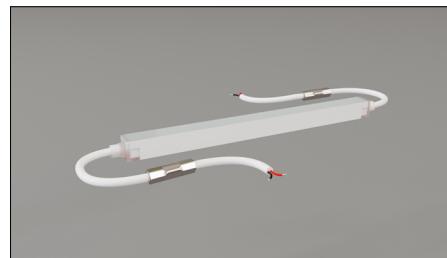

réf: 33810 - 600 mm


Indice de protection : IP68



réf: 33809 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : Mâle

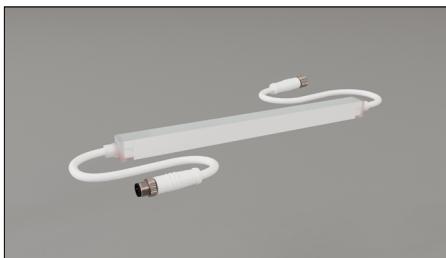


réf: 33811 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Câblage traversant

Connecteurs : mâle et femelle

• ARRIÈRE

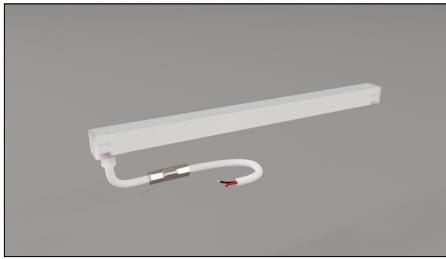

réf: 33812 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 33814 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Câblage traversant



réf: 33813 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : Mâle



réf: 33815 - 300 mm


Indice de protection : IP67

Câblage traversant


Connecteurs : mâle et femelle

CONNECTIQUES


Câble nu étamé

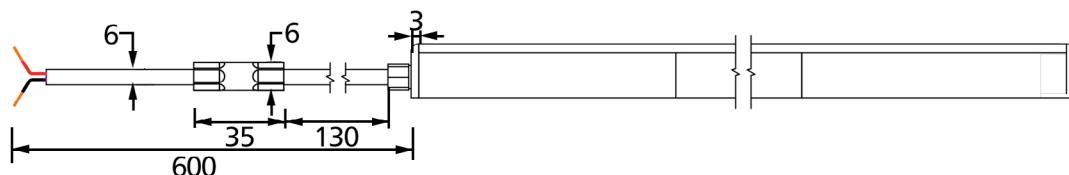


Connecteur femelle

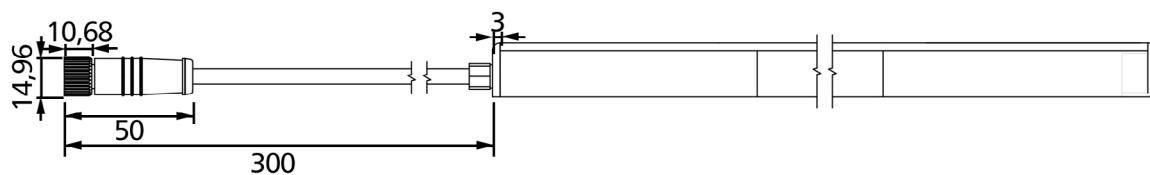


Connecteur mâle

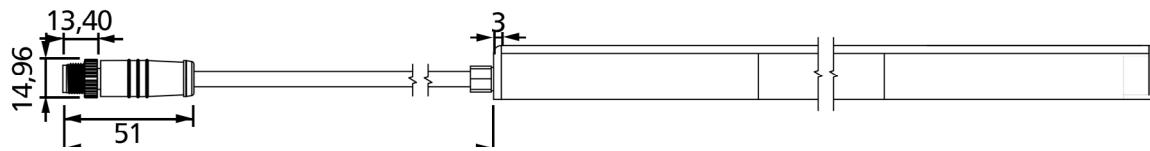

CABLES NU




MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI






RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083




PROFILS :

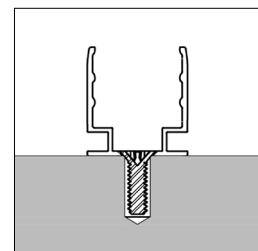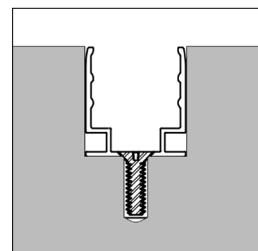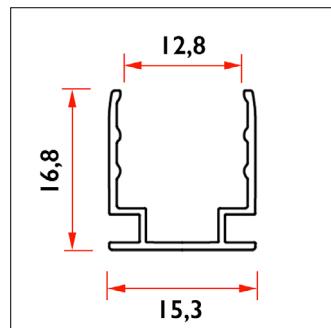

réf. 32800 - 2000 mm

Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontal.

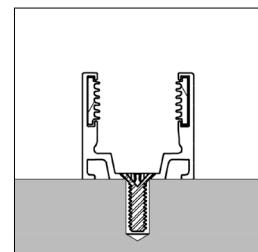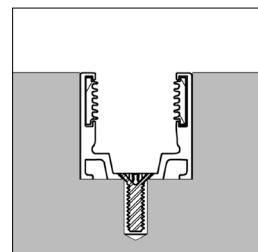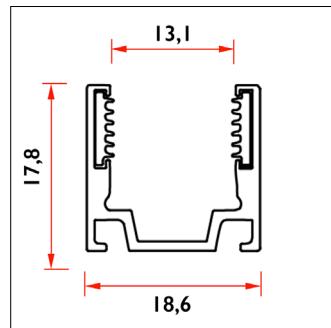

réf. 32801 - 2000 mm

Avantage produit :





Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

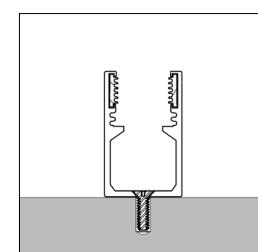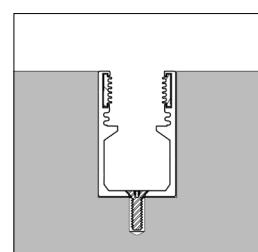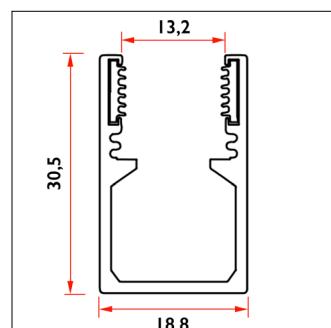

réf. 32802 - 1000mm

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

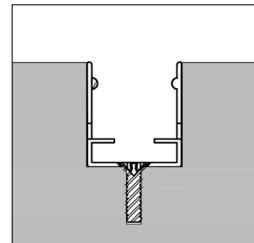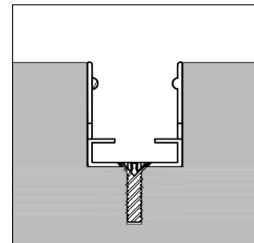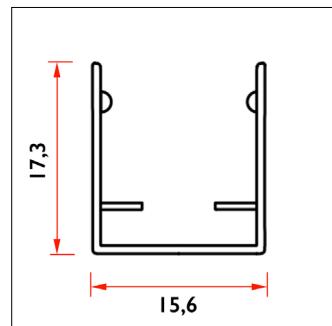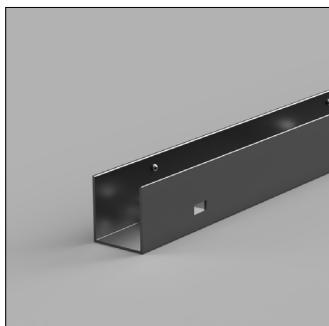

réf: **32803 - 1000mm**

Avantage produit :

Profilé en inox 316L poli.

Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.