

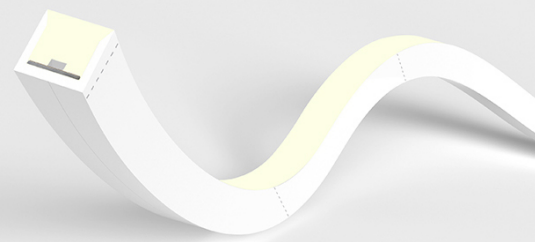



AGATHA - Middle top view

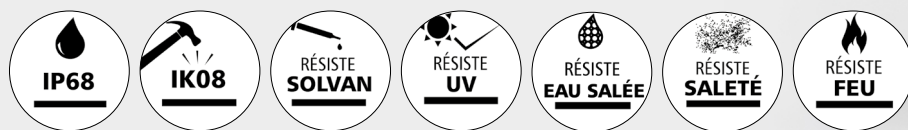


13.5mm




13.5 mm
DIMENSION



CINTRAGE VERTICAL



DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT

Dimension : **H13,5x13,5 mm**

Angle de rayonnement: **120°**

Rayon de courbure : **80 mm**

Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**

Classe d'isolation électrique : **Classe 3**

Température du fonctionnements : **-40°C à 55°C**

Step macadam : **< 3**

RGB

24V DC • 3535 • 84 LED/m • 13W/m

Réf


Température de couleur

Lumen/m

32855

■ ■ ■ RGB

R: 85 lm G: 192 lm B: 31 lm

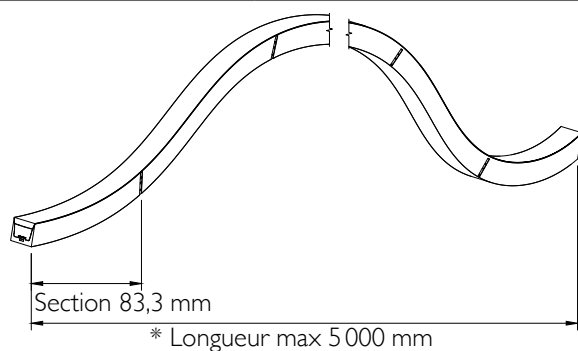

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France


04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente




SORTIE DE CÂBLE :


CÔTÉ

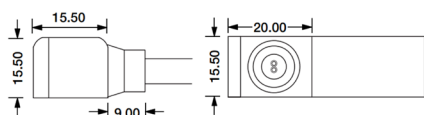

EN LIGNE

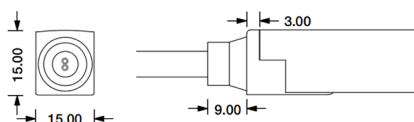


ARRIÈRE

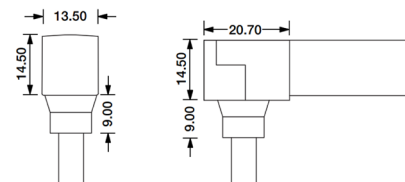


• CÔTÉ



réf: **33802** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

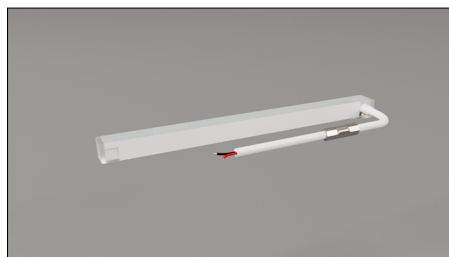

réf: **33804** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

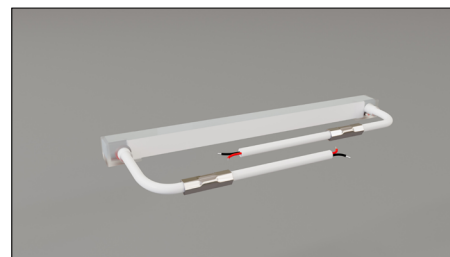

réf: **33806** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33803** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33805** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**




réf: **33807** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**

• EN LIGNE

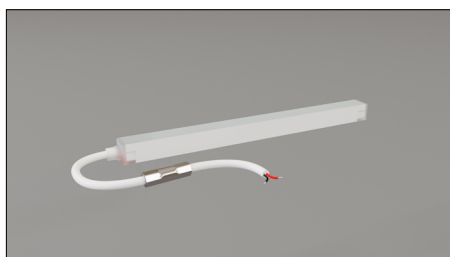

réf: **33808** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

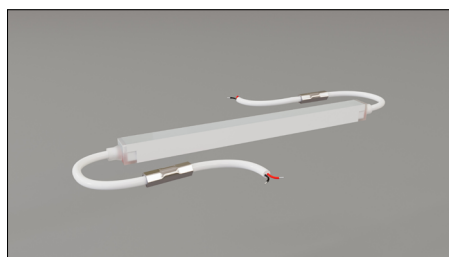

réf: **33810** - 600 mm


Indice de protection : **IP68**



réf: **33809** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Connecteur : **Mâle**

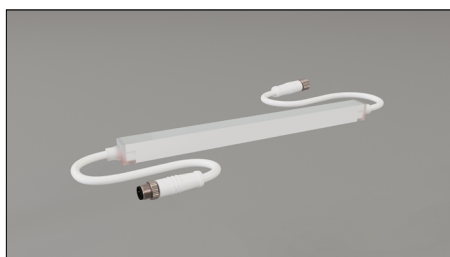

réf: **33811** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant

Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33812** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**



réf: **33814** - 600 mm

Indice de protection : **IP68**

Câblage traversant



réf: **33813** - 300 mm

Indice de protection : **IP67**

Connecteur : **Mâle**



réf: **33815** - 300 mm


Indice de protection : **IP67**

Câblage traversant


Connecteurs : **mâle et femelle**

CONNECTIQUES


Câble nu étamé

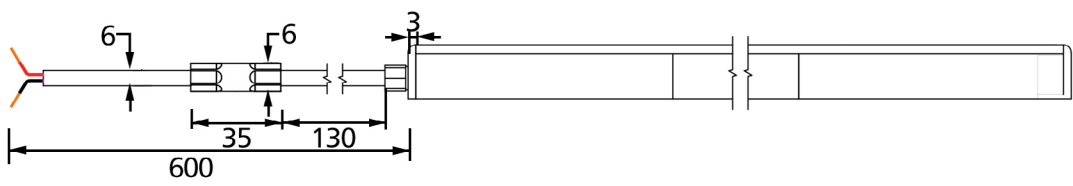


Connecteur femelle

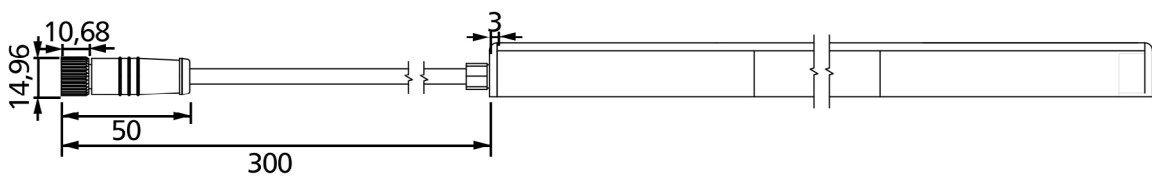


Connecteur mâle

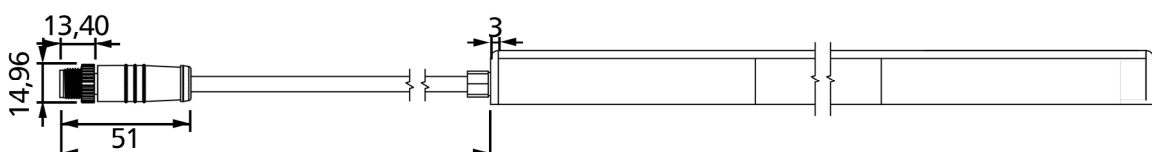


CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI






RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083




PROFILS :

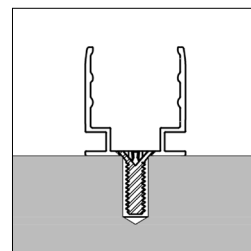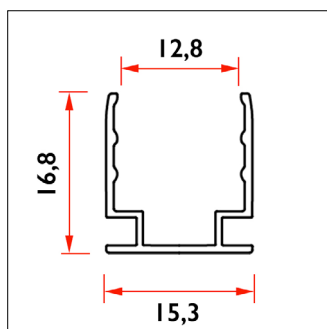

réf: **32800 - 2000 mm**

Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontale.

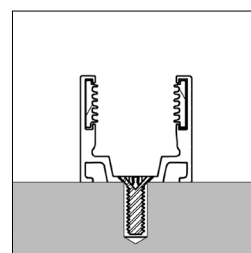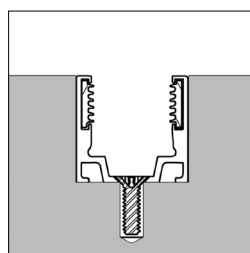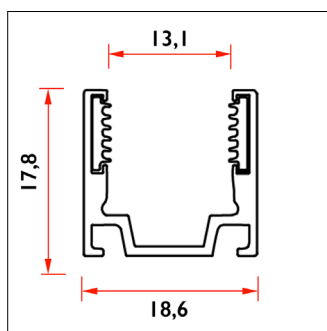

réf: **32801 - 2000 mm**

Avantage produit :





Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

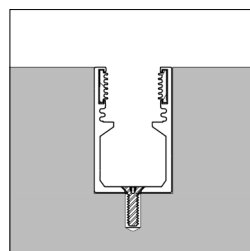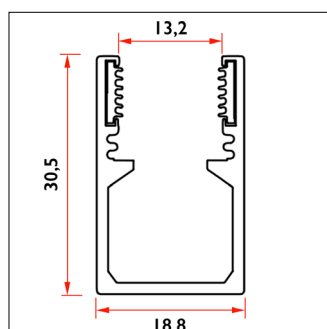

réf: **32802 - 1000mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

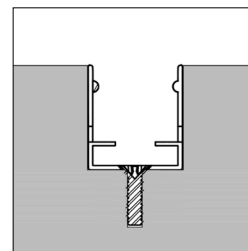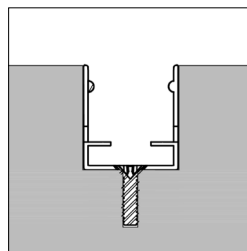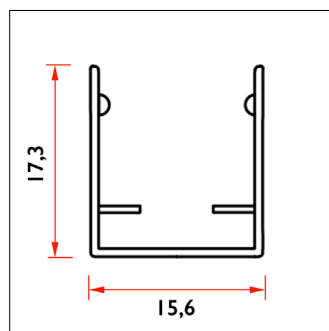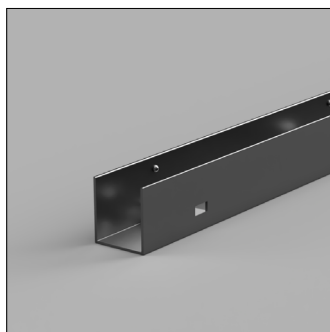

réf: **32803 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en inox 316L poli.

Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.