


# AGATHA - Mini side view - Monochrome

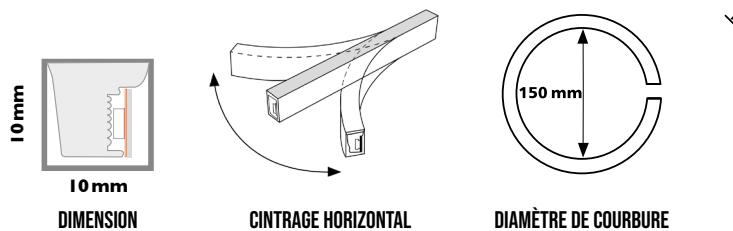


Dimension : **H10 x 10 mm**  
 Angle de rayonnement: **120°**  
 Rayon de courbure : **150 mm**  
 Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**  
 Classe d'isolation électrique : **Classe 3**  
 Température du fonctionnement : **-40°C à 55°C**  
 Step macadam : **< 3**

## MONOCHROME

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 10W/m

Réf	Température de couleur	Lumen/m
32315	2000 K	533 lm
32316	2200 K	544 lm
32317	2700 K	553 lm
32318	3000 K	662 lm
32319	3500 K	640 lm
32320	4000 K	648 lm
32321	4500 K	642 lm
32322	5000 K	647 lm
32323	6500 K	660 lm
32324	ROUGE	190 lm
32325	VERT	440 lm
32326	BLEU	62 lm

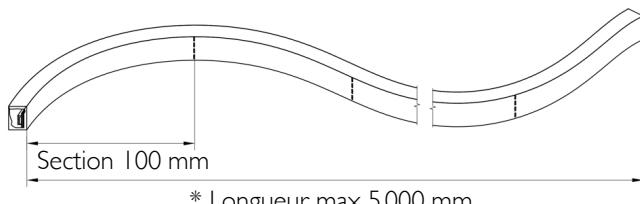

## EQUIVALENT

73 route du vieux village  
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54  
contact@sasequivalent.fr

[www.votrelumieresurmesure.fr](http://www.votrelumieresurmesure.fr)  
[Conditions générales de vente](#)



# SORTIE DE CÂBLE :




## CÔTÉ



## EN LIGNE



## ARRIÈRE

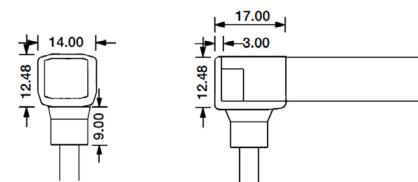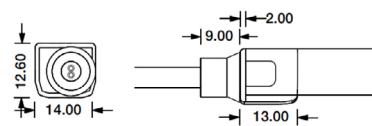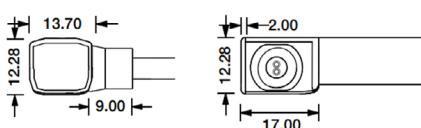


## • CÔTÉ



réf: 33302 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Sens de connexion : Droit

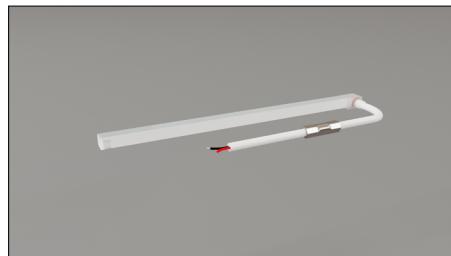

réf: 33304 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Sens de connexion : Gauche



réf: 33306 - 600 mm

Indice de protection : IP68

Câblage traversant



réf: 33303 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Sens de connexion : Droit

Connecteur : Mâle



réf: 33305 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Sens de connexion : Gauche

Connecteur : Femelle




réf: 33307 - 600 mm

Indice de protection : IP67

Câblage traversant


Connecteurs : Mâle et femelle

## • EN LIGNE

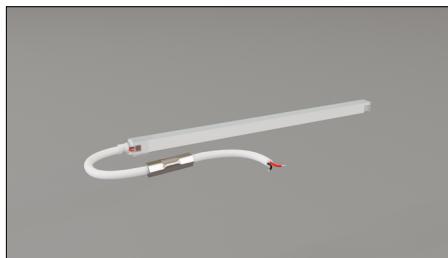

réf: 33308 - 600 mm

Indice de protection : IP68

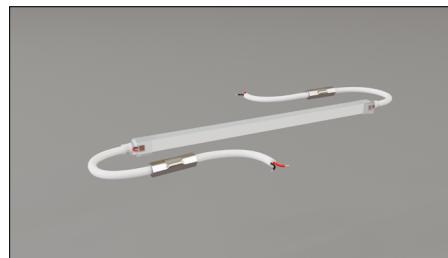

réf: 33310 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 33309 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : Mâle




réf: 33311 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Câblage traversant

Connecteurs : mâle et femelle

## • ARRIÈRE

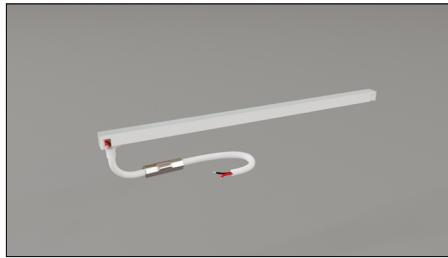

réf: 33312 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 33314 - 600 mm

Indice de protection : IP68


Câblage traversant



réf: 33313 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : Mâle

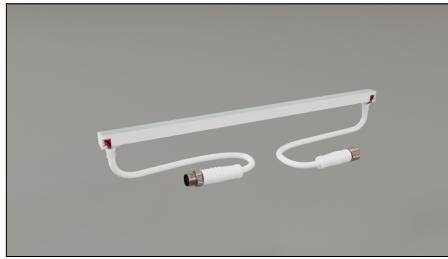

réf: 33315 - 300 mm


Indice de protection : IP67

Câblage traversant


Connecteurs : mâle et femelle

# CONNECTIQUES


Câble nu étamé

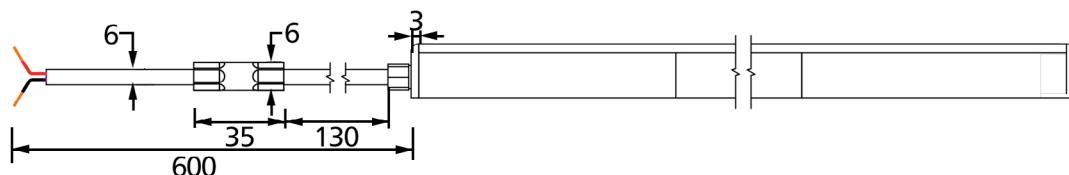


Connecteur femelle

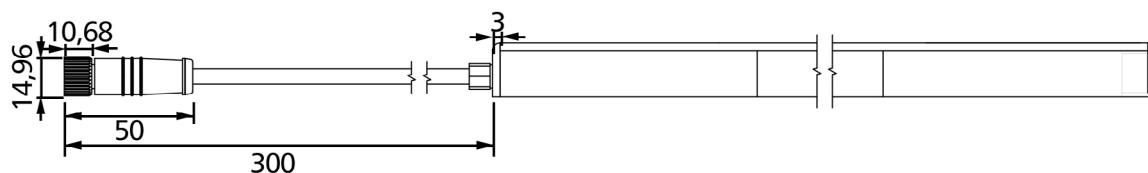

Connecteur mâle

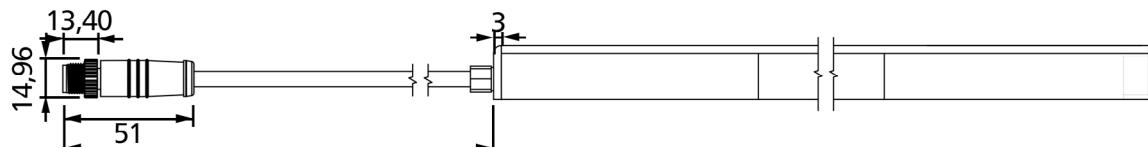

## CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI







RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø .....	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø .....	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø .....	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø .....	90055	90065	90073	90083




## PROFILS :

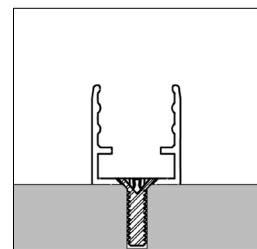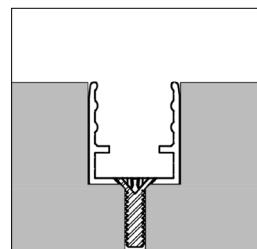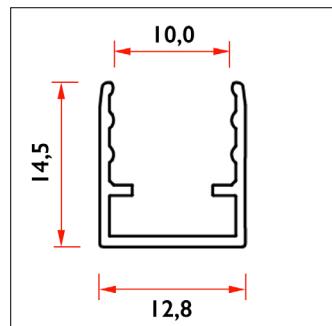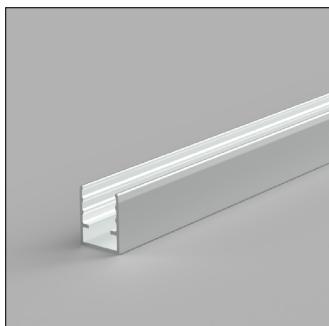

réf. 32300 - 2000 mm

### Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontal.

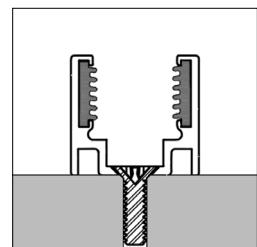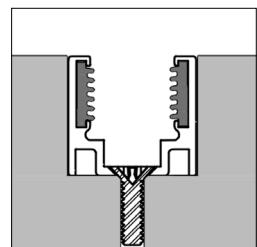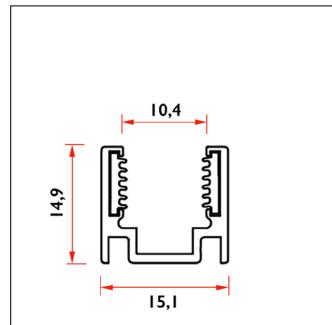

réf. 32301 - 2000 mm

### Avantage produit :





Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

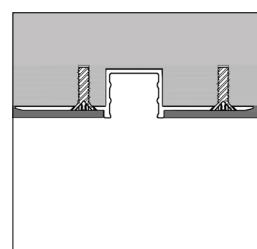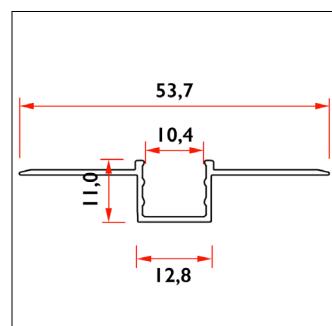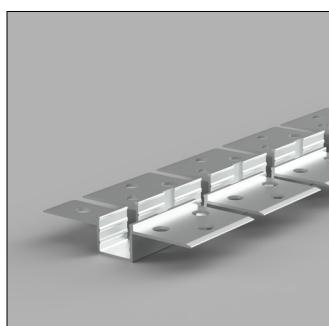

réf. 32302 - 2000 mm

### Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisée. Idéal pour créer des courbes lumineuses trimless.

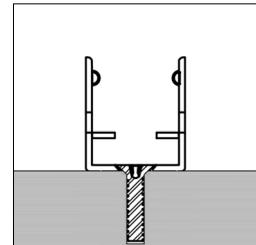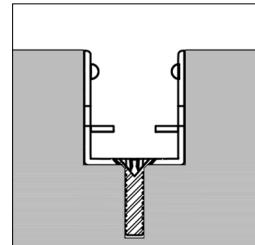
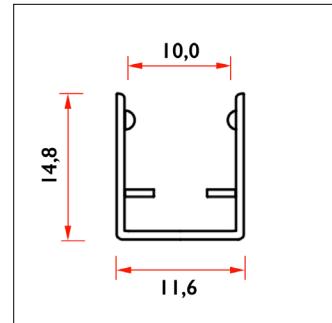
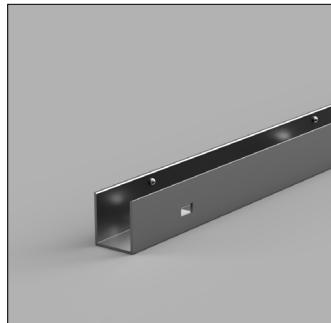


**réf. 32305 - 1000mm**

**Avantage produit :**

Profilé en Inox 316L poli.

Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.

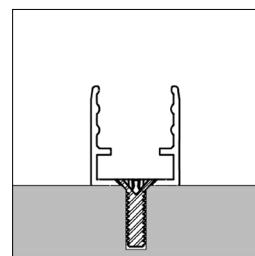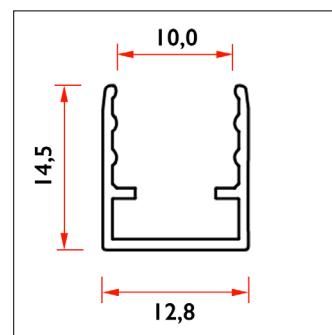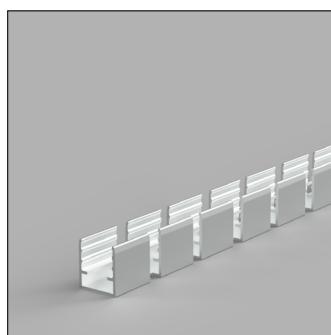

**réf. 32307 - 2000mm**

**Avantage produit :**

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.