





AGATHA - Side view

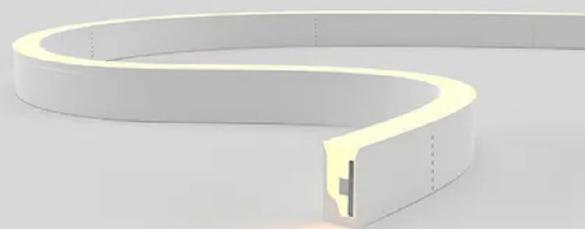


DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL



DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT

Dimension : **H21 x 11,5 mm**

Angle de rayonnement : **120°**

Rayon de courbure : **80 mm**

Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**

Classe d'isolation électrique : **Classe 3**


Température du fonctionnement : **-40°C à 55°C**

Step macadam : **< 3**

MONOCHROME • 24V

24 V DC • 5050 • 60 LED/m • 12W/m

Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32015	31015	 2000 K	378 lm	340 lm
32016	31016	 2200 K	390 lm	351 lm
32017	31017	 2700 K	541 lm	487 lm
32018	31018	 3000 K	567 lm	510 lm
32019	31019	 3500 K	529 lm	476 lm
32020	31020	 4000 K	568 lm	511 lm
32021	31021	 4500 K	502 lm	452 lm
32022	31022	 5000 K	513 lm	462 lm
32023	31023	 6500 K	486 lm	437 lm
32024	31024	 JAUNE	413 lm	702 lm
32025	31025	 ROSE	79 lm	134 lm
32026	31026	 VERT	198 lm	337 lm
32027	31027	 BLEU	16 lm	27 lm

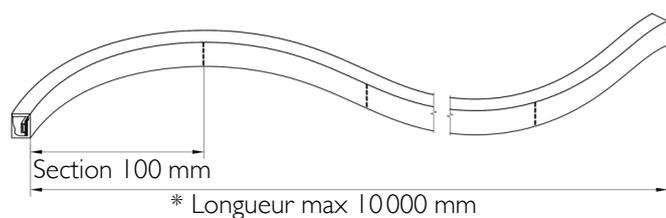

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France


04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente



24V DC • 5050 • 60LED/m • 7,2W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32028	31028	 ROUGE	189lm	170lm
32029	31029	 ORANGE	40lm	36lm
32030	31030	 AMBRÉ	100lm	90lm

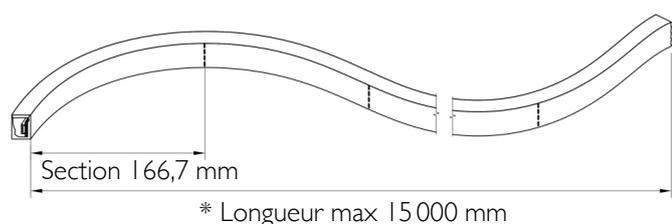

24V DC • 5050 • 84LED/m • 15W/m




Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32086	31086	 2200 K	1047lm	942lm
32087	31087	 2700 K	1072lm	965lm
32088	31088	 3000 K	1135lm	1022lm
32089	31089	 3500 K	1143lm	1029lm
32090	31090	 4000 K	152lm	1037lm
32091	31091	 4500 K	1158lm	1042lm
32092	31092	 5000 K	1166lm	1049lm
32093	31093	 6500 K	1181lm	1063lm
32094	31094	 VERT	755lm	680lm
32095	31095	 BLEU	89lm	80lm
32096	31096	 JAUNE	643lm	579lm
32097	31097	 ROSE	418lm	376lm

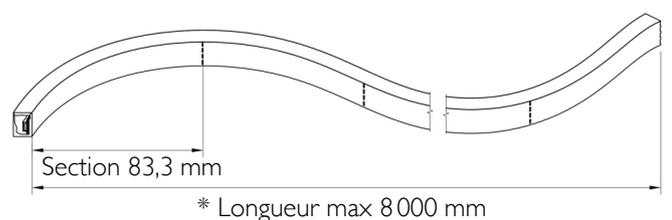


SORTIE DE CÂBLE :


CÔTÉ

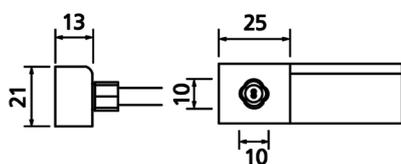

EN LIGNE




ARRIÈRE

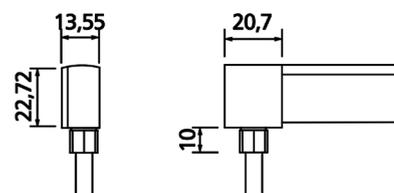


• CÔTÉ



réf: **33002** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

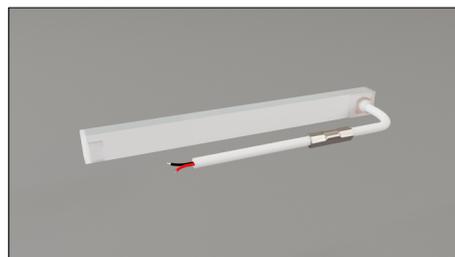

réf: **33004** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

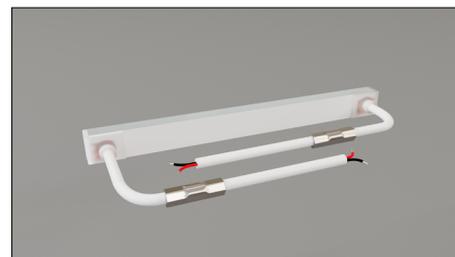

réf: **33006** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33003** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33005** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**




réf: **33007** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**

• EN LIGNE

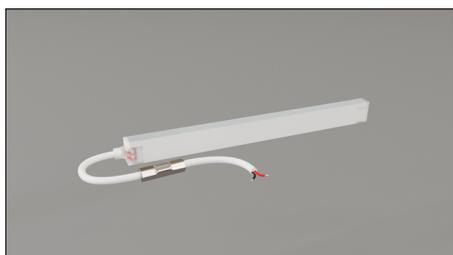


réf: **33008** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

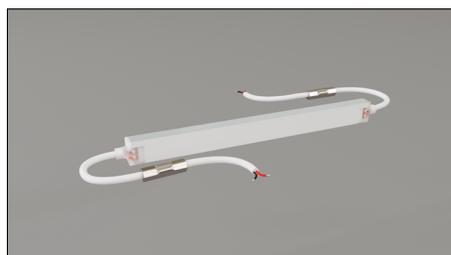

réf: **33010** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**



réf: **33009** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

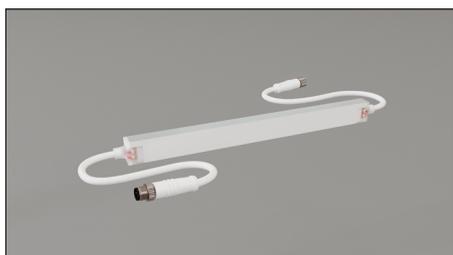

réf: **33011** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33012** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**



réf: **33014** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant




réf: **33013** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33015** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

CONNECTIQUES


Câble nu étamé

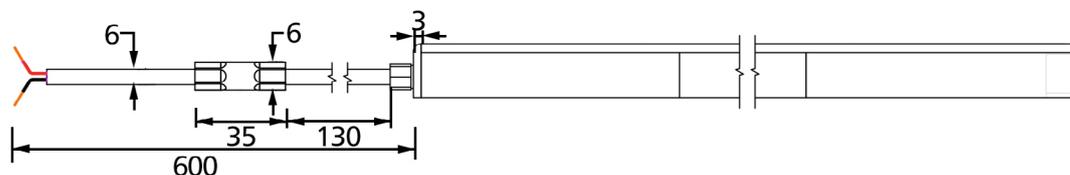


Connecteur femelle

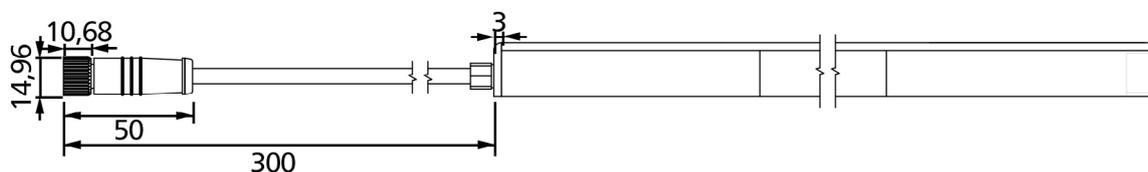


Connecteur mâle

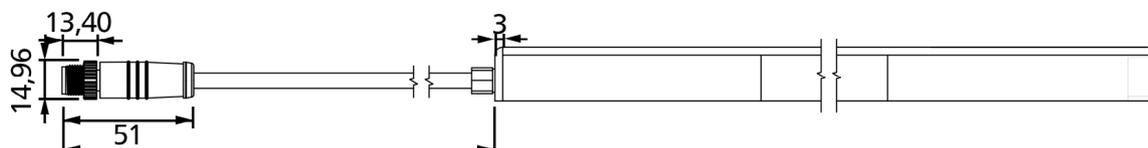

CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI







RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083





PROFILS :



réf: **32000 - 2000 mm**

Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontale.



réf: **32001 - 2000 mm**

Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32002 - 2000 mm**

Avantage produit :




Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.



réf: **32004 - 50 mm**

Avantage produit :

Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.






réf: **32005 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en Inox 316L poli.




Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32006 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.





réf: **32007 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en inox 316L poli.

Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32008 - 2000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé.

Idéal pour créer des lignes lumineuses posées en applique pour souligner les façades ou les murs.