





# AGATHA - Side view - Monochrome 48V

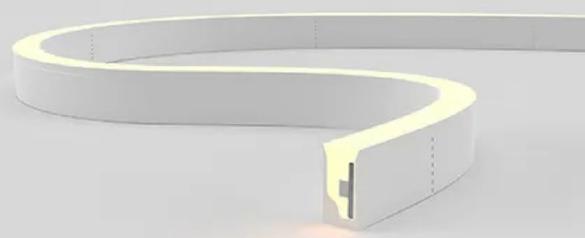


DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL



DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT

Dimension : H21 x l11,5 mm

Angle de rayonnement : 120°

Rayon de courbure : 80 mm

Indice de rendu des couleurs : IRC > 90

Classe d'isolation électrique : Classe 3

Température de fonctionnement : -40°C à 55°C

Step macadam : < 3


## MONOCHROME • 48V

48 V DC • 5050 • 60 LED/m • 10W/m



GRANDE LONGUEUR

Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32035	31035	2000 K	468 lm	421 lm
32036	31036	2200 K	502 lm	452 lm
32037	31037	2700 K	492 lm	443 lm
32038	31038	3000 K	514 lm	463 lm
32039	31039	3500 K	502 lm	452 lm
32040	31040	4000 K	464 lm	418 lm
32041	31041	4500 K	510 lm	459 lm
32042	31042	5000 K	519 lm	467 lm
32043	31043	6500 K	569 lm	512 lm
32044	31044	VERT	569 lm	319 lm
32045	31045	ROSE	150 lm	135 lm
32046	31046	JAUNE	251 lm	226 lm
32047	31047	BLEU	40 lm	36 lm

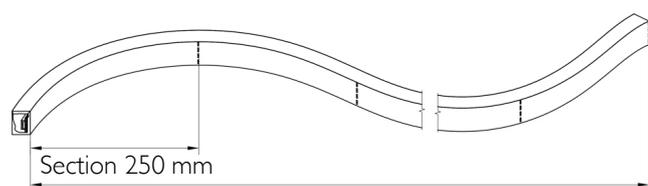

\* Longueur max 20000 mm

## EQUIVALENT

73 route du vieux village  
06440 PEILLON - France



04 93 82 15 54  
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr  
Conditions générales de vente





# SORTIE DE CÂBLE :


## CÔTÉ

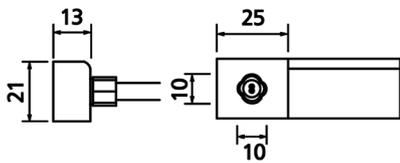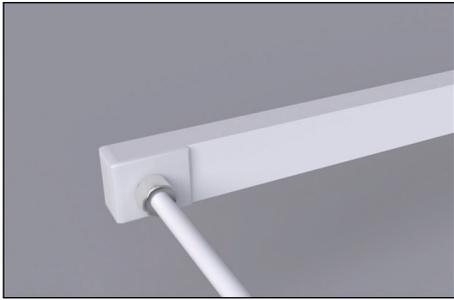

## EN LIGNE

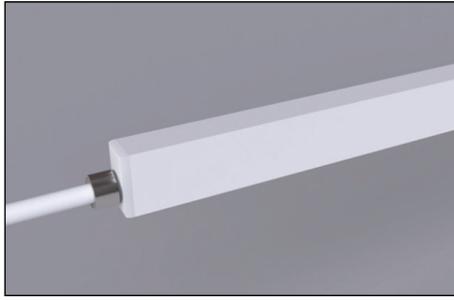


## ARRIÈRE

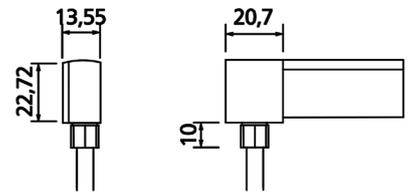

## • CÔTÉ



réf: **33002** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**  
Sens de connexion : **Droit**

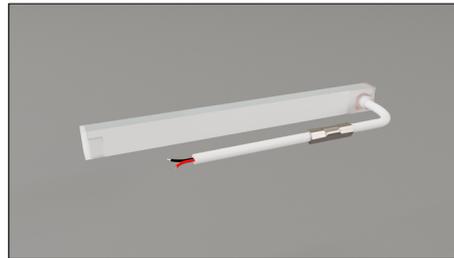

réf: **33004** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**  
Sens de connexion : **Gauche**



réf: **33006** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**  
**Câblage traversant**



réf: **33003** - 300 mm  
Indice de protection : **IP67**  
Sens de connexion : **Droit**  
Connecteur : **Mâle**




réf: **33005** - 300 mm  
Indice de protection : **IP67**  
Sens de connexion : **Gauche**  
Connecteur : **Femelle**




réf: **33007** - 600 mm  
Indice de protection : **IP67**  
**Câblage traversant**  
Connecteurs : **Mâle et femelle**

## • EN LIGNE

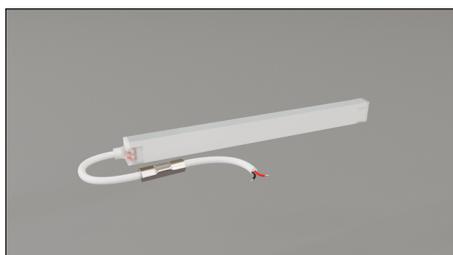


réf: **33008** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**

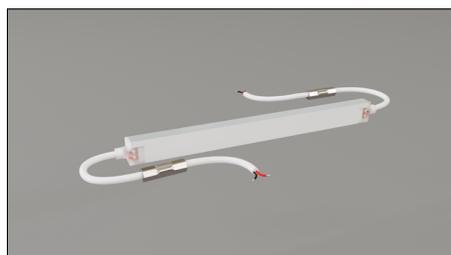

réf: **33010** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**



réf: **33009** - 300 mm  
Indice de protection : **IP67**  
Connecteur : **Mâle**

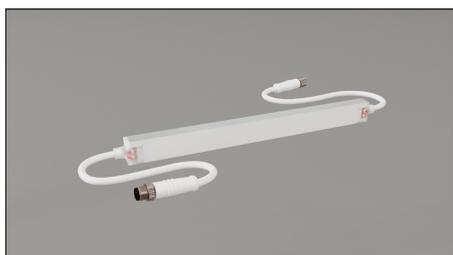

réf: **33011** - 300 mm  
Indice de protection : **IP67**  
**Câblage traversant**  
Connecteurs : **mâle et femelle**

## • ARRIÈRE



réf: **33012** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**



réf: **33014** - 600 mm  
Indice de protection : **IP68**  
**Câblage traversant**




réf: **33013** - 300 mm  
Indice de protection : **IP67**  
Connecteur : **Mâle**




réf: **33015** - 300 mm  
Indice de protection : **IP67**  
**Câblage traversant**  
Connecteurs : **mâle et femelle**

# CONNECTIQUES


Câble nu étamé

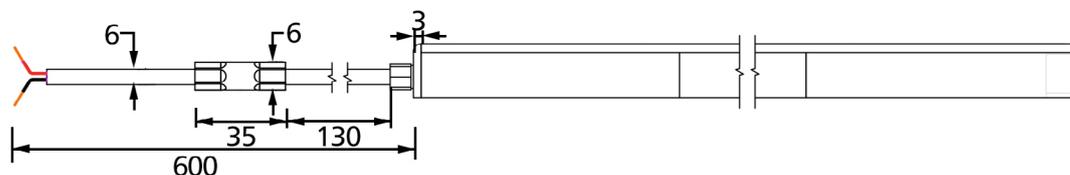


Connecteur femelle

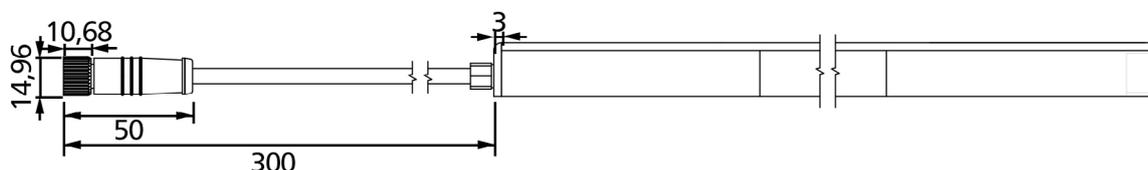


Connecteur mâle

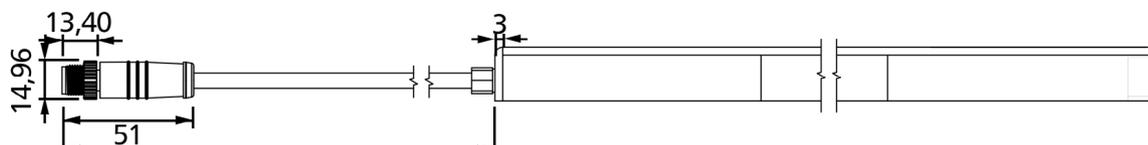

# CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI







RGB & DMX4



RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø .....	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø .....	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø .....	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø .....	90055	90065	90073	90083





## PROFILS :



réf: **32000 - 2000 mm**

### Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontale.



réf: **32001 - 2000 mm**

### Avantage produit :




Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32002 - 2000 mm**

### Avantage produit :




Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.



réf: **32004 - 50 mm**

**Avantage produit :**

Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.






réf: **32005 - 1000 mm**

**Avantage produit :**

Profilé en Inox 316L poli.




Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32006 - 1000 mm**

**Avantage produit :**

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.





réf: **32007 - 1000 mm**

**Avantage produit :**

Profilé en inox 316L poli.

Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32008 - 2000 mm**

**Avantage produit :**

Profilé en aluminium anodisé.

Idéal pour créer des lignes lumineuses posées en applique pour souligner les façades ou les murs.