



5050 • 60 leds/m • 18 W/m

Ruban LED adressable

18
W/m

32
lm/W

24V

10mm

IP 20

**IRC
>80**




Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	5050 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>80
Nombre de sections	500 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,8 A/m - 3,75 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	18 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	R:132lm V:360lm B:108lm BC:590lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	32 lm/W	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Nombre LED / mètre	60	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	RGB+2700/3000K/4000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 100 mm

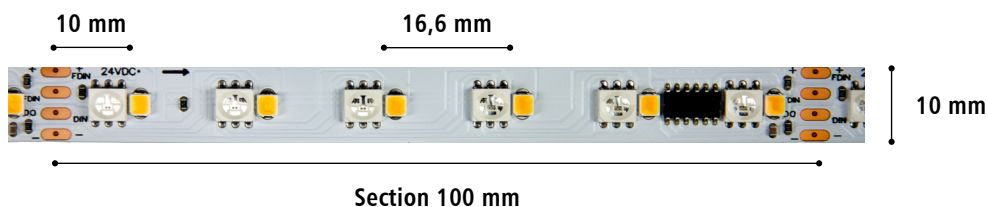

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30508	Rouleau	L 5000 x 10mm	18 W/m	590 lm/m	RGB-2700K
39508	Section	L 100 x 10mm	1,8 W	59 lm	
30510	Rouleau	L 5000 x 10mm	18 W/m	590 lm/m	RGB-3000K
39510	Section	L 100 x 10mm	1,8 W	59 lm	
30512	Rouleau	L 5000 x 10mm	18 W/m	590 lm/m	RGB-4000K
39512	Section	L 100 x 10mm	1,8 W	59 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

