



2835 • 240 leds/m • 19,2 W/m

Ruban LED blanc dynamique

19,2
W/m

110
lm/W

24V

10mm

IP 20

IRC
>90

66,7 mm




Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	66,7 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	75 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,8 A/m - 4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	19,2 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	2112 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	110 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	240	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700 - 6500 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 66,7 mm

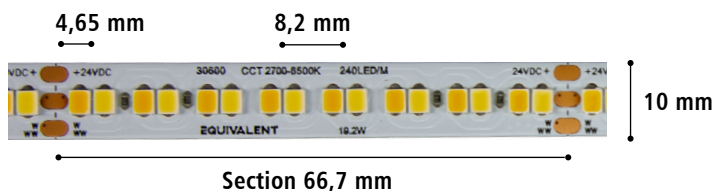

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30600	Rouleau	L 5000 x 10mm	19,2 W/m	2112 lm/m	2700 - 6500 K
39600	Section	L 66,7 x 10mm	1,3 W	140 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

