

CYCLÉA• 15 W/m

Applications

Ce néon cylindrique est idéal pour des projets architecturaux décoratifs intérieurs ou extérieurs.

Description

Alliant flexibilité et performance, ce modèle s'adapte parfaitement aux projets architecturaux et décoratifs. Avec son angle de diffusion de 360°, il garantit une lumière homogène et élégante pour mettre en valeur les courbes et créer des effets visuels uniques. Sa conception robuste assure une excellente durabilité, même dans des environnements exigeants.



15
W/m

70
lm/W

24V

∅
25mm

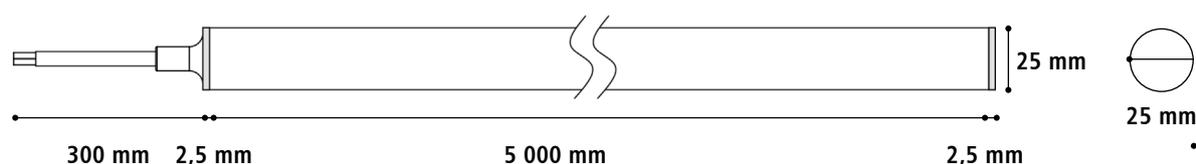
IP 67

IRC
>90

✂
100mm



Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	2835 SMD
Diamètre	25 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Section recoupable	100 mm	UGR	>22
Longueur cumulable	5 000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM <5
Intensité	0,62 A/m - 3,12 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10 50000 heures - L80B30 70000 heures - L70B40
Puissance	15 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	975~1200 lm/m	Conformité	CE • LM-79
Rendement	70 lm/W	Garantie	5 ans
Angle de rayonnement	360°		
Température de couleur °K	2700/3000/3500/4000 K		



Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T° Couleurs
30922	Rouleau	L 5000 x 25 mm	15 W/m	975 lm/m	2700 K
39922	Section	L 100 x 25 mm	1,5 W	98 lm	
30923	Rouleau	L 5000 x 25 mm	15 W/m	1050 lm/m	3000 K
39923	Section	L 100 x 25 mm	1,5 W	105 lm	
30924	Rouleau	L 5000 x 25 mm	15 W/m	1125 lm/m	3500 K
39924	Section	L 100 x 25 mm	1,5 W	113 lm	
30925	Rouleau	L 5000 x 25 mm	15 W/m	1200 lm/m	4000 K
39925	Section	L 100 x 25 mm	1,5 W	120 lm	

EQUIVALENT



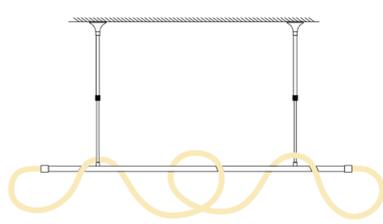
73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente



Accessoires

<p>Installation en vague</p>  <p>Référence: 30930</p>	<p>Installation semi-circulaire</p>  <p>Référence: 30931</p>	<p>Installation verticale</p>  <p>Référence: 30932</p>	<p>Installation suspendue</p>  <p>Référence: 30933</p>	<p>Installation circulaire</p>  <p>Référence: 30934</p>
---	--	--	--	---

Rayons de courbure

