


3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m

Ruban LED extra cut

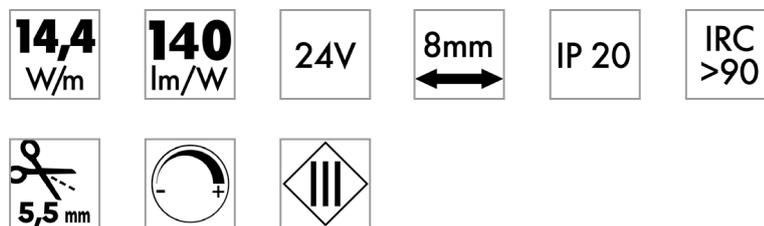


Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	5,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	450 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	2016 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	140 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	180	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700/3000K / 4000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 5,5 mm

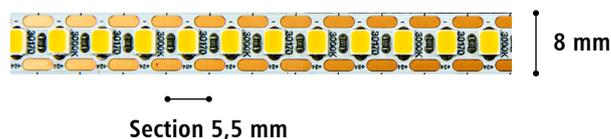

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30168	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	2016 lm/m	2700K
39168	Section	L 5,5 × 8 mm	0,08 W	11 lm	
30170	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	2016 lm/m	3000 K
39170	Section	L 5,5 × 8 mm	0,08 W	11 lm	
30174	Rouleau	L 5000 × 8 mm	14,4 W/m	2016 lm/m	4000 K
39174	Section	L 5,5 × 8 mm	0,08 W	11 lm	