


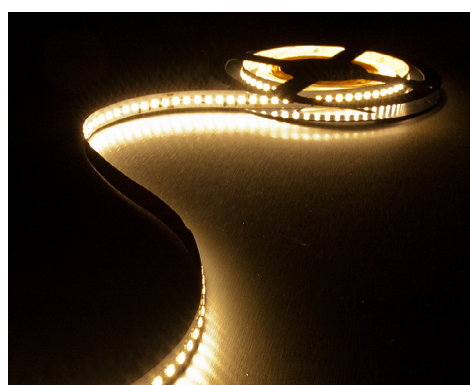

3528 • 120 leds/m • 6,6 W/m

Ruban LED grande longueur

6,6
W/m

70
lm/W

48V

10mm

IP 20

IRC
>90


100mm

Longueur Rouleau	50 000 mm	Type de LED	3528 SMD COURANT CONSTANT
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	500 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	50 000mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 48 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,14 A/m - 6,9 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	6,6 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	396~475 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	62~72 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	120	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700K/3000K/4000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 50 000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 100 mm

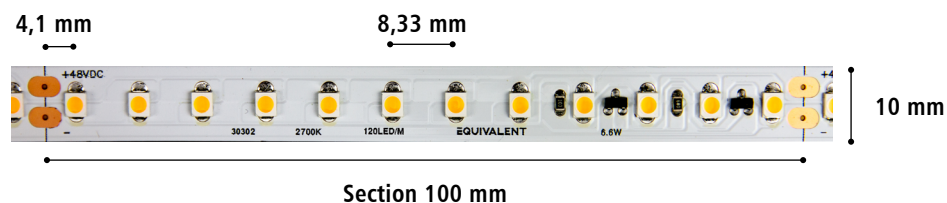

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30302	Rouleau	L 50 000 x 10mm	6,6 W/m	396 lm/m	2700 K
39302	Section	L 100 x 10mm	0,66 W	40 lm	
30303	Rouleau	L 50 000 x 10mm	6,6 W/m	448 lm/m	3000 K
39303	Section	L 100 x 10mm	0,66 W	45 lm	
30304	Rouleau	L 50 000 x 10mm	6,6 W/m	475 lm/m	4000 K
39304	Section	L 100 x 10mm	0,66 W	48 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

