




IWA • 15 W/m

Applications


Idéal pour illuminer les allées, parkings, jardins, ponts, passerelles et zones piétonnes.

Description

Enfin une véritable solution pour créer des lignes lumineuses au sol, en intérieur comme en extérieur, avec la possibilité de dessiner de larges courbes. Résiste au piétinement et à la friction grâce à une fabrication en deux étapes : une extrusion qui intègre notre ruban lumineux dans un assemblage en silicone pour garantir l'étanchéité IP68, suivie d'un revêtement en PET translucide qui le protège des agressions mécaniques et chimiques. Il est également conçu pour résister à l'eau de mer, aux UV et aux agents corrosifs.



Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	11 mm	Raccordement	Rouleaux - cable de 1000 mm ou sur mesure
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	100 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 68
Hauteur	20 mm	Indice de protection aux chocs	IK10
Tension	DC 24 V	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10 50000 heures - L80B30 70000 heures - L70B40
Intensité	0,6 A/m - 3,1 A/rouleau	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Puissance	15 W/m	Step macadam	SDCM<5
Flux	600~750 lm/m	Conformité	CE
Rendement	40 lm/W	Garantie	3 ans
Angle de rayonnement	120°		
Température de couleur °K	2700/3000/4000 K		

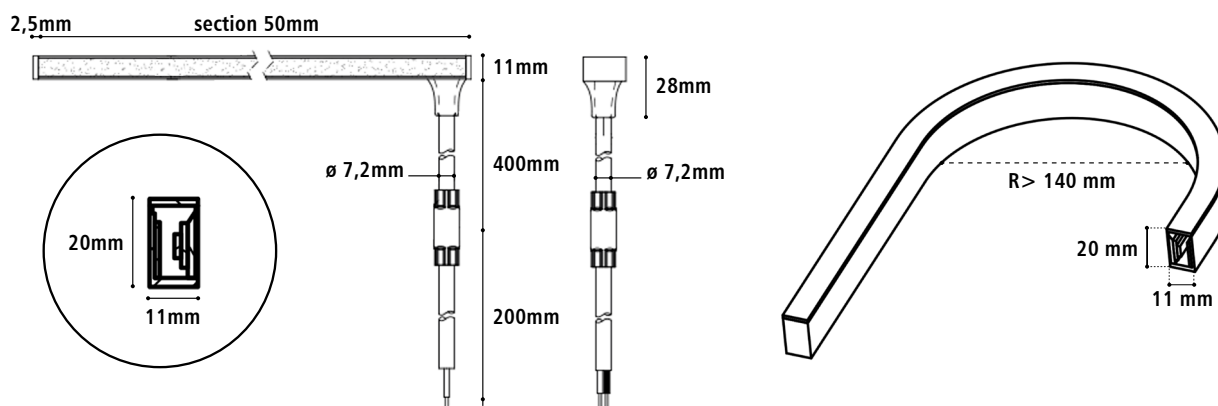

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30712	Rouleau	L 5000 x 11 mm	15 W/m	600 lm/m	2700 K
39712	Section	L 50 x 11 mm	0,75 W	30 lm	
30713	Rouleau	L 5000 x 11 mm	15 W/m	675 lm/m	3000 K
39713	Section	L 50 x 11 mm	0,75 W	34 lm	
30714	Rouleau	L 5000 x 11 mm	15 W/m	750 lm/m	4000 K
39714	Section	L 50 x 11 mm	0,75 W	38 lm	

EQUIVALENT


73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr


www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente



Accessoires

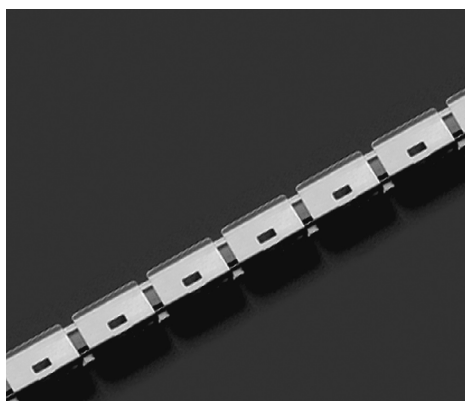

Référence: 30710
Rail en INOX
5 000 x 11 x H20 mm

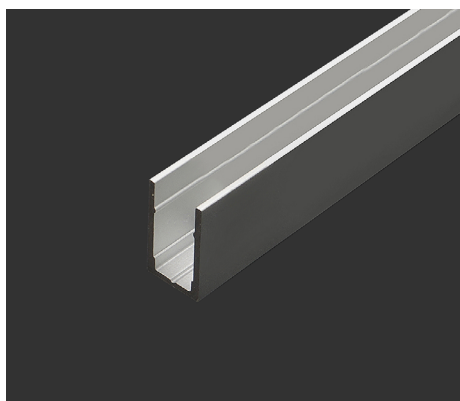

Référence: 30711
Rail en ALUMINIUM
2 500 x 11 x H20 mm

