

## MINI CYCLÉA • 8 W/m

### Applications

Ce néon cylindrique est idéal pour des projets architecturales décoratifs intérieures ou extérieures.

### Description

Conçu pour allier flexibilité et performance, ce modèle s'intègre parfaitement aux projets architecturaux et décoratifs. Grâce à son angle de 360°, il diffuse une lumière homogène et élégante, idéale pour sublimer les courbes et créer des effets visuels uniques. Avec un diamètre de seulement Ø8 mm, il se distingue par son design minimaliste et épuré, parfait pour une intégration discrète. Sa conception robuste garantit une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements les plus exigeants.

**8**  
W/m

**90**  
lm/W

**24V**

**Ø8mm**

**IP 65**


**IRC  
>90**

**33 mm**

**- +**

**III**

Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	COB
Diamètre	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	33,3 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	150 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5 000 mm	Indice de protection	IP 65
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,33 A/m - 1,66 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	8 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	624~664 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	90 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	360°	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700/3000/4000 K	Garantie	5 ans

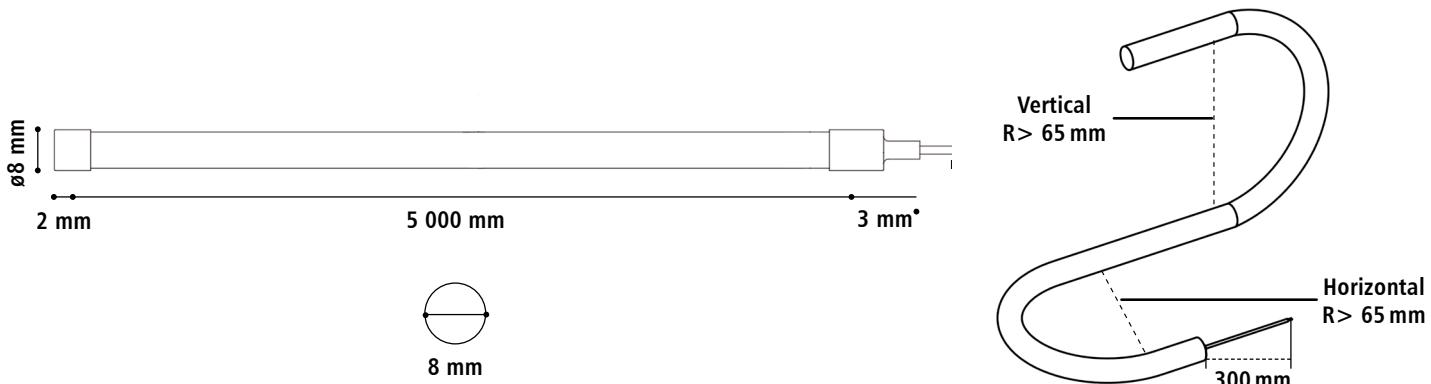

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
<b>30942</b>	Rouleau	L 5000 x Ø8 mm	8 W/m	624 lm/m	2700 K
<b>39942</b>	Section	L 33,3 x Ø8 mm	0,27 W	21 lm	
<b>30943</b>	Rouleau	L 5000 x Ø8 mm	8 W/m	640 lm/m	3000 K
<b>39943</b>	Section	L 33,3 x Ø8 mm	0,27 W	21 lm	
<b>30944</b>	Rouleau	L 5000 x Ø8 mm	8 W/m	664 lm/m	4000 K
<b>39944</b>	Section	L 33,3 x Ø8 mm	0,27 W	22 lm	

### EQUIVALENT

73 route du vieux village  
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54  
contact@sasequivalent.fr

[www.votrelumieresurmesure.fr](http://www.votrelumieresurmesure.fr)  
[Conditions générales de vente](#)

