



3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m • IP20

Ruban LED monochrome

14,4
W/m

110
lm/W

24V

8mm

IP 20


IRC
>90

45,5 mm

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	45,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	110	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1150 ~1842 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	80 ~ 128 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	176	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	1900/2300/2700/3000/3500/4000/5000/6500K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Liaison froide 2*1000mm
 - Section 45,5 mm

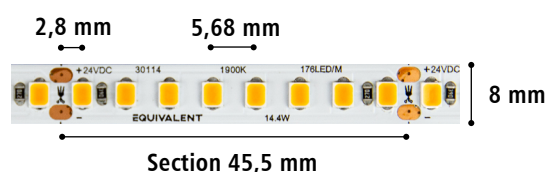

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30114	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1150 lm/m	1900 K
39114	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	52 lm	
30116	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1353 lm/m	2300 K
39116	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	62 lm	
30118	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1619 lm/m	2700 K
39118	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	74 lm	
30120	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1653 lm/m	3000 K
39120	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	75 lm	
30122	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1703 lm/m	3500 K
39122	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	77 lm	
30124	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1742 lm/m	4000 K
39124	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	79 lm	
30126	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1794 lm/m	5000 K
39126	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	82 lm	
30128	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1842 lm/m	6500 K
39128	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	84 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

