



3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m • IP54

Ruban LED monochrome

14,4
W/m

110
lm/W

24V

8mm

IP 54

**IRC
>90**


45,5 mm

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	45,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	110 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP54
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1619 ~1683 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	80 ~ 128 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	176	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 45,5 mm

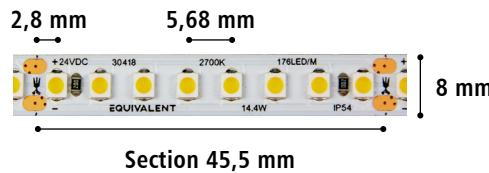

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T° Couleurs
30418	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1619 lm/m	2700 K
39418	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	75 lm	
30420	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1653 lm/m	3000 K
39420	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	75 lm	
30422	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1683 lm/m	4000 K
39422	Section	L 45,5 x 8 mm	0,66 W	69 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
[Conditions générales de vente](#)

