

50041


Variateur analogique 0 / 1-10 V · 1 canal

Applications

Variateur pour rubans et sources LED basse tension à tension constante, piloté par un signal analogique standard 0/1-10 V. Reçoit le signal d'un régulateur ou variateur 0/1-10 V et le convertit en sortie PWM gradable. Pour gradation analogique douce en éclairage architectural et tertiaire.

Descriptions

Variateur 1 canal à entrée signal 0/1-10 V et sortie PWM, gradation 0-100 % par courbe logarithmique (256 niveaux de gris, sans scintillement), proportionnelle à la tension de commande. Entrée 12 – 36 V DC, jusqu'à 8 A. Compatible répéteur de puissance. Borniers à vis.

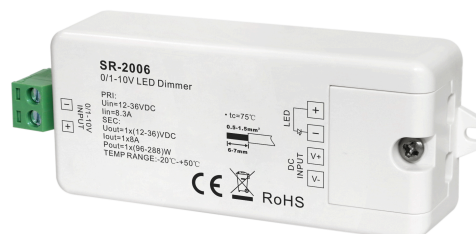

GARANTIE 5 ANS



12-36 V

TENSION ENTRÉE

8 A

COURANT SORTIE

288 W

PUISSANCE MAXI

—

PROTOCOLE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50041	Puissance de sortie	96 / 192 / 288 W
Type	Variateur analogique 0/1-10 V	Versions CC	1 × 350 mA ou 1 × 700 mA
Entrée de commande	Signal 0/1-10 V	Répéteur de puissance	Compatible
Sortie	PWM, 1 canal	Borniers	À vis
Courant de sortie	8 A (tension constante)	Dimensions (L × l × H)	95 × 37 × 20 mm
Gradation	0-100 % logarithmique	Boîtier	Compact
Résolution	256 niveaux de gris	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 / 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019/AT1:2020 · EN IEC 61547:2023

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Raccordement type — schéma simplifié