

3528 • 176 leds/m • 14,4 W/m • IP67

Ruban LED monochrome


14,4 W/m	110 lm/W	24V	8mm ↔	IP 67	IRC >90
45,5 mm					

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	45,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	110 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1350 ~1842 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	94 ~ 128 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	176	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700 / 3000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 45,5 mm

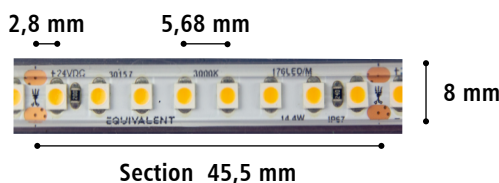

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30156	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1619 lm/m	2700 K
30157	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1653 lm/m	3000 K

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

