

# 50083


Émetteur / poussoir DALI 6-en-1 — 4 scénarios

## Applications

Commande murale de fond de boîte pour piloter une installation DALI à partir de simples boutons-poussoirs. Permet d'appeler des scènes, de commander des groupes ou de diffuser un ordre général (broadcast). S'installe en habitat, bureau, hôtel ou commerce.

## Descriptions

Interface DALI 6 fonctions : commande simple/double d'une adresse, commande simple/double d'un groupe, appel de scène et broadcast. Alimentée directement par le bus DALI (aucune alimentation externe), fonctionnement très basse tension. Transforme de simples poussoirs à rappel en commande DALI intelligente.

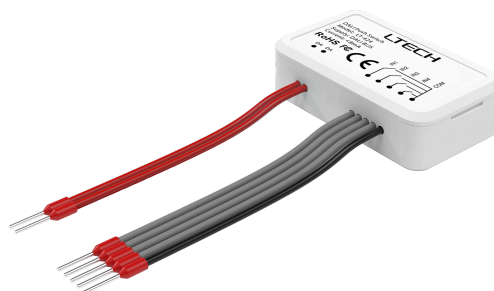

GARANTIE 5 ANS



**DALI**

PROTOCOLE BUS

**6-en-1**

FONCTIONS

**4**

SCÉNARIOS

**Bus**

ALIMENTATION

**IP20**


INDICE PROTECTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	<b>50083</b>	Entrées	Boutons-poussoirs à rappel
Type	Émetteur / poussoir DALI 6-en-1	Scénarios	4
Fonctions	Adresse simple/double · groupe simple/double · scène · broadcast	Boîtier	Plastique PC
Protocole	DALI (IEC 62386)	Dimensions (L×I×H)	48 × 28 × 14 mm
Alimentation	Bus DALI — sans alim. externe	Boîte d'encastrement	Fond de boîte standard
Courant de signal	≤ 8 mA (statique)	Température de service	-30 °C à +55 °C
		Indice de protection	IP20

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 55032 / EN 55035 · EN 60669-1 / -2-1 · IEC 62386 (DALI)
Certificats	<b>EMC BSTXD190612622005EC · LVD/RoHS BSTI601485290002Y</b>

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier  
Cotes en mm

RACCORDEMENT

