



3528 • 240 leds/m • 19,2 W/m

Ruban LED monochrome

19,2
W/m

120
lm/W

24V

10mm
↔

IP 20

IRC
>90

✂
33 mm




Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	33,3 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	150	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,8 A/m - 4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	19,2 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	2154 ~2324 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	112 ~ 121 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	240	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 33,3 mm

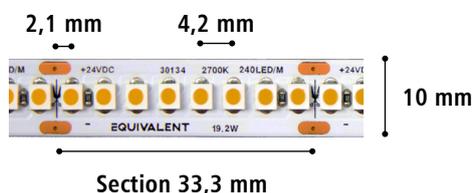

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30134	Rouleau	L 5000 x 10mm	19,2 W/m	2154 lm/m	2700 K
39134	Section	L 33,3 x 10mm	0,64 W	72 lm	
30136	Rouleau	L 5000 x 10mm	19,2 W/m	2206 lm/m	3000 K
39136	Section	L 33,3 x 10mm	0,64 W	74 lm	
30138	Rouleau	L 5000 x 10mm	19,2 W/m	2258 lm/m	3500 K
39138	Section	L 33,3 x 10mm	0,64 W	75 lm	
30140	Rouleau	L 5000 x 10mm	19,2 W/m	2324 lm/m	4000 K
39140	Section	L 33,3 x 10mm	0,64 W	77 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

