

50114


Décodeur DMX/RDM tension constante, 32 canaux × 3 A

Applications

Décodeur pour piloter des rubans et luminaires LED à tension constante (12 ou 24 V) depuis un pupitre ou un contrôleur DMX512. 32 canaux de 3 A pour les grandes installations : façades, murs lumineux, scènes et éclairage architectural dynamique, en monochrome, blanc dynamique, RGB ou RGBW.

Descriptions

Décodeur DMX512/RDM 32 canaux à tension constante, 3 A par canal, jusqu'à 2304 W au total. Écran OLED et touches pour régler l'adresse DMX, le mode (DIM, CT, RGB, RGBW), la courbe et la fréquence PWM. Communication RDM bidirectionnelle. Quatre interfaces DMX isolées : XLR 3 et 5 points, RJ45 et bornier vert (avec amplificateur de signal). Gradation 8 ou 16 bits, protections court-circuit, surintensité et surchauffe.

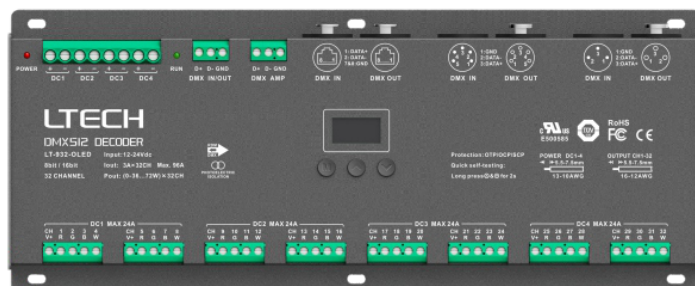

GARANTIE 5 ANS

32 × 3 A
SORTIES CV12-24 V
ENTRÉE DCDMX/RDM
BIDIRECTIONNELXLR-RJ45
INTERFACESOLED
ÉCRAN-30/65
°C
SERVICE

32

CANAUX CV

3 A

COURANT / CANAL

12-24 V

ENTRÉE DC

DMX/RDM

PROTOCOLE

2304 W

PUISANCE MAXI

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50114
Type	Décodeur DMX/RDM tension constante
Signal d'entrée	DMX512 / RDM
Canaux de sortie	32
Courant de sortie	3 A × 32 CH (96 A maxi)
Tension d'entrée	12-24 V DC, 4 entrées (24 A maxi)
Puissance de sortie	36 W (12 V) / 72 W (24 V) par canal
Interfaces DMX	XLR 3 pts · XLR 5 pts · RJ45 · bornier vert

Modèle fabricant	LT-932-OLED
Modes	DIM · CT · RGB · RGBW
Courbes de gradation	Standard, linéaire, LOG, 0,1 à 9,9
Niveaux de gris	8 bits (256) / 16 bits (65 536)
Adressage	Écran OLED · RDM (001 à 512)
Isolation photoélectrique	Oui
Protections	Court-circuit, surchauffe, surintensité
Dimensions (L×l×H)	300 × 122 × 39 mm
Température de service	-30 °C à +65 °C


Certifications CE · RoHS · FCC · UL (E500585) · TÜV

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL

Hauteur boîtier
Cotes en mm

RACCORDEMENT

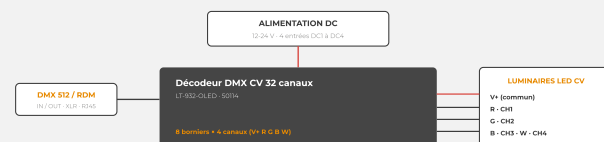

Chaque entrée DC alimente 8 canaux (24 A maxi). Adresse DMX réglée à l'écran OLED.