

3528 • 112 leds/m • 9,6 W/m

Ruban LED monochrome


9,6 W/m	112 lm/W	24V	8mm ↔	IP 20	IRC >90
71,4 mm					

Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	71,4 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	70	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,4 A/m - 2 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	9,6 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1037~1114 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	112 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	112	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 71,4 mm

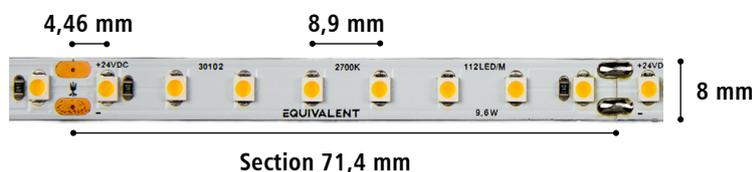

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30102	Rouleau	L 5000 x 8 mm	9,6 W/m	1037 lm/m	2700 K
39102	Section	L 71,4 x 8 mm	0,69 W	74 lm	
30104	Rouleau	L 5000 x 8 mm	9,6 W/m	1056 lm/m	3000 K
39104	Section	L 71,4 x 8 mm	0,69 W	75 lm	
30108	Rouleau	L 5000 x 8 mm	9,6 W/m	1113 lm/m	4000 K
39108	Section	L 71,4 x 8 mm	0,69 W	80 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

