




COB • NÉON • 14 W/m

Ruban LED néon

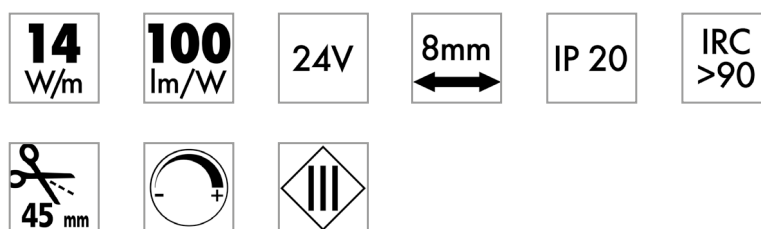


Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	COB
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	45 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	111 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,6 A/m - 2,9 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	14 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1360~1440 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	97~103 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	170°	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700 / 3000 / 4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 45 mm

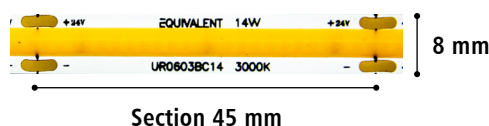

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30342	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14 W/m	1360 lm/m	2700 K
39342	Section	L 45 x 8 mm	0,63 W	61 lm	
30343	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14 W/m	1410 lm/m	3000 K
39343	Section	L 45 x 8 mm	0,63 W	63 lm	
30344	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14 W/m	1440 lm/m	4000 K
39344	Section	L 45 x 8 mm	0,63 W	65 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

