



5050 • 60 leds/m • 14,4 W/m

Ruban LED RGB


| | | | | | |
|---|---|---|------|-------|------------|
| 14,4 W/m | 60 lm/W | 24V | 10mm | IP 20 | IRC >80 |
|  100mm |  |  | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Longueur Rouleau | 5000 mm | Type de LED | 5050 SMD |
| Largeur | 10 mm | Raccordement | Soudure |
| Section recoupable | 100 mm | Indice de rendu des couleurs | > 80 |
| Nombre de sections | 50 sections | UGR | > 22 |
| Longueur cumulée | 5000 mm | Indice de protection | IP 20 |
| Tension | DC 24 V | Step macadam | SDCM < 5 |
| Intensité | 0,5 A/m - 2,4 A/rouleau | Facteur de maintien du flux lumineux | 25000 heures - L90B10 |
| Puissance | 14,4 W/m | | 50000 heures - L80B30 |
| Flux | R: 132 lm / V: 360 lm / B: 108 lm/m | | 70000 heures - L70B40 |
| Rendement | 42 lm/W | Risque photobiologique | RG 1 - Risque faible |
| Nombre LED / mètre | 60 | Conformité | CE • LM-79 |
| Température de couleur °K | Rouge/Vert/bleu ((RGB) | Garantie | 5 ans |

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 100 mm

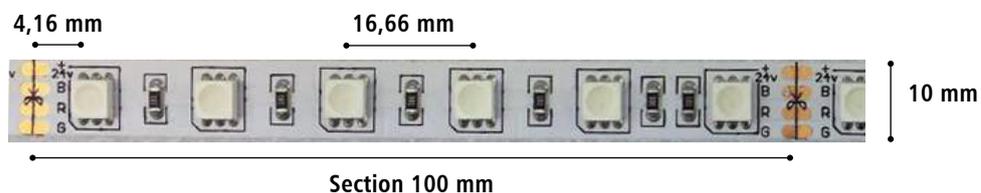

| Références | Conditionnements | Dimensions | Puissances | Flux | T°Couleurs |
|--------------|------------------|---------------|------------|----------|---|
| 30502 | Rouleau | L 5000 x 10mm | 14,4 W/m | 600 lm/m |  |
| 39502 | Section | L 100 x 10mm | 1,44 W | 60 lm | |

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

