

50212


Récepteur RF + Push · tension constante · 1 canal

Applications

Récepteur radiofréquence 1 canal pour rubans et sources LED monochromes à tension constante. Pilotage par télécommande de la série universelle RF EQUIVALENT et/ou par bouton-poussoir. Boîtier compact.

Descriptions

Récepteur 1 canal, entrée 12 – 48 V DC, 8 A. Interface radio multi-bande 868 / 869,5 / 916,5 / 434 MHz (appairage Learning Key) et entrée poussoir (push dim). Borniers à vis.

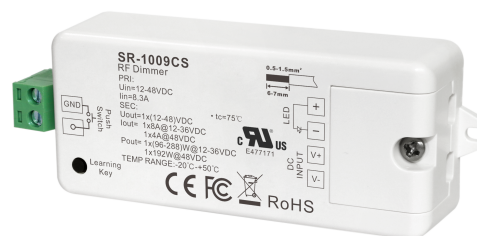

GARANTIE 5 ANS



12-48 V

TENSION ENTRÉE

288 W

CHARGE MAXI

RF

868/434 MHz

PUSH

ENTRÉE POUSSOIR

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50212	Puissance maxi	96 / 192 / 288 W
Type	Récepteur RF tension constante	Radiofréquence	868 / 869,5 / 916,5 / 434 MHz
Interfaces de contrôle	RF + Push	Entrée poussoir	Push dim
Canaux de sortie	1 (anode commune +)	Borniers	À vis
Courant de sortie	8 A	Dimensions (L x l x H)	95 x 37 x 20 mm
Sortie couleur	Monochrome	Boîtier	Compact
Appairage	Learning Key	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 – 48 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : EN 300 220 · EN 301 489 · EN IEC 55015 · EN 62479

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Pilotage RF et/ou poussoir — schéma simplifié