


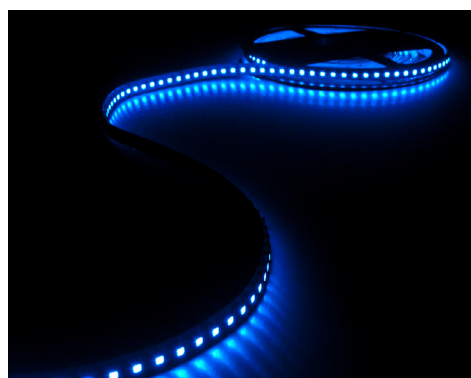

3535 • 288 leds/m • 23 W/m

Ruban LED RGBW

23
W/m

69
lm/W

24V

12mm

IP 20

IRC >90

62,5
mm




Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3535 SMD
Largeur	12 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	62,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	80 sections	UGR	>22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM <5
Intensité	0,96 A/m - 4,8 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	23 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1580 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	69 lm/W	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Nombre LED / mètre	288	Conformité	CE • LM-79W
Température de couleur °K	Ajustable 1800K~6500K + RGB	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 62,5 mm

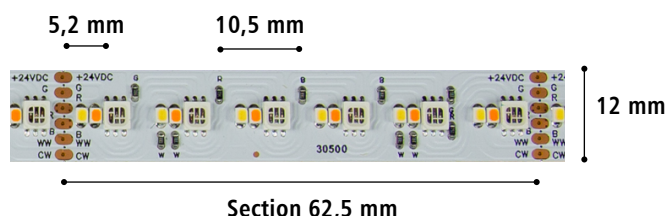

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30500	Rouleau	L 5000 x 12 mm	23 W/m	1580 lm/m	Ajustable
39500	Section	L 62,5 x 12 mm	1,44 W	99 lm	1800K - 6500K

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

