

50216


Récepteur RF • tension constante • 4 canaux • rail DIN

Applications

Récepteur radiofréquence 4 canaux modulaire sur rail DIN pour rubans LED à tension constante (monochrome, RGB, RGBW). Fonctions maître/esclave pour synchronisation parfaite des effets entre récepteurs. Intégration tableau électrique.

Descriptions

Récepteur 4 canaux à sortie anode commune, entrée 12 – 36 V DC, 5 A par canal. Interface radio 869,5 / 916,5 / 434 MHz (appairage Learning Key). Cavalier maître/esclave : un maître par zone, plusieurs esclaves synchronisés. Montage rail DIN, borniers à vis.

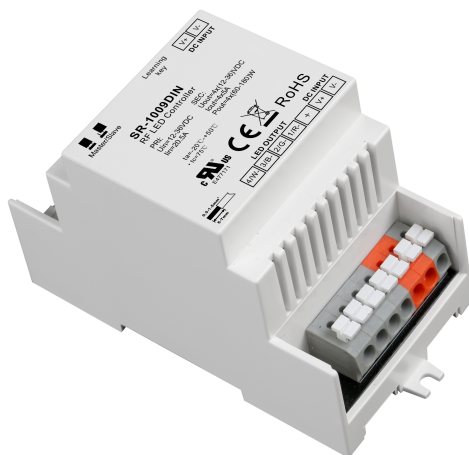

GARANTIE 5 ANS



12–36 V

TENSION ENTRÉE

180 W

CHARGE MAXI

RF

868/434 MHz

PUSH

ENTRÉE POUSSOIR

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50216	Puissance de sortie	4 × (60 – 180) W
Type	Récepteur RF tension constante	Radiofréquence	869,5 / 916,5 / 434 MHz
Montage	Rail DIN	Synchronisation	Maître + esclaves
Interface de contrôle	RF	Appairage	Learning Key
Canaux de sortie	4 (anode commune +)	Borniers	À vis
Courant de sortie	4 × 5 A	Boîtier	Modulaire rail DIN
Fonction maître / esclave	Oui (cavalier)	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 – 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : ETSI EN 300 220-1/-2 · ETSI EN 301 489-1/-3 · EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 62479

N° de certificats : Vérification RED GTS GTSL202208000129EV1

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Pilotage RF et/ou poussoir — schéma simplifié