


3535 • 192 leds/m • 23 W/m

Ruban LED RGBW

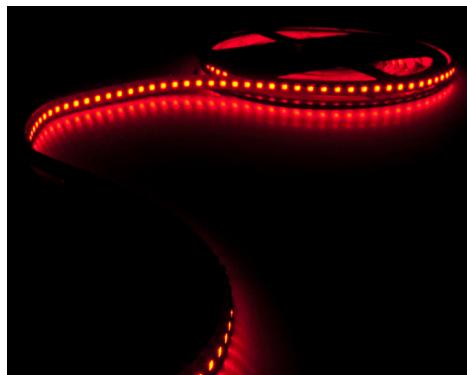

23
W/m

69
lm/W

24V

12mm

IP 20

**IRC
>90**



Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	3535 SMD
Largeur	12 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	62,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	80 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	1 A/m - 5 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	23 W/M		50000 heures - L80B30
Flux	1210 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	69 lm/W	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Nombre LED / mètre	192	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	RGB - 2700/3000/4000 K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 62,5mm



Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T° Couleurs
30520	Rouleau	L 5000 x 12mm	23 W/m	1210 Lm/m	RGB-2700K
39520	Section	L 62,5 x 12mm	1,44 W	76 Lm	
30521	Rouleau	L 5000 x 12mm	23 W/m	1210 Lm/m	RGB-3000K
39521	Section	L 62,5 x 12mm	1,44 W	76 Lm	
30522	Rouleau	L 5000 x 12mm	23 W/m	1210 Lm/m	RGB-4000K
39522	Section	L 62,5 x 12mm	1,44 W	76 Lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
[Conditions générales de vente](#)

