


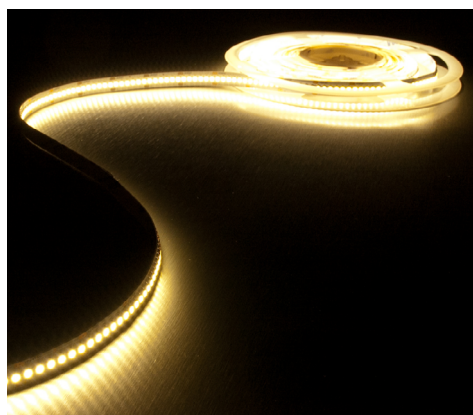

2216 • 266 leds/m • 12 W/m

Ruban LED slim

12
W/m

90
lm/W

24V

4mm

IP 20

IRC >90

26,3 mm




Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	2216 SMD
Largeur	4 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	26,3 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	190 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<3
Intensité	0,5 A/m - 2,5 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	12 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1050~1080 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	88~90 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	266	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700K / 3000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Liaison froide 2*1000mm
- Section 26,3 mm

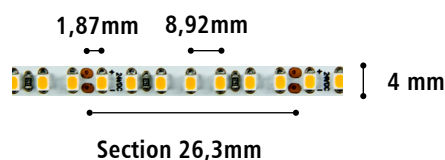

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30206	Rouleau	L 5000 x 4 mm	12 W/m	1050 lm/m	2700 K
39206	Section	L 26,3 x 4 mm	0,32 W	28 lm	
30208	Rouleau	L 5000 x 4 mm	12 W/m	1080 lm/m	3000 K
39208	Section	L 26,3 x 4 mm	0,32 W	28 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

