



SPARO • 80 LED/m • 10 W/m

Applications


Idéal pour les environnements les plus exigeants, ce ruban peut être installé dans les fermes, sur les ponts de bateaux, en bord de mer, dans les stations-service ou les usines pétrolières.

Description

Grâce à sa résistance à l'ammoniaque, au sulfure d'hydrogène, à l'eau de mer, aux UV et aux agents corrosifs, il garantit une durabilité exceptionnelle. Conçu avec des matériaux hautement performants, il offre une solution fiable et robuste pour des installations industrielles ou maritimes.



Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	12 mm	Raccordement	Rouleaux - Câbles de 5000mm ou sur mesure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	50 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,4 A/m - 2,1 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	10 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1000~1050 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	100 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	80	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700/3000/4000/5000/6000 K	Garantie	3 ans

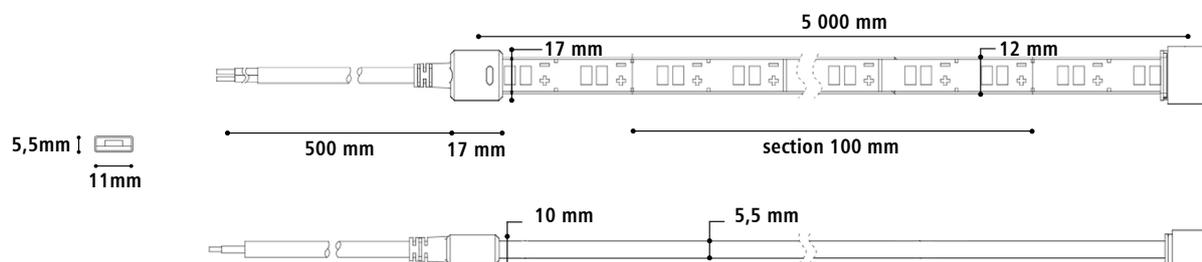

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30732	Rouleau	L 5000 × 12 mm	10 W/m	1000 lm/m	2700 K
39732	Section	L 100 × 12 mm	1 W	100 lm	
30733	Rouleau	L 5000 × 12 mm	10 W/m	1020 lm/m	3000 K
39733	Section	L 100 × 12 mm	1 W	102 lm	
30734	Rouleau	L 5000 × 12 mm	10 W/m	1100 lm/m	4000 K
39734	Section	L 100 × 12 mm	1 W	110 lm	
30735	Rouleau	L 5000 × 12 mm	10 W/m	1100 lm/m	5000 K
39735	Section	L 100 × 12 mm	1 W	110 lm	
30736	Rouleau	L 5000 × 12 mm	10 W/m	1050 lm/m	6000 K
39736	Section	L 100 × 12 mm	1 W	105 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente



Accessoires



Référence: 30730
Cilps INOX 3161



Référence: 30731
Rail aluminium 2,5m

