


THERMA • COB • 8W/m

Applications


Idéal pour saunas, spas, cuisines industrielles, ou tout autre espace soumis à des températures élevées.

Description

Le phosphore utilisé est spécialement conçu pour résister à des conditions extrêmes (125 °C, IP67), ce ruban LED offre une lumière homogène grâce à la technologie COB. Il est livré avec des accessoires pour une fixation facile. L'allié idéal pour allier performance et fiabilité.

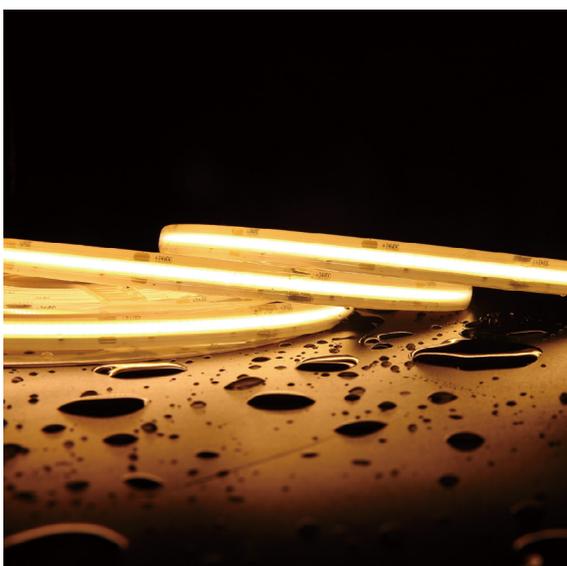

Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	COB
Largeur	12 mm	Raccordement	Soudure et réalisation d'étanchéité
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	100 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5 000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,3 A/m - 1,7 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	8 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	504-544 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	63 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	170°	Conformité	CE • LM-79
Température de couleur °K	2700/3000/3500/4000 K	Garantie	3 ans

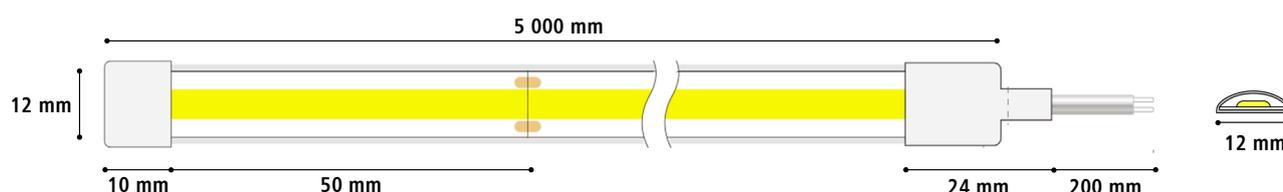

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30702	Rouleau	L 5000 x 12 mm	8 W/m	504 lm/m	2700 K
39702	Section	L 50 x 12 mm	0,4 W	25 lm	
30703	Rouleau	L 5000 x 12 mm	8 W/m	544 lm/m	3000 K
39703	Section	L 50 x 12 mm	0,4 W	27 lm	
30704	Rouleau	L 5000 x 12 mm	8 W/m	572 lm/m	3500 K
39704	Section	L 50 x 12 mm	0,4 W	28 lm	
30705	Rouleau	L 5000 x 12 mm	8 W/m	598 lm/m	4000 K
39705	Section	L 50 x 12 mm	0,4 W	30 lm	

EQUIVALENT


73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente




Accessoires

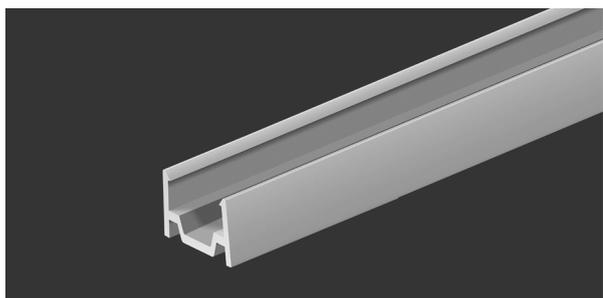

Référence: 30700

Support en polycarbonate
Dimension: 12,2x14,54xH8mm

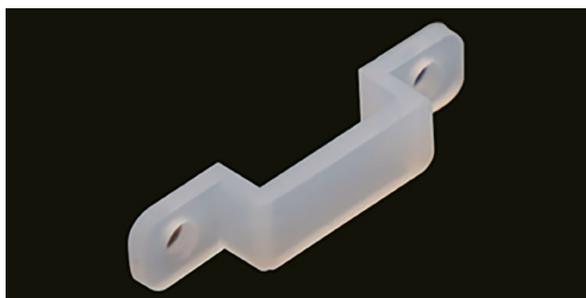

Référence: 30701

Pontet à visser en silicone

