


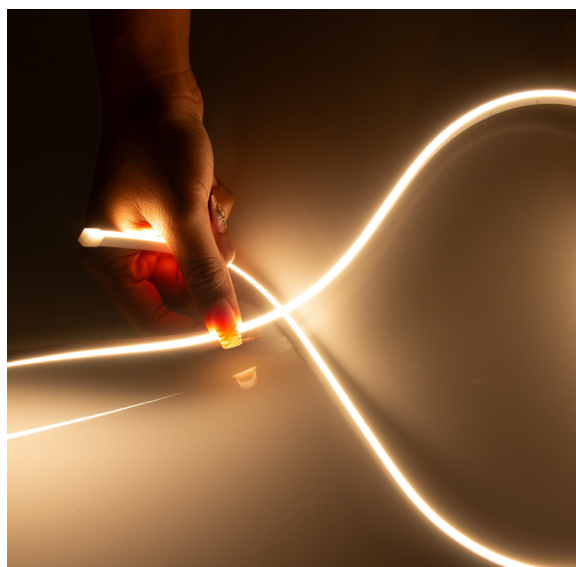


TOYO • 10 W/m

Applications


Ce néon est idéal pour illuminer vos meubles.

Description

Parfait pour une intégration minimaliste et élégante. Sa largeur compacte de 4 mm permet une installation discrète dans le mobilier, les étagères de dressing, ou les bibliothèques, offrant un éclairage subtil et homogène. Avec son design polyvalent, il sublime chaque espace tout en s'intégrant parfaitement dans votre décoration intérieure.



Longueur Rouleau	5 000 mm	Type de LED	2216 SMD
Dimension	4xH6 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	26,3 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	190 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5 000 mm	Indice de protection	IP65
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	0,42 A/m - 2,1 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	10 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	280~340 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	31 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Angle de rayonnement	120°	Conformité	CE
Température de couleur °K	2700/3000/3500/4000 K	Garantie	5 ans

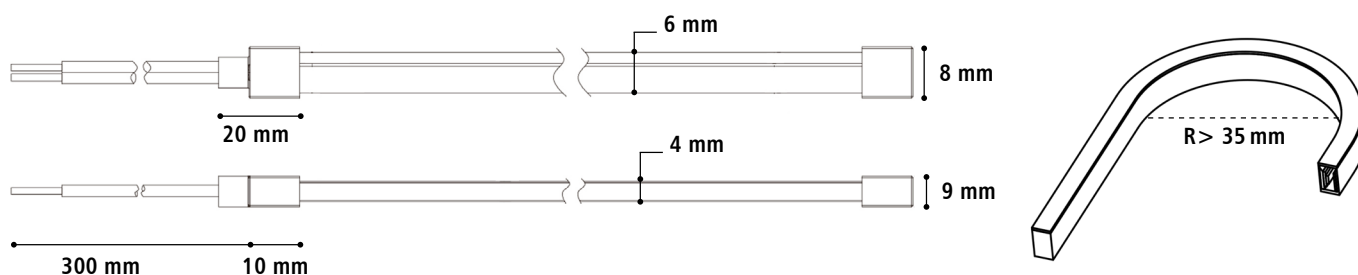

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30722	Rouleau	L 5000 x 4 x 6 mm	10 W/m	280 lm/m	2700 K
39722	Section	L 26,3 x 4 x 6 mm	0,26 W	7,4 lm	
30723	Rouleau	L 5000 x 4 x 6 mm	10 W/m	300 lm/m	3000 K
39723	Section	L 26,3 x 4 x 6 mm	0,26 W	7,9 lm	
30724	Rouleau	L 5000 x 4 x 6 mm	10 W/m	320 lm/m	3500 K
39724	Section	L 26,3 x 4 x 6 mm	0,26 W	8,4 lm	
30725	Rouleau	L 5000 x 4 x 6 mm	10 W/m	340 lm/m	4000 K
39725	Section	L 26,3 x 4 x 6 mm	0,26 W	8,9 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

