

WALIE • 24 LED/m • 18 W/m

Applications

Idéaux pour l'éclairage architectural et décoratif, en particulier pour mettre en valeur des façades, des murs ou des zones nécessitant un éclairage directionnel précis.

Description

Solution innovante offrant une performance optimale grâce à sa conception unique. Sa capacité à se cintrer à la fois horizontalement et verticalement permet de s'adapter parfaitement aux courbes les plus complexes de vos bâtiments. Que ce soit pour des formes arrondies ou des angles exigeants, De plus, l'ajustement de la lumière devient un véritable jeu d'enfant, simplifiant l'installation tout en garantissant un éclairage efficace et sur-mesure pour chaque environnement.

18
W/m

90
lm/W


24V

22mm
↔


IP 67

IRC
>90


✂️
304mm

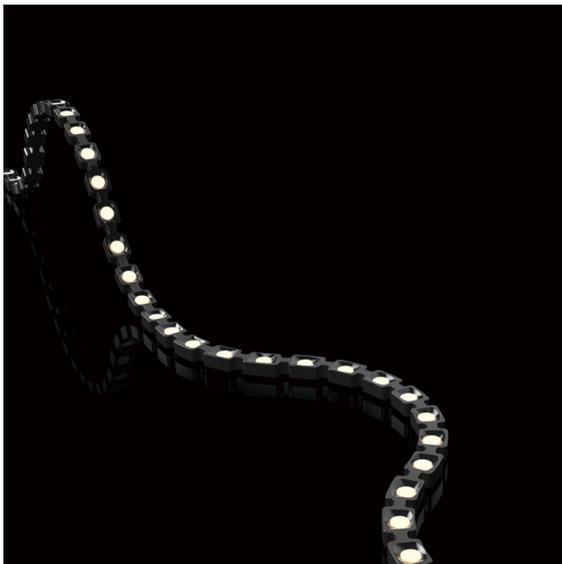

Longueur Rouleau	4 880 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	22 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	304,8 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	16 sections	UGR	>22
Longueur cummulable	4 880 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM <3
Intensité	0,73 A/m - 3,66 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10 50000 heures - L80B30 70000 heures - L70B40
Puissance	18 W/m	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Flux	1170~1620 lm/m	Conformité	CE • LM-79
Rendement	90 lm/W	Garantie	5 ans
Angle de rayonnement	10°/30°/30x50°		
Température de couleur °K	2700/3000/4000 K		

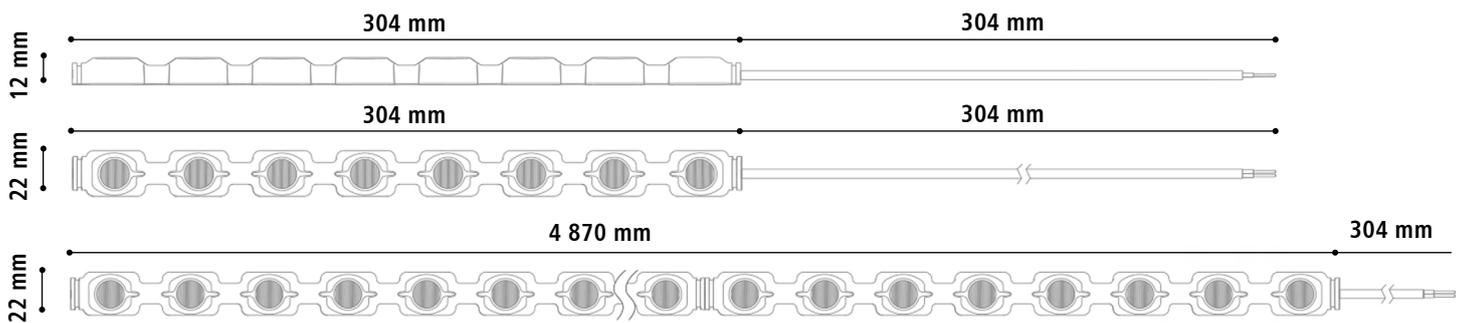

Rayons de courbure

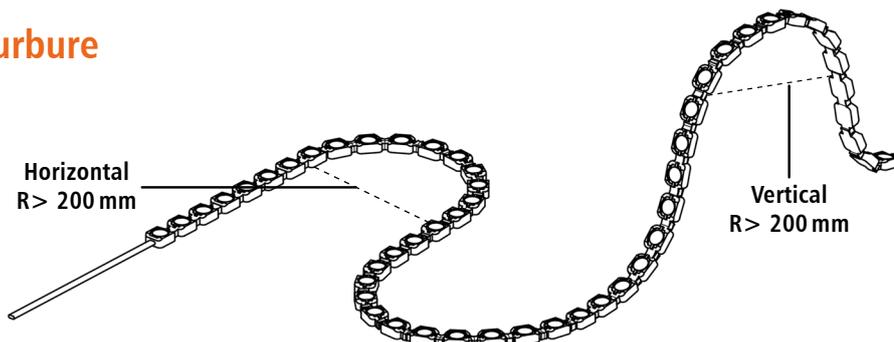

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente





Optique de 10°

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30822	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1170 lm/m	2700 K
39822	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	390 lm	
30823	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1224 lm/m	3000 K
39823	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	408 lm	
30824	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1296 lm/m	4000 K
39824	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	432 lm	



Optique de 30°


Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30832	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1530 lm/m	2700 K
39832	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	490 lm	
30833	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1620 lm/m	3000 K
39833	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	520 lm	
30834	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1710 lm/m	4000 K
39834	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	540 lm	



Optique de 30x50°

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30842	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1440 lm/m	2700 K
39842	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	460 lm	
30843	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1530 lm/m	3000 K
39843	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	490 lm	
30844	Rouleau	L 5000 x 22 mm	18 W/m	1620 lm/m	4000 K
39844	Section	L 304,8 x 22 mm	5,5 W	520 lm	

Accessoires

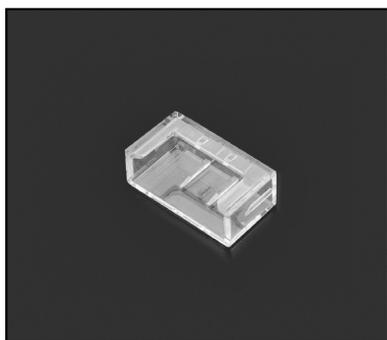

Référence: 30800
Bouchon de terminaison



Référence: 30801
Bouchon de terminaison



Référence: 30802
Câble d'alimentation 200mm



Référence: 30803
Câble jartière 200mm



Référence: 30804
Nid d'abeille à clipser



Référence: 30805
Support orientable INOX



Référence: 30806
Support INOX 304



Référence: 30807
Pontet mécanique



Référence: 30808
Outil de découpe pince

