

URBAN RUBAN 3528 • 176 Leds/m

NANO ROULEAU

URBAN RUBAN 3528 • 176

14,4
W/m

110
lm/W

24V

IP 44

8mm

IRC
>90



Applications

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches.

Description


URBAN RUBAN 3528 • 176 • IP44 est une solution flexible de LEDs en ligne. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m ou en section grâce à notre offre sur mesure.

Les rubans LED pourront être installés dans des environnements humides grâce à une tropicalisation effectuée avec un nano-film projeté de polyuréthane.



Conditionnement

- Rouleau 5000mm
- Sur mesure pour des dimensions inférieures

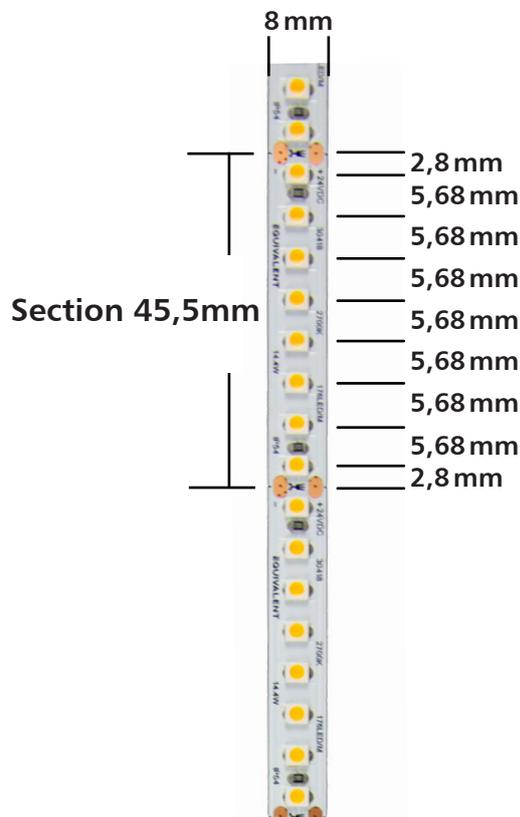

Longueur rouleau	5000 mm
Largeur	8 mm
section recoupable	45,5 mm
Nombre de sections	110 sections
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24V
Intensité	3A
Puissance	14,4 W/m
Flux	1600 ~ 1800 lm
Rendement	80 ~ 128 lm/W
Nombre LED/mètre	176
Type de LED	SMD
Taille de LED	3528
Indice de rendu des couleurs	>90
Température de couleur °K	2700/3000/4000 K
URG	>22
Indice de protection	IP44
Facteur maintenance flux lumineux	25000 heures - L90B10
	50000 heures - L80B30
	70000 heures - L70B40
Raccordement	Soudure
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE
Garantie	5 ans


Echelle 1:1

Références	CONDITIONNEMENT	DIMENSION	PUISSANCES	FLUX	T ° COULEUR
30418	Rouleau	L 5000 x 0,8	14,4 W/m	1619 lm/m	2700K
39418	Section	L 45,5x0,8	0,66 W	75 lm	
30420	Rouleau	L 5000 x 0,8	14,4 W/m	1653 lm/m	3000K
39420	Section	L 45,5x0,8	0,66 W	75 lm	
30422	Rouleau	L 5000 x 0,8	14,4 W/m	1683 lm/m	4000K
39422	Section	L 45,5x0,8	0,66 W	69 lm	

Options

IP44 Par polymérisation

Indique que l'appareil est protégés contre les éclaboussures d'eau et les particules solides grâce à une couche polymérisée, ces produits produits pourront être installés dans des environnements humides, ainsi que d'augmenter leur durée de vies dans un cet environnement.

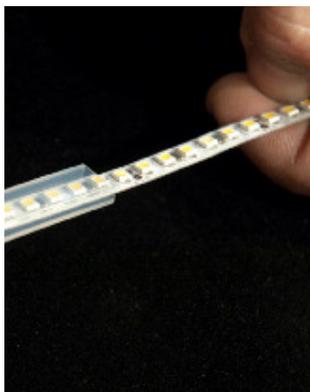


Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



Profil

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.

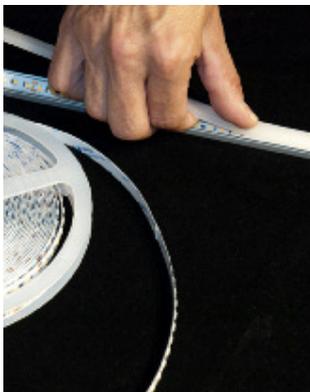

Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBANCONTROL.

