

APPLIQUE UP & DOWN

ADEO 6



Applications


Idéal pour l'éclairage extérieur, allées, chemins, terrasses, massifs, jardins.

Description


Applique murale, sa construction est robuste grâce à son corps en aluminium moulé sous pression.

Deux jeux de volets réglables permettent de faire varier indépendamment les flux lumineux haut et bas.

Plusieurs finitions disponibles.

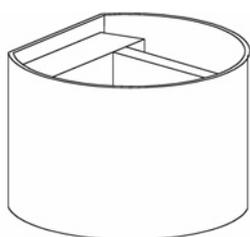

*capot rond



*capot carré

Dimensions	L 100 x P 103 x H 90 mm / Ø 140mm
Structure	ALUMINIUM & VERRE
Indice de protection	IP 65
Protection aux chocs	IK 06
Raccordement	BORNIER
Puissance totale	7 W
Type de LED	SMD
Puissance LED	6 W
Angle de rayonnement	AJUSTABLE 10° à 90°
Durée de vie (L70)	40000 heures
Maintien du flux lumineux	à 25 000 heures L90B20
	à 50 000 heures L80B30
	à 70 000 heures L70B40
Température de couleur °K	3000 K / 4000 K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux nominal	420 lm
Efficacité nominale	70 lm/W
Flux utile	210 lm
Efficacité utile	35 lm/W
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-15° à 50°C
Risque photobiologique	RG0
Conformité	CE, EN60598-1
Garantie	2 ans

IP 65

IK 06

UGR <22



IRC >80




Références

Produit		3000 K	4000 K
Module ADEO 6W 2x3W Flux utile moyen 210 lm		Noir I2800	I2801
		Blanc I2802	I2803
		Or I2804	I2805
Capots de finition ADEO 6W		Carré noir I2810	
		Carré blanc I2811	
		Rond noir I2812	
		Rond blanc I2813	

Taille

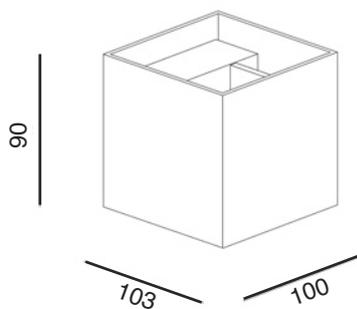

Photométrie

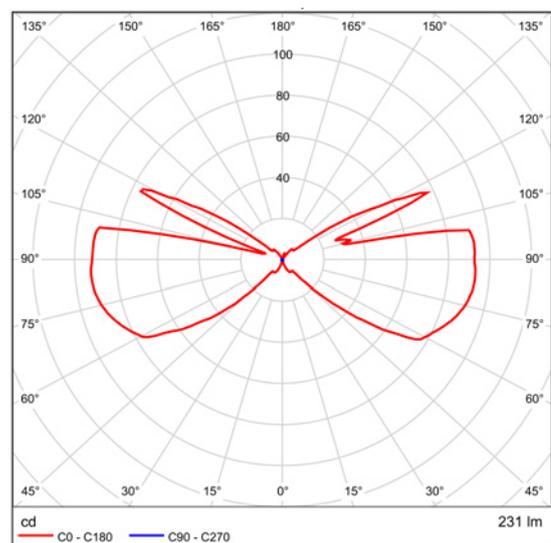

Flux

