

ENCASTRÉ INTÉRIEUR

AKA TRIMLESS

AKA



**Mode
statique**



**Mode
orientable**



Applications

Idéal pour l'éclairage magasin, musée, vitrines, résidentiel.

Description

AKA est une solution permettant une grande modularité d'éclairage dans une large variété de situations.

Ses deux positions offrent une gestion de flux très précise. Le mode orientable autorise une inclinaison réglable de 0° à 90° et une rotation sur 350°.

Disponible avec optique de 20°, 30° et 40°.

Garantie 3 ans.

Existe en plusieurs finitions.



Dimensions	110 mm - Ø 50 mm
Structure	ALUMINIUM & POLYCARBONATE
Indice de protection	IP 20
Protection aux chocs	IK 03
Raccordement	CABLE HO5RRF
Type de LED	SMD
Puissance LED	5 W
Angle de rayonnement	Lentilles 20° / 30° / 40°
Durée de vie	80000 heures
Maintien du flux lumineux	à 25000 heures L90B10 à 50000 heures L80B20 à 70000 heures L70B30
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	>90 / >95
Flux nominal	595 lm
Efficacité nominale	119 lm/W
Flux utile	458 lm
Efficacité utile	92 lm/W
Tension de fonctionnement	18 V DC 250 mA
Température de fonct.	-20° à 50°C
Risque photobiologique	RG0
Conformité	CE, EN60598-1
Garantie	3 ans

IP 20

UGR <22

IRC >95



RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3+4+5+6

1	PUISSANCE	2	T° COULEUR	3	COULEUR	4	OPTIQUE	5	COULEUR BAGUE	6	IRC
AKT5	5W - 595 lm	BTC	2700 K	N	NOIR	20	20°	N	NOIR	-	>90
		BC	3000 K	B	BLANC	30	30°	B	BLANC	TS	>95
		BN	4000 K	CH	CHROME	40	40°	CH	CHROME		


AKA

Options

ACCMULTI12DA Alimentation DALI de 1 à 2 AKA 5W

ACCMULTI10110 Alimentation 1-10V de 1 à 2 AKA 5W

Taille

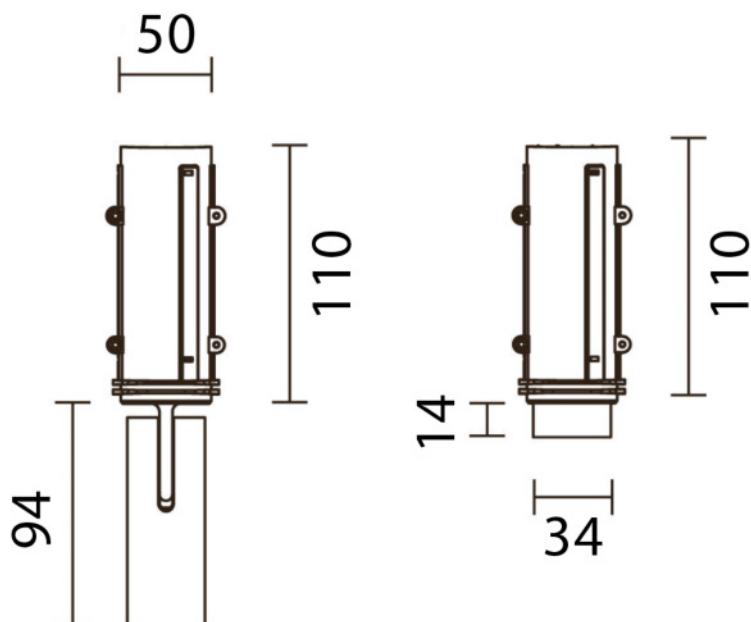

Photométrie

