

60060

LCM-40BLE

Générateur de courant Bluetooth multi-protocole — 40 W

Générateur de courant constant pour luminaires et modules LED

Driver LED à courant constant multi-étages avec gradation Bluetooth intégrée, DALI, Push DIM et 1-10 V. Courant sélectionnable par DIP. Pour luminaires connectés.

180–295 VAC ENTRÉE

350 → 1050 mA COURANT

2–100 V DC SORTIE

42 W PUISSANCE

Bluetooth GRADATION

RÉF. EQUIVALENT 60060

RÉF. FOURNISSEUR LCM-40BLE



Dans ce manuel

- 01 Présentation, sécurité & borniers p. 2
- 02 Installation & schéma de câblage p. 3
- 03 Caractéristiques techniques p. 4

⚠ **À lire avant toute installation.** Ne jamais câbler l'appareil sous tension. Raccordement au réseau 230 V réservé à une personne qualifiée. Usage intérieur sec (IP20). Driver à **courant constant** : les LED se câblent en série, jamais en parallèle.

Points clés

Courant 350 → 1050 mA — Micro-interrupteurs (DIP)**Charge LED** 2–100 V DC · 42 W**Gradation** Bluetooth · DALI · Push · 1-10V

Domaine d'emploi

Applications Downlights, spots, panneaux et modules LED**Montage** Boîtier plastique · 123,5 × 81,5 × 23 mm**Raccordement** Bornier à vis

Présentation & sécurité

Identifiez les borniers avant tout raccordement. Ce driver délivre un **courant constant** : la tension s'ajuste automatiquement à la charge, dans la plage 2–100 V DC.

Entrée & commande

- L/N** Secteur 180–295 VAC
- ↓** Appareil de classe II — pas de terre
- DA/DA** Bus DALI, sans polarité (2 fils)
- DA/DA** Ou bouton-poussoir 230 V~ (Touch DIM / Push DIM)

Sécurité

- IP20** Intérieur sec uniquement, à l'abri de l'humidité
- Classe II** Double isolation — aucune borne de terre
- Section** Bornier à vis
- Ventilation** Ne pas empiler les drivers ; laisser circuler l'air

Sortie LED & réglage

- LED +** Anode de la charge LED (+)
- LED -** Cathode de la charge LED (-)
- DIP** Micro-interrupteurs de sélection du courant

Protections intégrées

- Court-circuit** Coupure puis réarmement automatique après suppression du défaut
- Surcharge** Réduction du courant, retour automatique à la normale
- Surchauffe** Limitation ou coupure de la sortie selon la température du boîtier

! **Courant constant.** Ne jamais raccorder deux charges en parallèle sur la même sortie : le courant se répartirait de façon inégale. La somme des tensions de LED en série doit rester dans la plage de sortie indiquée.

Installation & câblage

Procédure d'installation


- 1 Couper l'alimentation**
Consignez le circuit. Aucun raccordement ne doit être réalisé sous tension.
- 2 Régler le courant de sortie**
Positionnez les micro-interrupteurs selon la valeur voulue (350 → 1050 mA). Le driver doit être hors tension : le réglage n'est pris en compte qu'à la remise sous tension.
- 3 Raccorder la charge LED**
Reliez LED+ et LED- en respectant la polarité. Les modules sont câblés en série, jamais en parallèle sur un driver à courant constant.
- 4 Raccorder le bus DALI**
Bus 2 fils sans polarité (DA/DA), section 0,5–1,5 mm². Un bouton-poussoir 230 V~ peut remplacer le bus pour la fonction Touch DIM.
- 5 Mettre sous tension et contrôler**
Vérifiez l'allumage puis la plage de gradation complète. Laissez un espace libre autour du driver pour l'évacuation thermique.

Diagnostic

- | | |
|----------------------------|--|
| Pas de lumière | Vérifier le secteur, la polarité LED+/LED- et la continuité de la charge |
| Clignotement | Charge hors plage de tension, ou courant DIP supérieur à la charge |
| Extinction à chaud | Protection thermique : améliorer la ventilation, espacer les drivers |
| Gradation partielle | Vérifier l'adressage DALI et la continuité du bus DA/DA |

Schéma de câblage

RACCORDEMENT DALI BUS 2 FILS OU POUSSOIR

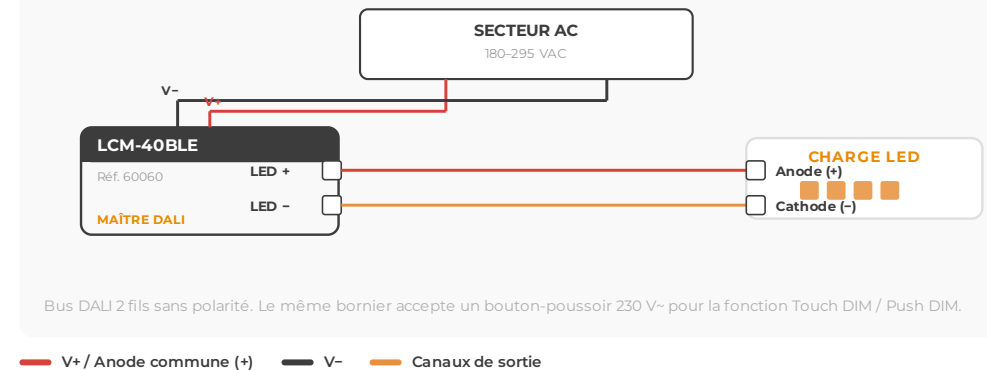

Bonnes pratiques

- | | |
|-------------------------------|---|
| Dimensionnement | Viser 80–90 % de la puissance max pour allonger la durée de vie |
| Longueur de câble | Limiter la longueur côté LED ; torsader les fils de commande |
| Un driver = une charge | Ne pas mettre deux charges en parallèle sur une sortie CC |
| Remplacement | Conserver le même courant de réglage lors d'un échange |

Caractéristiques techniques

Sortie courant constant 350–1050 mA (DIP), tension 2–100 V, 42 W. Entrée 180–295 VAC, PFC. Gradation Bluetooth / DALI / Push / 1-10 V. Sortie auxiliaire 12 V. Protections complètes. 350 COURANT 2–100 V SORTIE AC 180–295 42 W PUISSANCE DIM DALI CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Référence 60060 Type Driver LED à courant constant gradable Modèle LCM-40BLE Tension d'entrée 180–295 VAC, 50/60 Hz Courant de sortie 350 → 1050 mA Plage de tension 2–100 V DC Puissance max 42 W Gradation Bluetooth · DALI · Push · 1-10V Rendement jusqu'à 90 % Réglage courant Micro-interrupteurs (DIP) Protections C-C · surcharge · surtension · surchauffe Montage Boîtier plastique Dimensions (L × l × H) 123,5 × 81,5 × 23 mm Indice de protection IP20 Garantie Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 Certificats TÜV · CB · ENEC · CE — selon certificats fabricant Mean Well CE TÜV CB ENEC RoHS Conformité selon certificats fabricant Mean Well 350 → 1050 mA COURANT DE SORTIE 2–100 V TENSION DE SORTIE 42 W PUISSANCE MAX 90 % RENDEMENT IP20 INDICE PROTECTION VUE DE DESSUS 123,5 81,5 Cotes en mm VUE DE PROFIL 23 Hauteur boîtier — cotes en mm RACCORDEMENT LCM-40BLE Driver courant constant SECTEUR L · N 100–240V~ LED série · + / – 350 DALI / Push Courant constant 350 · charge LED 2–100 V en série — schéma simplifié 73 Route du vieux village 06440 PEILLON - France | TEL : 04 93 82 15 54 | contact@sasequivalent.fr www.votrelumieresurmesure.fr

Électrique & fonctionnel

Tension d'entrée	180–295 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	350 → 1050 mA
Plage de tension	2–100 V DC
Puissance max	42 W
Gradation	Bluetooth · DALI · Push · 1-10V
Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP)
Rendement	jusqu'à 90 %

Données générales

Type	Driver LED à courant constant gradable
Montage	Boîtier plastique
Dimensions	123,5 × 81,5 × 23 mm
Indice de protection	IP20
Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Garantie	2 ans

CE TÜV CB ENEC RoHS

Réf. EQUIVALENT 60060 · Réf. fournisseur LCM-40BLE

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE

Normes harmonisées : EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547

N° de certificats : TÜV · CB · ENEC · CE — selon certificats fabricant Mean Well