

PROJECTEUR ENCASTRÉ

ALTIS



Applications

Idéal pour l'éclairage magasin, musée, vitrines.

Description


ALTIS est une solution très performante pour créer un éclairage dirigé.

Faible UGR, offrant un confort visuel élevé, le design du bras rend le positionnement précis et durable. Le corps en aluminium moulé sous pression permet une excellente dissipation thermique. La conception mécanique très élaborée facilite le montage et démontage des accessoires. Des bagues anti-éblouissement existent en plusieurs couleurs. Disponible avec réflecteur ou lentille anti-éblouissement. Gradable par la tension.

Garantie 3 ans.



Lentille anti-éblouissement





Dimensions	250 x 70 mm - Ø 60 mm
Découpe	68 mm
Structure	ALUMINIUM
Indice de protection	IP 20
Raccordement	Connecteur rapide
Puissance totale	27W
Type de LED	CITIZEN
Puissance LED	25W
Angle de rayonnement	Lentilles 18° / 24° / 36° / 60°
	Réflecteurs 15° / 25° / 38° / 60°
Durée de vie (L70)	40000 heures
Température de couleur °K	2700K / 3000K / 4000K
Indice de rendu des couleurs	80 / 90
Flux	1660 lm / 2515 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-30° à 50°C
Facteur de puissance	95
Rendement	68 lm/W / 105 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans



Références

ALTIS 25 W		Références	
MODULE ENCASTRÉ		Noir	10252
		Blanc	10253
LED		2700 K	10260
		3000 K	10261
		4000 K	10262
		18°	10270
LENTILLE		24°	10271
		36°	10272
		60°	10273
		15°	10274
		25°	10275
RÉFLECTEUR		38°	10276
		60°	10277
		Noir	10280
BAGUE		Blanc	10281
		Or	10282
		Nid d'abeille	10290
ACCESSOIRE			


Taille

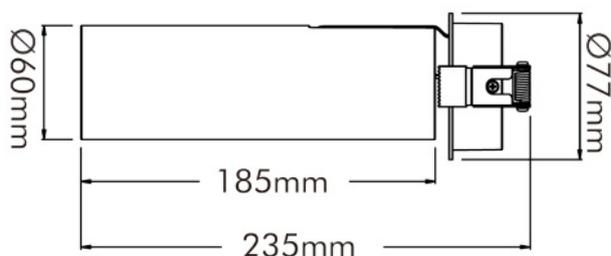

Ø 68 mm

Photométrie

ALTIS 2700 K LENTILLE 36°

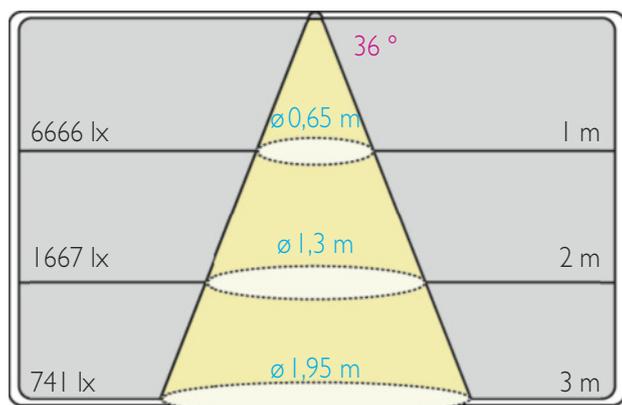

ALTIS 4000 K REFLECTEUR 38°

