

60334

LM-150-24-G4K3

Driver LED RGBW DMX / DALI 24 V — 150 W

Réf. fournisseur LM-150-24-G4K3 · LTECH

Driver LED couleur 4 canaux (RGBW), tension constante 24 V DC, 150 W. Interfaces DMX512/RDM, DALI-2 DT6/DT8 et Push DIM/RGB. Pour rubans et profilés LED couleur pilotés en DMX ou DALI.

220-240 VAC ENTRÉE AC

24 V DC SORTIE

150 W PUISSANCE

DMX512/RDM GRADATION

IP20 INDICE

RÉF. EQUIVALENT 60334

RÉF. FOURNISSEUR LM-150-24-G4K3



MANUEL D'UTILISATION

Dans ce manuel

- | | | |
|----|-----------------------------|------|
| 01 | Présentation & sécurité | p. 2 |
| 02 | Installation & raccordement | p. 3 |
| 03 | Caractéristiques techniques | p. 4 |

! **À lire avant toute installation.** Ne jamais câbler l'appareil sous tension. Installation 230 V par une personne qualifiée. Usage selon l'indice IP20 (intérieur sec).

Présentation & sécurité

Identifiez les borniers avant le raccordement : entrée secteur AC, sortie 24 V DC vers le ruban LED, et entrée de commande.

Entrée secteur

L (IN) Phase secteur 100–240 V~

N Neutre

Commande / gradation

DMX A/B Bus DMX512 / RDM

DA / DA Bus DALI-2 (DT6/DT8)

Push Bouton-poussoir

Sortie 24 V DC

V+ Sortie + (vers ruban LED)

R / G / B / W 4 canaux couleur

Garantie 5 ans. Indice IP20 — usage intérieur sec. Refroidissement : convection.

! **Gradation DMX512/RDM · DALI DT8 · Push.** Respecter le type de signal de commande ; ne pas mélanger plusieurs protocoles sur une même sortie.


Installation & raccordement

Procédure

- 1 Couper le secteur**
Intervention hors tension par un électricien qualifié.
- 2 Raccorder l'entrée AC**
Reliez la phase et le neutre au bornier d'entrée (100–240 V~).
- 3 Raccorder la sortie**
Reliez la sortie 24 V DC au ruban LED en respectant la polarité (charge ≤ 150 W).
- 4 Raccorder la commande**
Reliez le signal de gradation (DMX512/RDM · DALI DT8 · Push) à l'entrée de commande.
- 5 Mise en service**
Adressez le driver sur le bus et réglez les paramètres (gradation, niveau mini) via l'app/le maître.

Schéma de raccordement

RACCORDEMENT 230 V SECTEUR AC → DRIVER (COMMANDE) → RUBAN LED

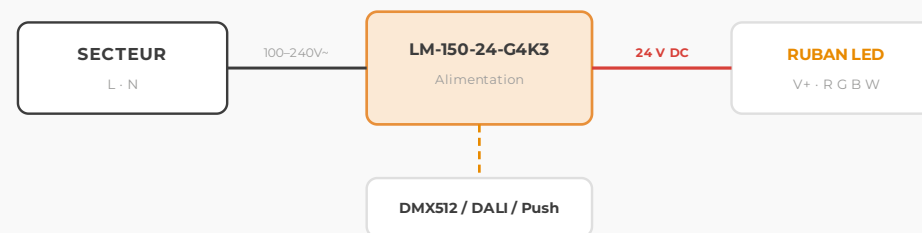

Charge LED ≤ 150 W. Commande : DMX512/RDM · DALI DT8 · Push.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques complètes — driver led rgbw dmx / dali 24 v — 150 w.

Électrique & fonctionnel

Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz	Puissance de sortie	150 W
Tension de sortie	24 V DC	Gradation	DMX512/RDM · DALI DT8 · Push
Courant de sortie	6,25 A max	Rendement	jusqu'à 93 %

Données générales

Indice de protection	IP20	Montage	Boîtier acier V0
Température de service	–20 à +50 °C	Refroidissement	Convection
Dimensions (L × l × H)	352 × 43 × 30 mm	Garantie	5 ans

CE ENEC RoHS REACH

Réf. EQUIVALENT 60334 · Réf. fournisseur LM-150-24-G4K3

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE

Normes harmonisées : EN 61347-1/-2-13 · EN 62384 · EN 55015 · IEC 62386 (DALI) · DMX512 ANSI E1.11 / RDM

N° de certificats : CE · ENEC — selon certificats fabricant LTECH