

ÉTANCHE

AXO 100



Existe en
détection
HF



Tube disponible en
clair et opale



Applications

Idéal pour éclairer les milieux hostiles, là où la résistance est de rigueur.

Description

Luminaire tubulaire étanche d'un diamètre de 100mm, design mais solide, son montage est facilité grâce aux étriers en INOX sans entre-axes à prédéfinir. Durée de vie 54 000 h. Livré avec un câble d'alimentation H05RNF 3G 0,75 mm² de 2 mètres ou connecteur à câbler ¼ de tour (option).

Existe en version :

- 30, 36, 45, 55, 65, 75 W
- diamètre 45, 70 et 100 mm
- longueur 600, 900, 1200 et 1500 mm
- HF et HFDimmable

Garantie 3 ans.

Dimensions	L 600 / 900 / 1200 / 1500 x Ø 100mm
Structure	PC & ALUMINIUM
Indice de protection	IP 67
Protection aux chocs	IK 10
Raccordement	Connecteur automatique câblage traversant
Puissance totale	33W / 40W / 50W / 60W / 70W / 80W
Type de LED	EPISTAR SMD 2835
Puissance LED	30W / 36W / 45W / 55W / 65W / 75W
Durée de vie (L70)	54 000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 6000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	3600 / 4300 / 5400 / 6600 / 7800 / 9000 lm
Tension de fonctionnement	220-240V
Température de fonct.	-20° à 45°C
Facteur de puissance	0,9
Rendement	120 lm/W
Pour les versions à détection	réglage du temps, sensibilité
Angle de détection	360°
Portée	14 m
Réglage Crépusculaire	5 - 2000 lx
Temporisation	5 s à 20 min
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans

IP 67

IK 10

120°

IRC >80

I

ANTI-UV

960°

DÉTECTION



CE

DEEE PRO



Références

Produit	Diamètre	Longueur	Finition	3000 K	4000 K	6000 K
AXO 30W 3600 lm	100 mm	600 mm	Clair	13100	13101	13102
			Opale	13103	13104	13105
AXO 36W 4300 lm	100 mm	900 mm	Clair	13106	13107	13108
			Opale	13109	13110	13111
AXO 45W 5400 lm	100 mm	1200 mm	Clair	13112	13113	13114
			Opale	13115	13116	13117
AXO 55W 6600 lm	100 mm	1200 mm	Clair	13118	13119	13120
			Opale	13121	13122	13123
AXO 65W 7800 lm	100 mm	1500 mm	Clair	13124	13125	13126
			Opale	13127	13128	13129
AXO 75W 9000 lm	100 mm	1500 mm	Clair	13130	13131	13132
			Opale	13133	13134	13135

Options

Flasques	
Plastique	13140
Inox 316L	13141
Chrome	13142

Commandes	
DALI • 36~45W	13051
DALI • 45~75W	13052
1-10 V • 36~45W	13054
1-10 V • 45~75W	13055
Détecteur HF	13056
HF DIMMABLE °	13057

Connecteurs 220~240Vac	
IP 65 • 3 pôles*	13060
IP 65 • 5 pôles*	13061
Traversant 16A**	13062

* ¼ de tour à câbler sur chantier

**monté en usine

° Les seuils minimum déclaiage en veille sont réglables de 10 à 50%,
Les durées de veille et de temporisation sont à préciser lors de la commande.

Accessoires

Colliers de montage pour AXO 70 destiné à l'accrochage ou la suspension



13170

Colliers de montage anti-vandale pour AXO 70 destiné à l'accrochage mural



13171

Boîte de câblage pour suspension



13080


Kit de suspension



13081

Taille

LONGUEUR	A	B	C
600 mm	625±2 mm	578±2 mm	105 mm
900 mm	901±2 mm	854±2 mm	105 mm
1200 mm	1216±2 mm	1169±2 mm	105 mm
1500 mm	1530±2 mm	1483±2 mm	105 mm

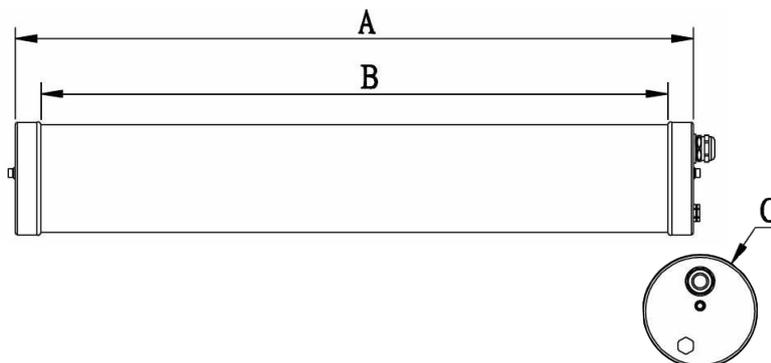

73 route du vieux village 06440 PEILLON • France © 04 93 82 15 54
www.votrelumieresurmesure.fr • E-mail contact@sasequivalent.fr