

PROJECTEUR ÉTANCHE

BALI

BALI



Applications

Idéal pour éclairer parkings, bâtiments, tunnels, entrepôts, jardins.

Description

Projecteur étanche de forte puissance à haut rendement avec son alimentation Mean Well, sa construction est robuste grâce à son corps en fonte d'aluminium injecté sous pression. Il dispose d'un radiateur sur-dimensionné pour dissiper la chaleur et garantir un bon maintien de flux et d'un réflecteur lisse symétrique en aluminium. L'installation et le réglage sont optimisés, sa durée de vie est supérieure à 50 000 heures.

Existe en version 24, 50 et 72W.

Plusieurs finitions disponibles.



IP 66

IK 08

IRC >80



Dos



Dimensions	min 258x170x45mm/max 330x250x75mm
Structure	ALUMINIUM & VERRE
Indice de protection	IP 66
Protection aux chocs	IK 08
Raccordement	CABLE HO5RRF longueur 140mm
Puissance totale	24W / 50W / 72W
Type de LED	EDISON SMD 5630
Puissance LED	21W / 45W / 65 W
Angle de rayonnement	120 °
Durée de vie (L70)	50000 heures
Température de couleur °K	3000K / 4000K / 6000K
Indice de rendu des couleurs	>80
Flux	3350 lm / 6950 lm / 10100 lm
Tension de fonctionnement	AC 220-265V
Température de fonct.	-20° à 50°C
Facteur de puissance	>0,90
Rendement	140 lm/W
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	3 ans






RÉFÉRENCE À CONFIGURER 1+2+3

1	PUISSANCE	2	T ° COULEUR	3	COULEUR
BA24	24 W 3350 lm	BC	3000 K	N	NOIR
BA50	50 W 6950 lm	BN	4000 K	B	BLANC
BA72	72 W 10100 lm	BTF	6000 K	S	ARGENT
				RAL	RAL

Options

BADP500N	Bras de déport de 500mm
BAMT60N	Platine adaptable sur tête de mat (ø 40-90mm)

Taille

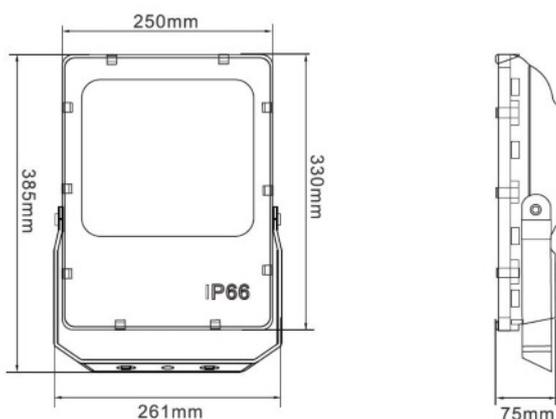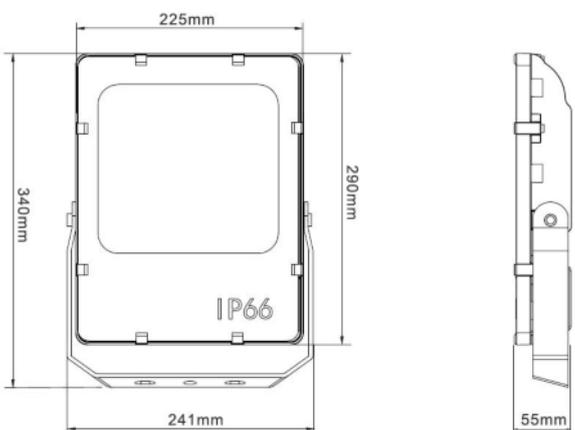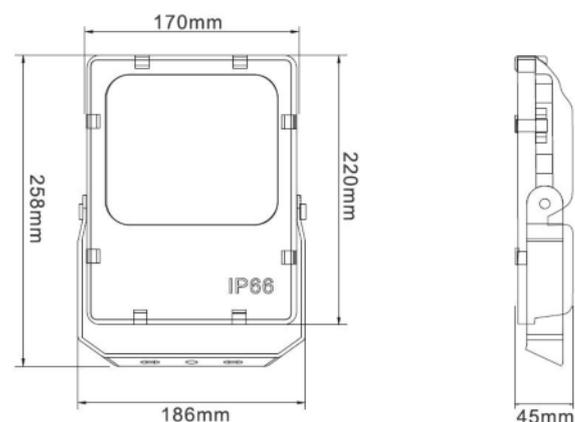

Photométrie

